

(2009.06. 062) 2010.09. 062 2

3

4

5

6

7

8


警告

1. 破損の原因となりますので分電盤を構成する部品（ヒンジ部など）に油、薬品、洗剤（中性洗剤含む）をつけないでください。
2. 感電の恐れがありますので、カバーをあげないでください。


注意

感電や電気器具故障の原因となる場合がありますので付属の取扱説明書を必ずお読みください。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	ベース	1	UP樹脂	—
2	カバー	1	PBT樹脂	—
3	ハンドル	1	PBT樹脂	—
4	テスト押しボタン	1	ABS樹脂	灰色
5	漏電表示ボタン	1	POM（ポリアセタール樹脂）	黄
6	銘板	1	—	—
7	端子ねじ	4	—	M5
8	端子カバー	2	ABS樹脂	—

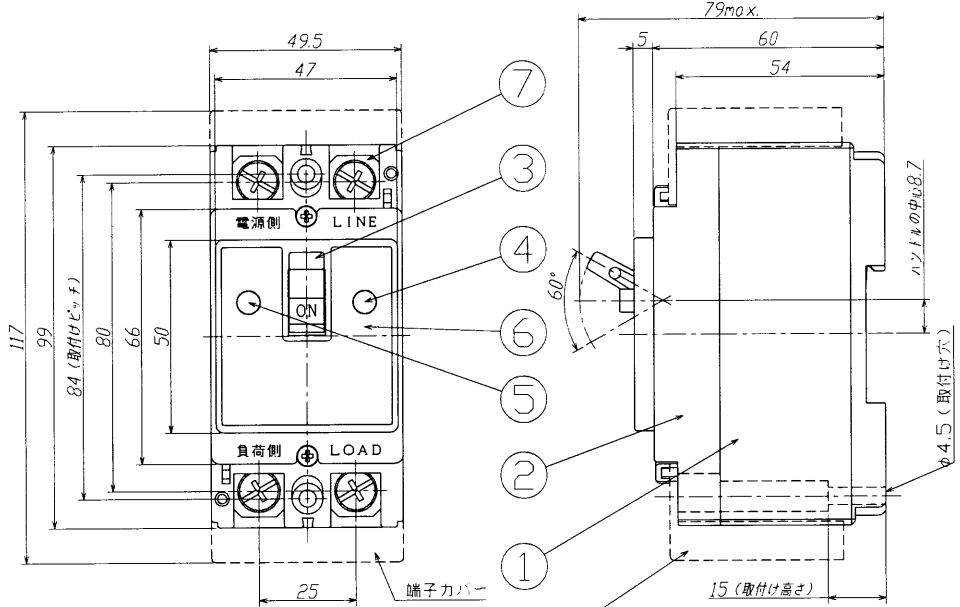


回路図

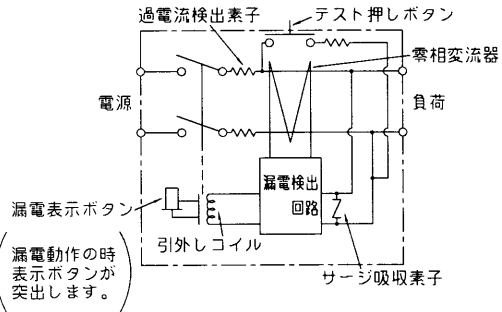


仕様

形番	LB522R50-30
極・素子数	2P2E
フレームサイズ	50AF
定格電圧	AC 100-200V
定格電流	50A
定格感度電流	30mA
定格不動作電流	15mA
動作時間	0.1秒以内
定格遮断電流	5,000A
過電流引外し方式	完全電磁式
適合回路	1φ2W
基準周囲温度	40℃
端子構造	電線接続・圧着端子接続兼用
端子ねじサイズ	M5
配線用遮断器兼用、衝撃波不動作型	
付属品	端子カバー（LB-TC-60K2 2個） 取付けねじ M4×25S 2本 木ねじφ3.5×25 2本

逆接続可能形

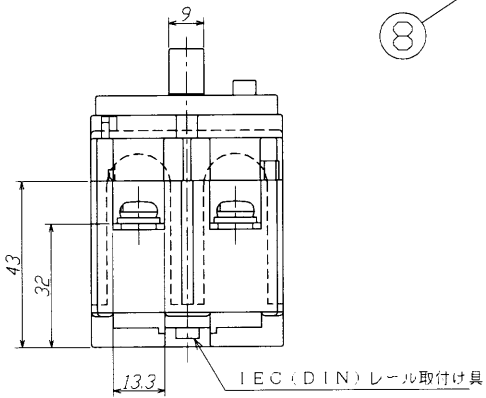

取付け寸法図



承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE	面 数
安本	松下	東芝漏電ブレーカ	面
		形 名 MODEL NO.	
		LB522R50-30	
		図面番号 DRAWING NO.	
		AA2009-01042-03	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	単位 UNITS mm