


外観寸法図

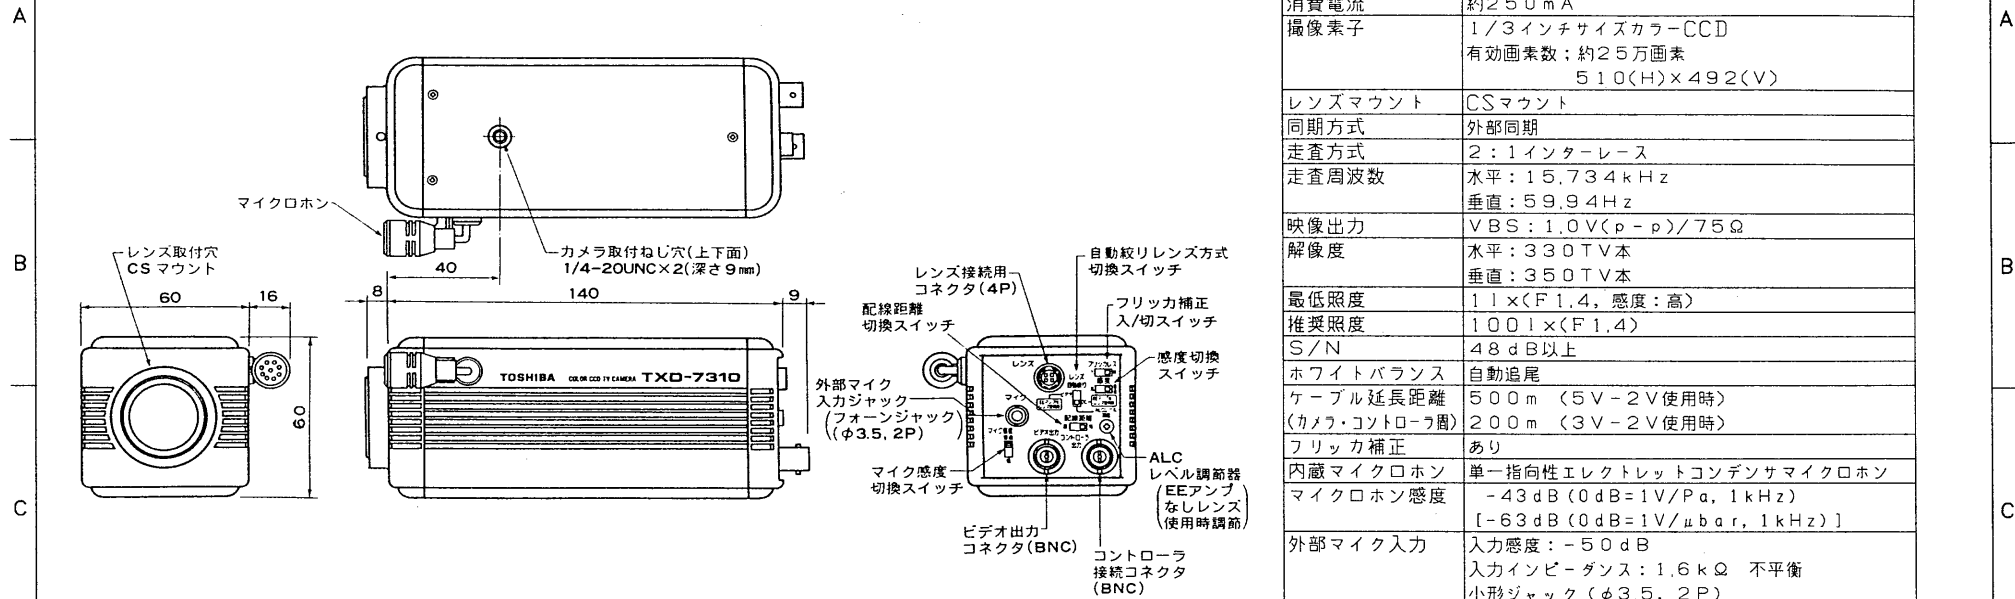

安全上のご注意

⚠警告	<p>通風のよい場所に設置してください。高温やほこりの多い場所に設置する場合は、必ずカメラケースに収納してください。また、特に温度、湿度が高くなる次のような場所には設置しないでください。火災、感電の原因となります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・サウナや風呂場など</li> <li>・調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたるような場所</li> <li>・電気、ガス、石油ストーブなどの暖房器具の真上やその付近</li> <li>・有害ガスやいろいろなほこりが特に多い所</li> </ul>
	<p>天井または壁に取り付けるときは、総重量に耐えられる場所に設置してください。重量に耐えられないと使用しているうちに落下し、大変危険です。</p> <p>この機器は改造しないでください。火災、感電の原因となります。</p>
⚠注意	<p>ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。</p>

仕様

電源	専用コントローラよりDC電源を供給
適合コントローラ	TSAM-74
消費電流	約250mA
撮像素子	1/3インチサイズカラーCCD 有効画素数; 約25万画素 510(H)×492(V)
レンズマウント	CSマウント
同期方式	外部同期
走査方式	2:1インターレース
走査周波数	水平: 15.734kHz 垂直: 59.94Hz
映像出力	VBS: 1.0V(p-p)/75Ω
解像度	水平: 330TV本 垂直: 350TV本
最低照度	11×(F1.4, 感度: 高)
推奨照度	1001×(F1.4)
S/N	48dB以上
ホワイトバランス	自動追尾
ケーブル延長距離	500m (5V-2V使用時) (カメラ・コントローラ間) 200m (3V-2V使用時)
フリッカ補正	あり
内蔵マイクロホン	単一指向性エレクトレットコンデンサマイクロホン
マイクロホン感度	-43dB (0dB=1V/Pa, 1kHz) [-63dB (0dB=1V/μbar, 1kHz)]
外部マイク入力	入力感度: -50dB 入力インピーダンス: 1.6kΩ 不平衡 小形ジャック(φ3.5, 2P) (外部マイク入力時内蔵マイク断)
マイク感度切替	普通/低(-12dB)
外観	アルミ
外観色	ホワイト (マンセル 5Y9.3/0.5近似色)
使用周囲温度	-10℃~50℃
外観寸法	幅60mm 高さ60mm 奥行148mm (突起部を除く)
質量	約450g
付属品	BNCコネクタ(3C-2V, 5C-2V用) ..... 2 取扱説明書 ..... 1 保証書 ..... 1 東芝お客様相談センター一覧表 ..... 1

注) 1. レンズは、別売りです。1/3インチ用レンズを使用してください。  
2. 本機は、自動絞りレンズ用EEアンプを内蔵していますのでEEアンプなしの自動絞りレンズを使用できません。(当社製1/3インチレンズはこのタイプ)  
3. EEアンプ内蔵の自動絞りレンズも使用できます。この場合はレンズのALC調節が必要です。

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名称 TITLE 東芝カラーCCDテレビカメラ
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 MODEL NO. TXD-7310
TOSHIBA TOKYO JAPAN 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO. A-PAB-039
保管 REGISTERED	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE mm 単位 UNITS mm