

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E27004

1'89.11 (D) 222

2

3

4

5


6

7

8

図面番号 DRAWING NO.

外觀寸法図

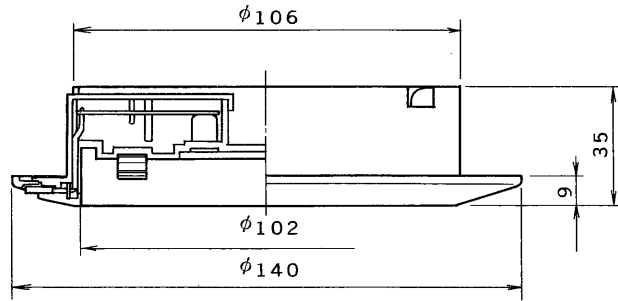

端子金具  
(信号線接続用)

作動表示灯  
(LED)

端子金具  
(共通線接続用)

仕様

適合感知器 光電式スポット型感知器

TSLK-1

TSLK-2

構造 埋込型

材質 自己消火性樹脂

色彩 ホワイトアイボリー

重量 約100g

適合ボックス・カバー

ボックス;大型四角アウトレットボックス

深形

(JIS C 8336)

カバー;YBD-UPA(ホーチキ製)

付属品 ボックス用取付タッピンネジ ..... 2

(M4×35)

天井取付用セット ..... 1

(取扱説明書 ..... 1)

押え金具 ..... 2

ネジ金具 ..... 2

ネジ(M4×20) ..... 2

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名称 TITLE 東芝感知器ベース (埋込型)	
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 TYBD-UL1	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 A-GEF-123	
保管 REGISTERED		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS mm