




埋込み連結使用例



埋込み穴寸法

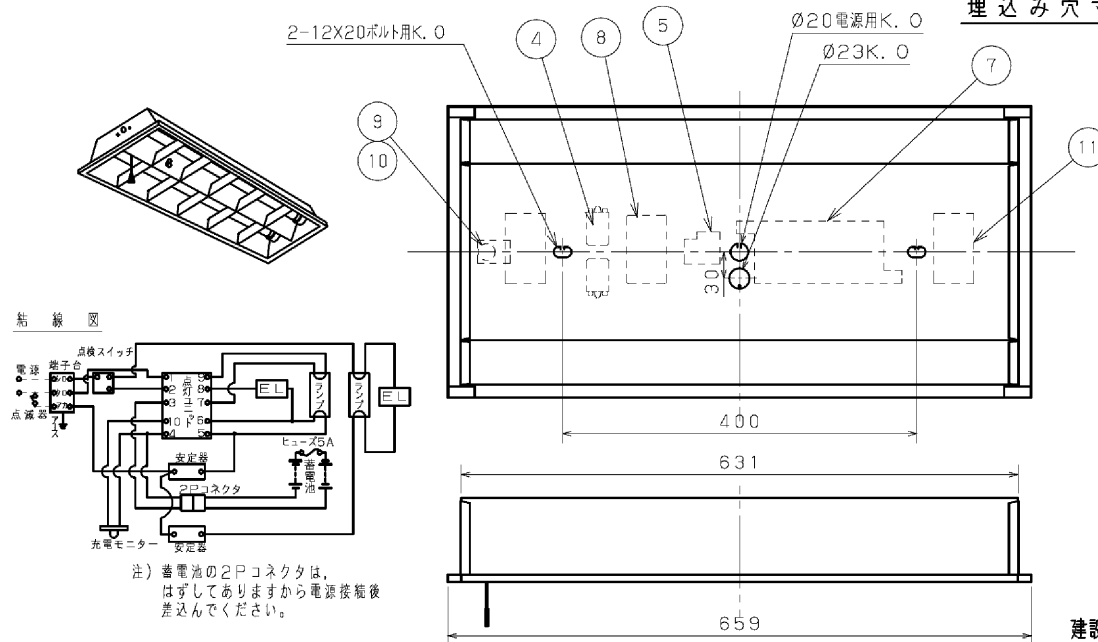

結 線 図

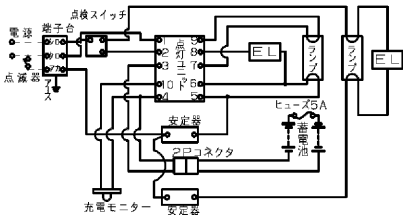

注) 蓄電池の2Pコネクタは、
はずしてありますから電源接続後
差込んでください。

▲安全に関するご注意


- ・本器具は、15℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
 - ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
 - 器具落下・感電の原因となります。
 - ・安定器表面は高温になります。中央電源穴以外を使用した配線を使用する場合は、耐熱性のある電線を使用、又は電線の熱保護を行ってください。電線が過熱し、感電、火災の原因となります。
 - ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。
- 火災の原因になります。
- 右図を参照してください。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。
- 断熱材施工
不可



- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井（ロックウール等）には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。

器具の取り付け方
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

住宅の断热施工天井ではご使用できません。
住宅以外の断热施工天井でご使用の場合の加



電気配線は断熱材、防
材の上側にくるように
施工してください。

器具本体に電源線を接
させないでください。


A: 10 cm 以上
B: 20 cm 以上
C: 20 cm 以上



評定番号LAFS-02

内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

部 番	部 品 名	個 数	材 質	摘 要
1	反射がさ	1	SPC (鋼板) t0.6	メラミン焼付塗装 (白)
2	バッフル	1	SPC (鋼板) t1.0	メラミン焼付塗装 (白)
3	ランプソケット	4	ポリブチレン テレフタレート樹脂	DFS-6225
4	電子スタータ	2	—	HKES2011
5	端子台	1	PA (ポリアミド樹脂)	DFC-3622
6	取付けばね	2	SUS (ステンレス鋼)	ボタン部 (白)
7	点灯ユニット	1	—	20FU-3S1001
8	非常用蓄電池	1	—	3NR-CY-S (3.6V 3000mAh)
9	点検スイッチ	1	UF (ユリア樹脂)	DFM-3602
10	充電モニター	1	—	LED (緑)
11	安定器	2	—	FBC-20186
12	ランプ	2	—	FL20ワット

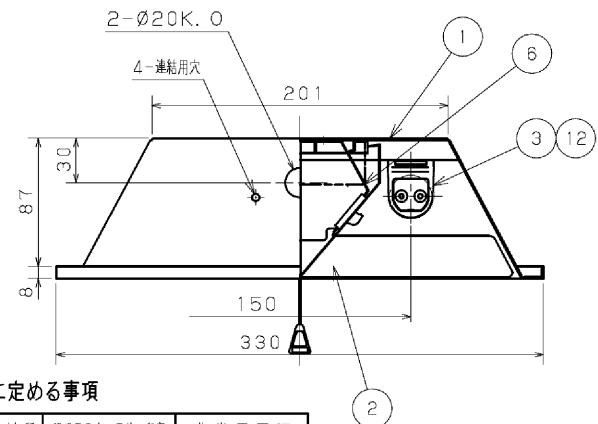

建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	器具器具内の電線の種類	非常用電源
蛍光灯	ポリブチレン テフタレート樹脂	二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型

適合連結金具 C-124
充電モーター付 (光束比: 55%)

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	FRS-22751M-EL15 グロースタータ方式	
100	EL	4.2	品名	東芝非常用照明器具（電池内蔵） 蛍光灯・併用形 平常時：FL20×2，非常時：FL20×1	
承認		担当	図番	AA2010-01885-02	
渡邊		富山	番		
単位 mm	第三角法		東芝ライテック株式会社		

日本国内専用 (Use only in Japan)

FRS-2275IN-GL15 → FRS-2275IM-GL15 → FRS-2275IM-EL15

＜生産完了 2013年07月02日＞