

1 '96.8. 238

2

3

4


5

6

7


8

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	カバー	1	ABS樹脂	
2	本体	1	ABS樹脂	
3	端子ねじ	2	SWCH	M3×8
4	取付ねじ	2	SWCH	木ねじ(M3.5×20) 付属品

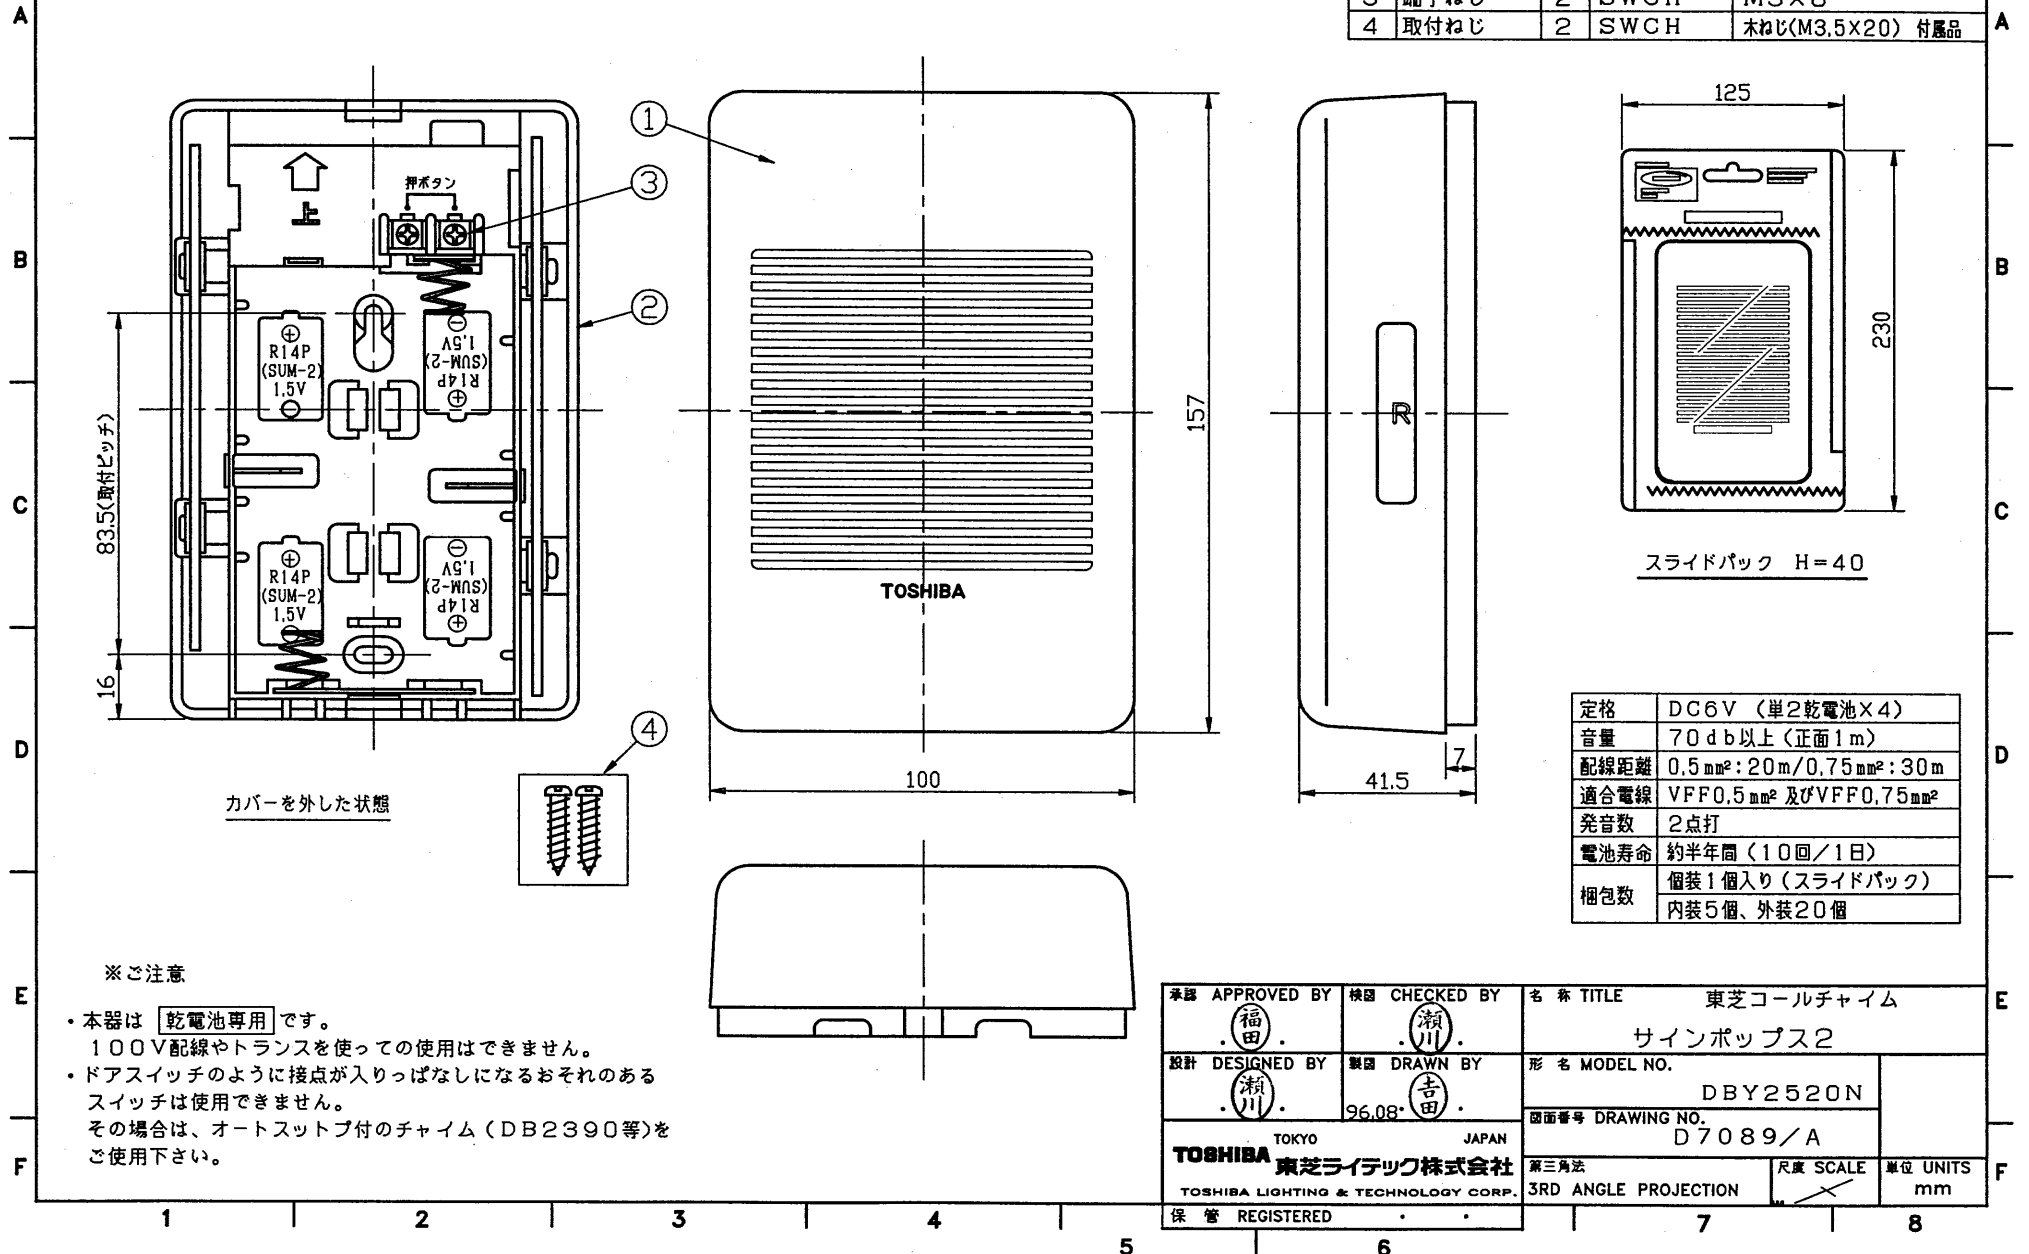

83.5(取付ピッチ)
16

カバーを外した状態



定格	DC6V (単2乾電池×4)
音量	70db以上(正面1m)
配線距離	0.5mm ² :20m/0.75mm ² :30m
適合電線	VFF0.5mm ² 及びVFF0.75mm ²
発音数	2点打
電池寿命	約半年間(10回/1日)
梱包数	個装1個入り(スライドパック)
	内装5個、外装20個

※ご注意

- ・本器は「乾電池専用」です。
100V配線やトランスを使つての使用はできません。
- ・ドアスイッチのように接点が入りっぱなしになるおそれのあるスイッチは使用できません。
その場合は、オートストップ付のチャイム(DB2390等)をご使用下さい。

承認 APPROVED BY 福田	検閲 CHECKED BY 瀬川	名称 TITLE 東芝コールチャイム サインポップス2	
設計 DESIGNED BY 瀬川	製図 DRAWN BY 吉田	形名 MODEL NO. DBY2520N	図面番号 DRAWING NO. D7089/A
TOSHIBA TOKYO JAPAN 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	
保管 REGISTERED		6	7