



(1997.12. 059) 2023.01. 059

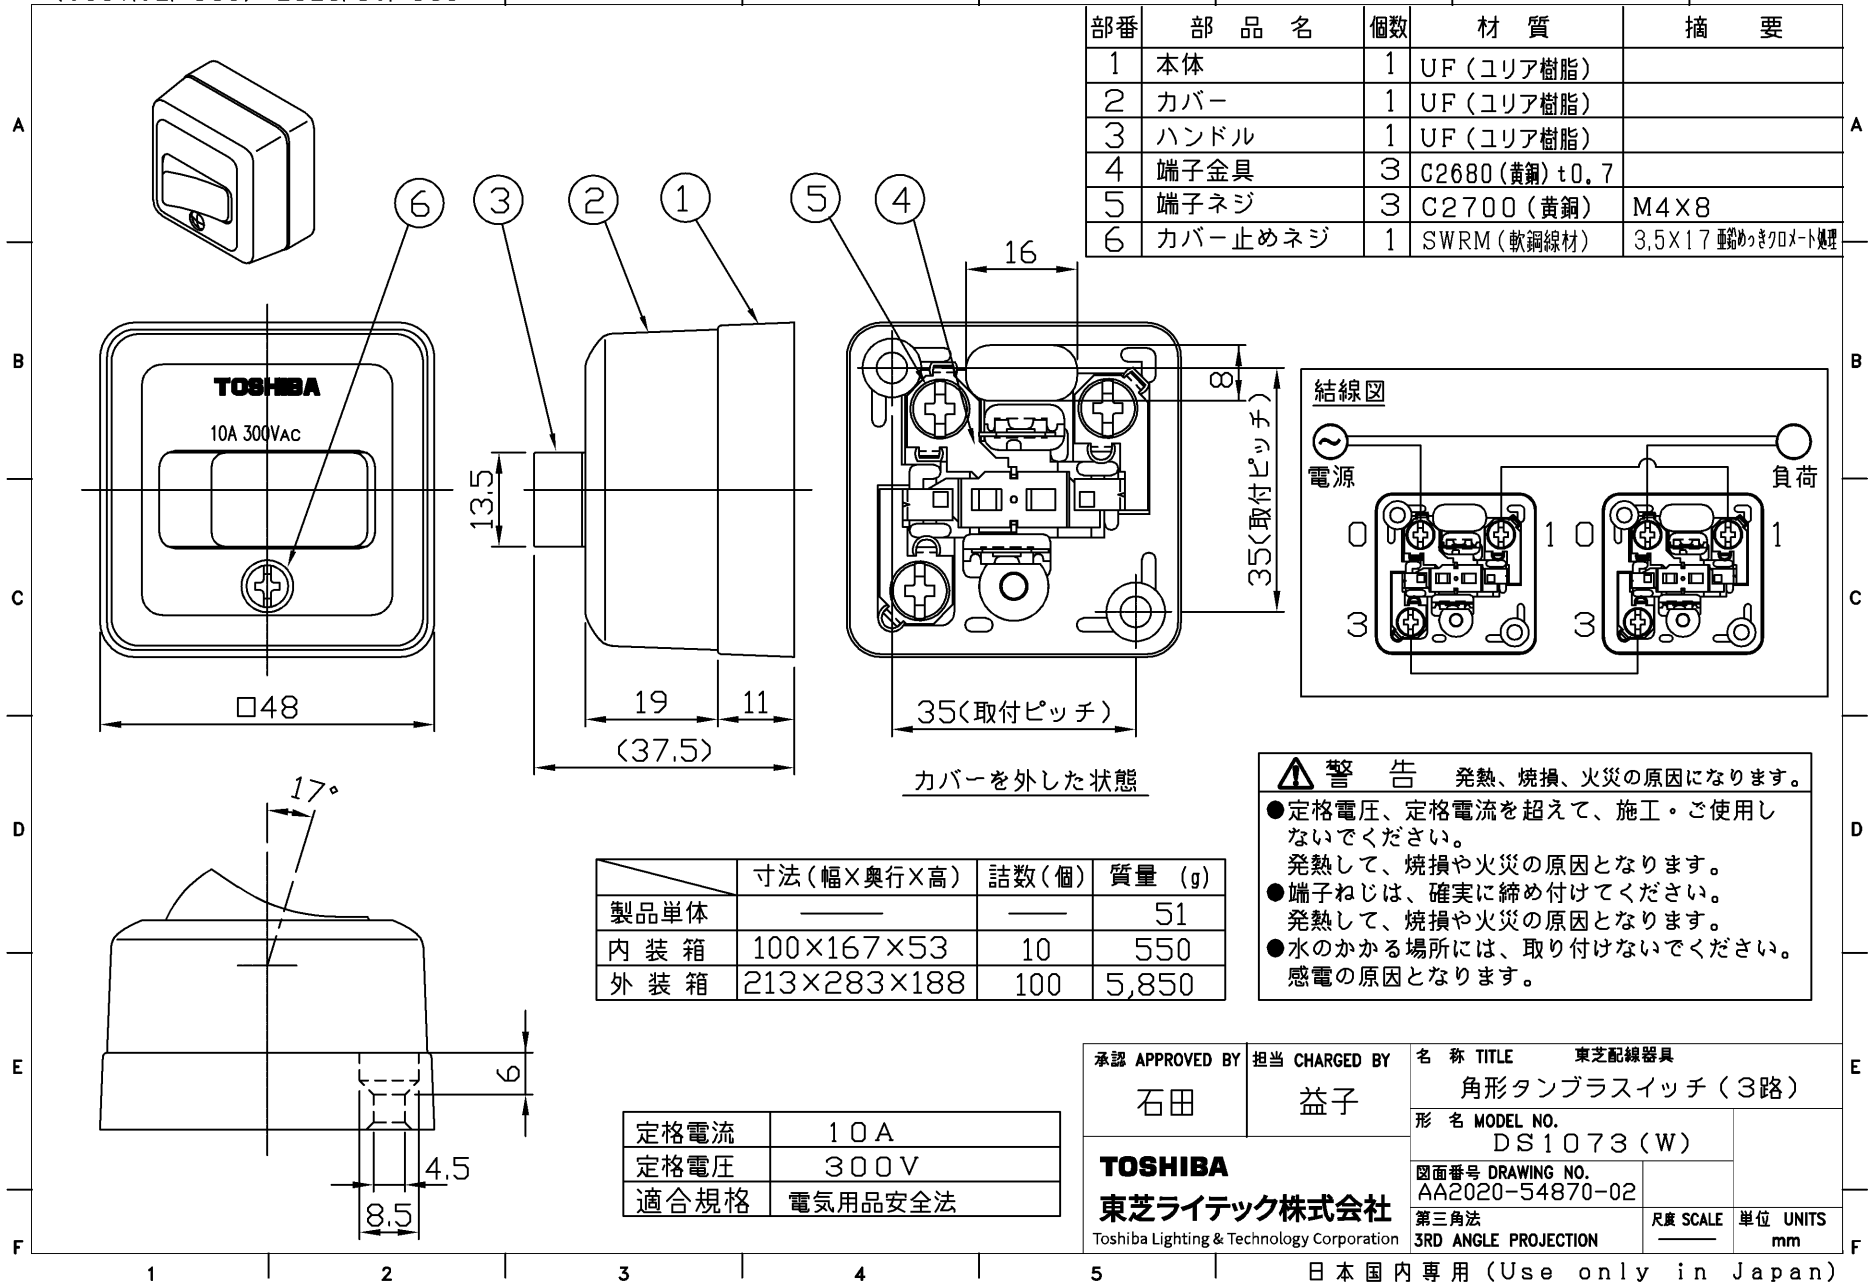

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	UF (ユリア樹脂)	
2	カバー	1	UF (ユリア樹脂)	
3	ハンドル	1	UF (ユリア樹脂)	
4	端子金具	3	C2680 (黄銅) t0.7	
5	端子ネジ	3	C2700 (黄銅)	M4×8
6	カバー止めネジ	1	SWRM (軟鋼線材)	3,5×17 逆めきコロメト製

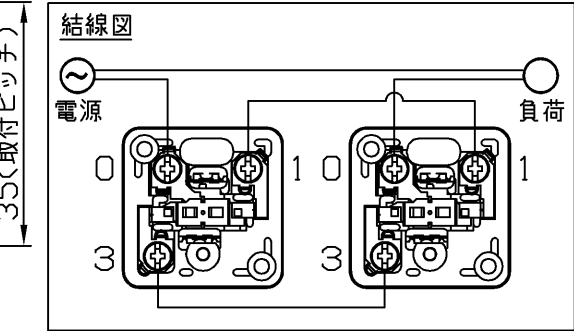

警告 発熱、焼損、火災の原因になります。

- 定格電圧、定格電流を超えて、施工・ご使用しないでください。
発熱して、焼損や火災の原因となります。
- 端子ねじは、確実に締め付けてください。
発熱して、焼損や火災の原因となります。
- 水のかかる場所には、取り付けしないでください。
感電の原因となります。

	寸法 (幅×奥行×高)	詰数 (個)	質量 (g)
製品単体	—	—	51
内 装 箱	100×167×53	10	550
外 装 箱	213×283×188	100	5,850

定格電流	10 A
定格電圧	300 V
適合規格	電気用品安全法

承認 APPROVED BY 石田	担当 CHARGED BY 益子	名 称 TITLE 東芝配線器具 角形タンブラスイッチ (3路)
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 Toshiba Lighting & Technology Corporation		形 名 MODEL NO. DS1073 (W)
		図面番号 DRAWING NO. AA2020-54870-02
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺 度 SCALE 単 位 UNITS mm

日本国内専用 (Use only in Japan)