



使用上の注意

- 1) LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ影名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
- 2) 調光レベルが下照近くの状態ではLED素子の明るさが低下するため、光色、明るさのバラツキがわかりやすくなる場合があります。ご了承ください。
- 3) 組み合わせる調光制御装置や使用環境によって、調光レベルが下照近くの状態では、複数の器具を1つの調光器で制御する場合に個々の消灯タイミングが異なります。
- 4) 各制御装置へ接続する場合の最大接続台数につきましては別途お問い合わせください。
- 5) 低い天井に施工した場合や施工条件等によってLEDモジュール側面（両端の樹脂製カバー上部）から本体が見える場合がありますが、施工不良ではありません。




A寸法は20mmを超えないようにしてください。

取付けボルトの器具内寸法

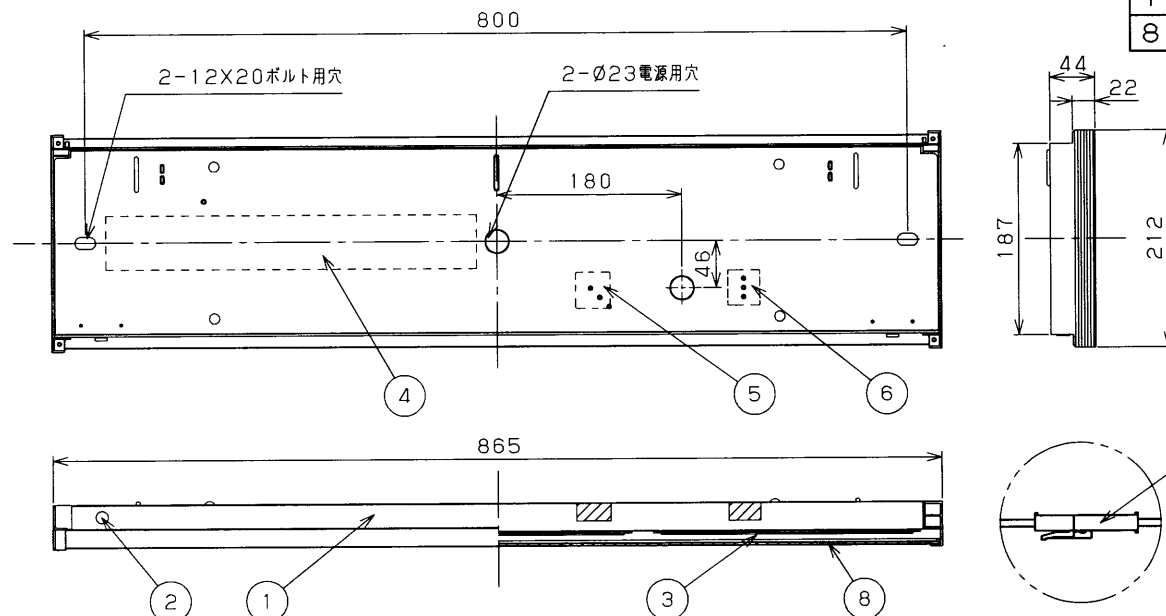

コネクタで電源ユニットとLEDモジュールを接続します。

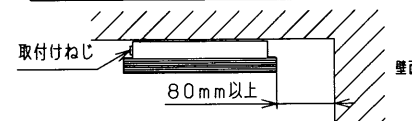

(注) 器具を壁面近くに取り付ける際は、取付けねじ側を壁面とは反対の方向に配置し、LEDモジュール着脱のため壁面より80mm以上離してください。

E-CORE™
【イー・コア】
LEDベースライト

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	CGC (鋼板) t0.6	白
2	取付けねじ	2	SWCH (冷間圧延炭素鋼)	—
3	LEDモジュール	1	—	LEM-302119-W50
4	電源ユニット	1	—	—
5	端子台	1	PP (ポリプロピレン樹脂)	DFC-3629
6	端子台	1	PC (ポリカーボネート樹脂)	DFC-3625
7	コネクタ	1	PA (ポリアミド樹脂)	—
8	カバー	1	PMMA (アクリル樹脂)	フロスト

制御機器へ接続する場合の最大接続台数

制御種別	シリーズ名	品 名	形 名	電源電圧	接続可能台数
調光	コントルクス	FLコントルクスPD	DF-70162-PD	100	25
				200	40
				242	33
ON/OFF	SESL	SESLセンサー	DF-20206ZD7	100-242	36
				100	10
				200	20
	MESL	接点出力T/U	TMURB641A	242	25
				100	10
				200	20
			TMUR64A	242	15
				100	10
				200	20
	T/U#BAリレーユニット	TMURT642B	TMRR01C	242	33
				100	30
				200	40
SESL	人感センサー型電源ON/OFFタイプ4A定格制御	DF-20204-YS1	DF-20204-YS2	100	7
				200	13

⚠ 安全に関する警告

- ・本器具は屋内専用です。軒下などで雨水の降り込みや湿気をおびる場所で使用しますと火災の原因となります。

⚠ 安全に関するご注意


- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・また屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下、感電の原因となります。
- ・本器具は、天井直付け専用です。横断天井・柔らかな天井（ロックウールなど）には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
- ・端子台の送り容量は18A以下でご利用ください。

【 調光制御装置の施工上の注意 】

- 下記の調光制御装置を使用して
調光（約5%～100%（全光））を行うことができます。
- 調光制御装置と組み合わせてご使用になる場合は次の点にご注意ください。
1. コントルクス (FLコントルクスPD) をご使用の場合
 - ① FLコントルクスPDは下記に示す製品をご利用ください。
・DF-70162-PD
 - ② その他のコントルクスと組み合わせてご使用いただく場合は別途お問い合わせください。
 - ③ 電源線（2線）、調光線（2線）が必要になります。
 - ④ コントルクスと照明器具との配線距離は200m以下としてください。
- ただし、調光器から器具までの距離によっては調光動作にバラツキが生じる場合があります。

Ⅰ. その他SESL、MESLと組み合わせてご使用いただく場合は別途お問い合わせください。

Ⅱ. 調光信号線はφ0.9～φ1.2の銅単線（CPEV）または警報用電線、AE線（OP線など）をご使用ください。

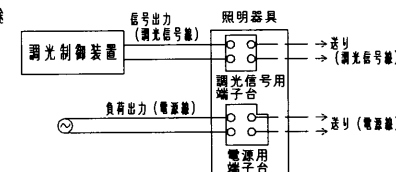

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形 名
100 242	LD	3.7	LEDT-56021W-LD9
東 芝 LED 照 明 器 具			
承認 担当 図 番			
渡 辺 小 宮 山			
単位 mm 第三角法			
AA2010-02795-01			
東芝ライテック株式会社			