


(1998.04. 225) 2023.03. 059

定格電流	0.6A
適合負荷	1~60W (換気扇専用)
定格電圧	100V
適合規格	電気用品安全法
その他	端子構造 SL(ねじなし)端子
	適用電線 φ1.6、φ2 銅単線

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	UF(ユリア樹脂)	白
2	カバー	1	PC(ポリカーボネイト樹脂)	ニューホワイト
3	スイッチハンドル	1	ABS樹脂	ニューホワイト
4	リリースボタン	2	UF(ユリア樹脂)	グリーン
5	動作表示LED	1	-	赤色

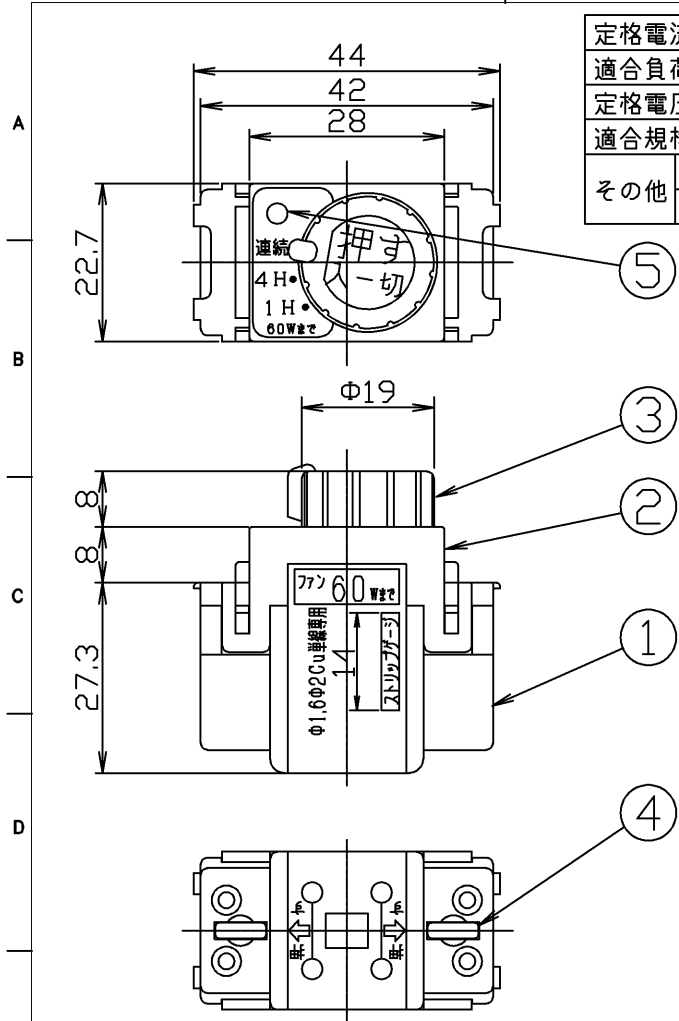

△ 注意


- 換気扇以外の負荷は使用しないで下さい。負荷が正常に動作しなかったり、スイッチの破損の原因になります。
- 人感センサ等の制御回路を内蔵している換気扇には使用しないで下さい。換気扇が正常に動作しないことがあります。
- 浴室内では使用しないで下さい。
- 強弱切替スイッチ(3路スイッチ)と組み合わせて使用した場合、通電中に強弱切替を行うと通電が停止する事がありますが、故障ではありません。再度ツマミを押して通電を再開して下さい。

△ 警告 発熱、焼損、火災の原因になります。

- 結線は適合電線の被ふくをゲージ14mm(12~16mm)に合わせてむき、確実に奥まで差し込んでください。
- 曲がった電線及びより線は直接端子に接続しないでください。
- 定格電圧、定格電流を超えて、施工やご使用をしないでください。
- 水のかかる場所、油などの付着しやすい場所、低温、高温、多湿の場所、粉塵、アンモニアガスなど腐食性ガスのある場所には取り付けしないでください。

○ 端子部断面 ×

	寸法 (幅×奥行×高)	詰数 (個)	質量 (g)
製品単体	—	—	32
個装箱	29×47×51	1	39
外装箱	157×252×117	50	2000

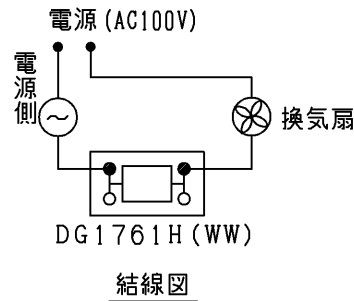

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名称 TITLE	東芝配線器具 (ニューホワイト)
石田	益子	浴室換気扇スイッチ	
形名 MODEL NO.		DG1761H(WW)	
図面番号 DRAWING NO.		AA2020-54869-03	
第三角法	尺度 SCALE	単位 UNITS	mm
3RD ANGLE PROJECTION			

TOSHIBA
東芝ライテック株式会社
 Toshiba Lighting & Technology Corporation

日本国内専用 (Use only in Japan)