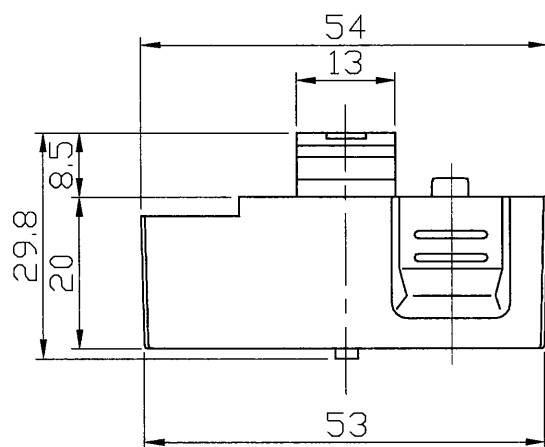
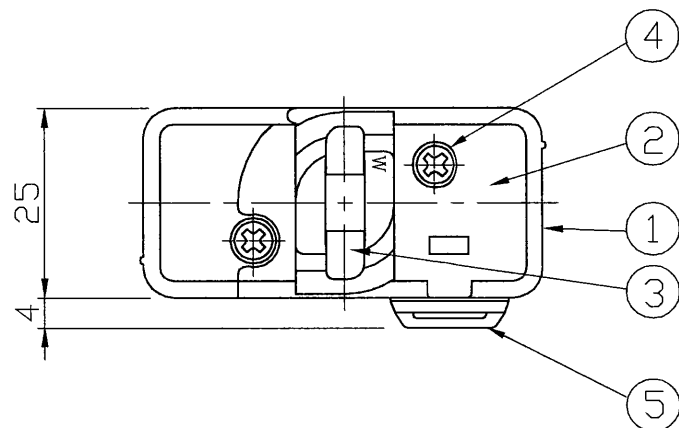


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	ベース	1	ユリア樹脂	
2	カバー	1	PBT	
3	ターミナル	2	リン青銅	t=0.8
4	ねじ	2	鋼線	
5	ストッパー	1	難燃ABS	

ご 注 意	
器具の吊り下げ荷重は一般のビニールコードの場合は3kgまで、補強コード、コードなしの場合は5kgまでです。	

定 格 電 流	6 A
使 用 電 圧	125 V
適 合 規 格	JIS C 8366 電気用品安全法

色 相	形 名
白	DR7010N(W)
黒	DR7010N(K)
シルバー用(グレー)	DR7010N(S)

	寸法 (幅×高×奥行)	詰数 (個)	質量 (g)
製品単体	—	—	29
内 装 箱	145×32×110	10	325
外 装 箱	305×125×175	100	3500

承認 APPROVED BY 安本	検図 CHECKED BY 鎌田	名 称 TITLE 東芝配線器具 ライティングレール [®] 用 引掛シーリングボディ	
設計 DESIGNED BY 鎌田	製図 DRAWN BY 吉田	形 名 MODEL NO. DR7010N(W) DR7010N(K) DR7010N(S)	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO. D6587/B	
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE 1 : 1	単位 UNITS mm