

(2004. 02. 061) 2009. 02. 061

3

4

5

6

7

8

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	カバー	1	ABS樹脂	ニューホワイト
2	モジュラージャック本体	1	ポリカーボネイト	ニューホワイト
3	端子キャップ	1	ポリカーボネイト	透明(付属品)

仕 様	CAT5E 対応モジュラーコンセント
適合電線	心線径：銅単線 AWG24 (φ0.5) 4対非シールドツイストペアケーブル (CAT5E) (CAT5E対応UTPケーブル)
適合 モジュラープラグ	FCC規格PART68に規定する モジュラープラグ (8極8心) 及び同等品
結線仕様	ANSI/TIA/EIA568B規格の T568A及びT568B
対応LAN	10BASE-T 100BASE-TX 1000BASE-T

	寸法(幅×奥行×高)	詰数(個)	質量 (g)
製品単体	—	—	13
内 装 箱	90×119×36	10	154
外 装 箱	195×197×140	100	1,672

⚠ 注意	
●施工時、扉自動復帰形のジャック部に石膏ボードの粉やゴミなどが侵入しますと、扉が戻らないことがあります。	

A

B

C

D

E

F

A


B

C

D

E

F

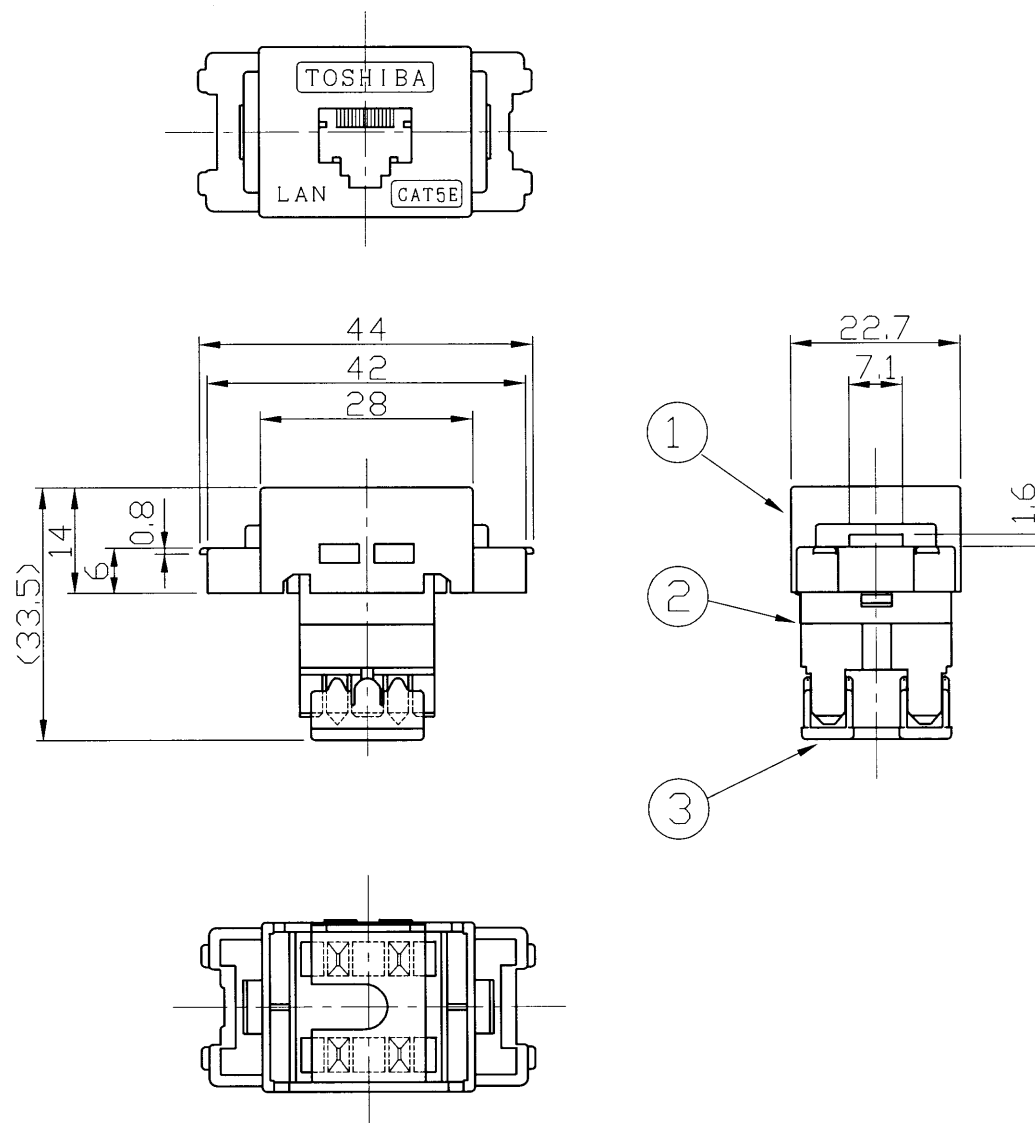

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE 東芝配線器具 (ニューホワイト) LAN用モジュラーコンセント (CAT5E対応)	
安 本	益 子	形 名 MODEL NO.	NDG8058 (WW)
<b>TOSHIBA</b> <b>東芝ライテック株式会社</b> <small>TOSHIBA LIGHTING &amp; TECHNOLOGY CORP.</small>		図面番号 DRAWING NO.	AA2009-00180-01
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS mm

1

2

3

4

5

6

7

8