


TOSHIBA (2011.08. 001) 2013.04. 001

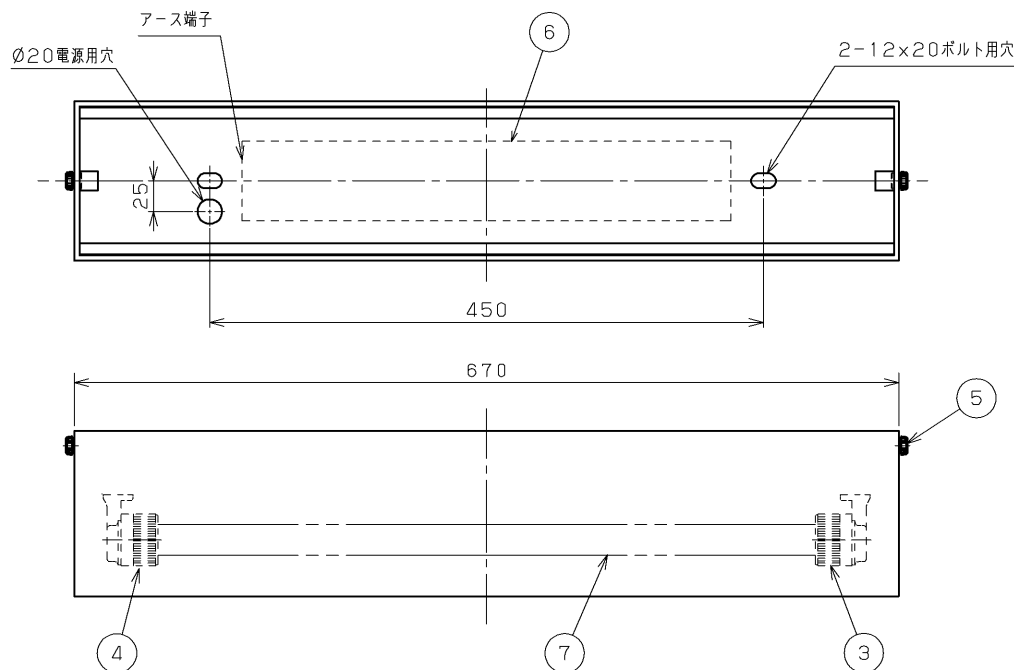

- 注) 1. この器具は初期照度補正機能付調光式点灯器具です。
 2. LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名のランプでも光色、明るさが異なることがあります。予めご了承ください。
 3. ランプ取り付けには方向性がありますのでご注意ください。詳しくは取扱説明書をご参照ください。
 4. 直線上に器具を配置する場合はカバー取り付けの構造上150 mm程度の間隔をあけて施工ください。



安全に関するご注意

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は軒下などの雨陰内の屋側でご使用になれます。振動の強い場所、その他の屋外ではご使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 腐食性ガス等の発生する場所ではご使用できません。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は壁付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- 東芝直管形LEDランプ専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。

基本特性 (周囲温度 (25℃時))						
ランプ種類	20ランプ (LDL20T/13)			高出力ランプ (LDL20T/15)		
入力電圧 (V)	100	200	242	100	200	242
入力電流 (A)	0.172	0.090	0.080	0.193	0.099	0.085
消費電力 (W)	17	17	17	19	19	19
平均消費電力 (W)	15	15	15	17	17	17

- 初期照度補正機能付照明器具使用上の注意
 この器具はランプ初期の明るさを自動的に補正する機能を持つ照明器具です。定格出力の77%の光束を保つように設計されています。
 ご使用の際は次の点にご注意ください。
 ランプを寿命末期前に交換される場合は以下の手順によりランプの明るさを初期状態に戻してください。
 ① ランプを取り外す。
 ② 電源ONを1秒以上、電源OFFを3秒以上を5回繰り返す。
 ③ 新しいランプを取り付ける。
 ・初期照度機能がリセットされた際はランプ点灯10秒後に初期時の器具光束の明るさに変化します。(10秒間は100%の明るさで点灯します。)
 ・ランプを装着しない状態で電源をON/OFFを繰り返すと初期照度機能がリセットし、ランプの明るさが初期状態に戻る場合があります。
 ・電源を切らずにランプを取り外した場合、100%の明るさで点灯する場合があります。その際は、電源をOFF/ONするとランプを取り外す前の明るさに戻ります。
 ・器具の経年使用による光束低下の補正は定期的な清掃を前提として設計しています。一年ごとの清掃をお勧めします。

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャワーシ	1	SUS (ステンレス) t0.6	—
2	カバー	1	PMMA (アクリル樹脂)	乳白
3	ランプソケット	1	PBT樹脂	DFS-1W01 (給電用・防浸形)
4	ランプソケット	1	PBT樹脂	DFS-0W01 (防浸形)
5	枠取付けねじ	2	UF (ユリア樹脂)	—
6	電源ユニット	1	—	LEK-160016A04D- (W) (防浸形)
7	LEDランプ	1	—	LDL20

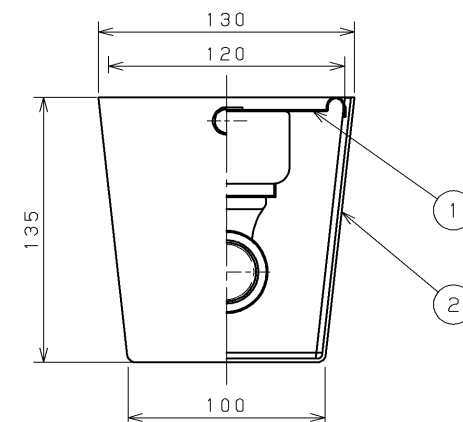

E-CORE™
 [イー・コア]
 LED ベースライト

				防水性能		防湿・防雨形	
電圧 (V)	点灯方式		質量 (kg)	形名	LEDT-21881-LJ9+C0-2105N		
100 242	LJ		2.4	品名	東芝直管形LEDランプ® システム		
				名	照明器具		
承認		担当		図番	AA2011-00816-03		
石川		岡		番			
単位	mm	第三角法		東芝ライテック株式会社			

日本国内専用 (Use only in Japan)