
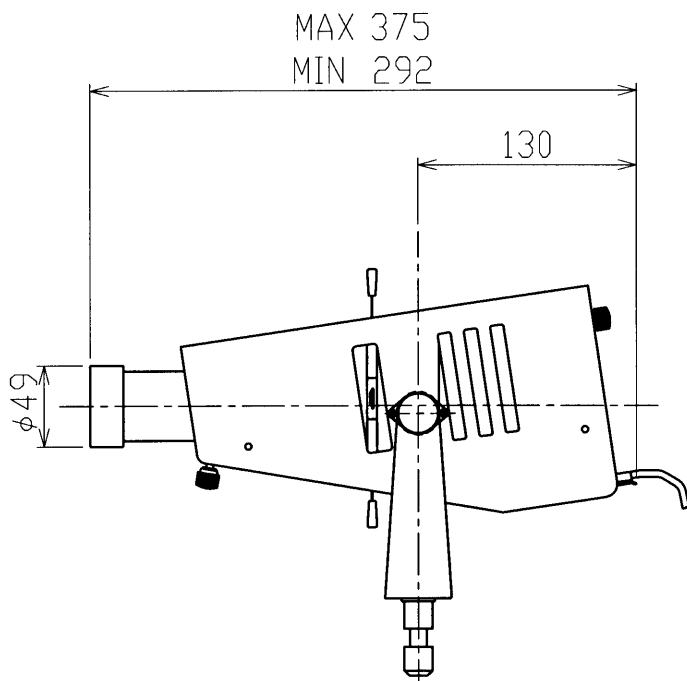


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読み下さい。

1 | 2 | 3 | 4

f-150 (照射角度: 12°) 雲台式

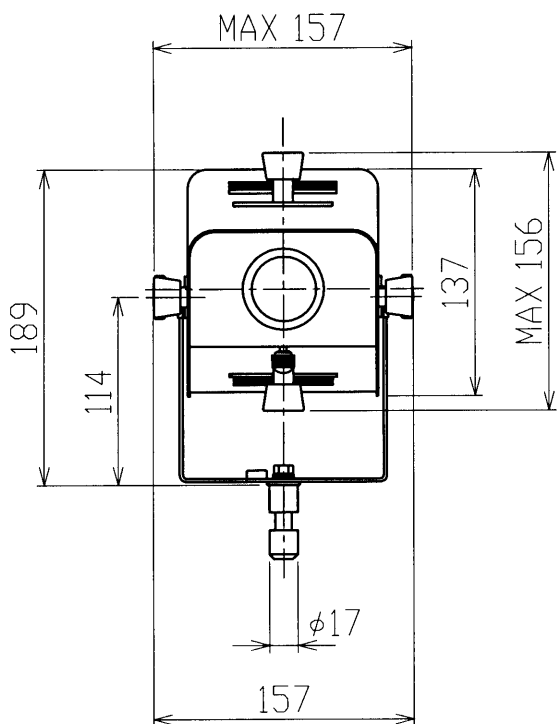

電 球 (別売品)	AL-JCD100V-200WC	電源コード	シリコンコード 1.25mm ² ×2芯×0.2m
	AL-JCD100V-300WLD	プラグ仕様	平行プラグ
	AL-JCD100V-500WLD	質 量	1.7kg
		付 属 品	先玉 f-150 (12°) : AL-F-150
ソケット	AL-SOCKET-J6-E		ライトコード (3m) : AL-KLM-LC-3
レ ン ズ	貼り合わせレンズ D=41.5		円形マット (4枚組) : AL-MAT-926/937
材 質	薄鋼板		
外 装	アイボリ		落下防止ワイヤー

		承認 APPROVED BY	検閲 CHECKED BY	担当 DRAWN BY	第三角法	名称 TITLE
		北田	白井	前田美		エリスポットライト
					尺 度 SCALE 1/5	形名 MODEL AL-ERI-SPOT-936
					単 位 UNITS mm	商品コード CODE NO. 548 10007
公称断面積修正	2006/3/13	TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.			図面番号 DRAWING NO. P-CDA-00006-E21Z7-0001-0	
修 正 REVISION No.	3					

<生産完了 2013年09月06日>