


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ベース	1	PBT	グレー
2	カバー	1	アクリル	乳白色
3	口出線 (赤白黒)	3	600V IV線	0.9mm ² L=150
4	取付金具	1	銅板	MFZn
5	銘板	1	ポリエステルシート	

負荷電流	3A
定格電圧	AC100V
動作電圧	AC90V-110V
周波数	50/60Hz共用
点灯照度	10~80Lx (約31.5Lx)
消灯照度	点灯照度の5倍以下 (約125Lx)
消費電力	1W
適合規格	JIS C 8369 光電式自動点滅器 電気用品安全法 131P (JIS 1P形)

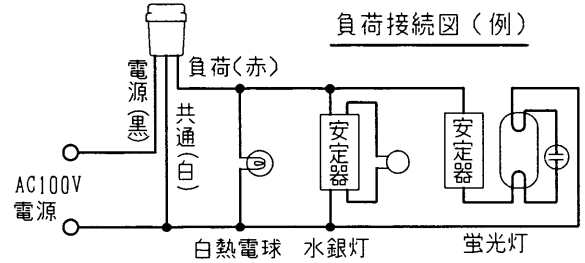

	寸法 (幅×長×高)	詰数 (個)	質量 (g)
製品単体	—	—	50
個装箱	52×52×56	1	60
外装箱	270×270×127	50	3500

承認 APPROVED BY 安本	担当 CHARGE BY 鳥居	名称 TITLE 東芝配線器具 フオトスイッチ (100V-3A用)
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		形名 MODEL NO. OS-1033 図面番号 AA2006-04019-01 DRAWING NO.
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE 単位 UNITS mm