


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	PC/ABS	
2	端子金具	2	BsRt0.6	
3	端子カバー	2	PPE	
4				
5				
6				
7				
8				

製品仕様	適合電線	Φ0.65~Φ1.2Cu単線 注)より線0.3mm <sup>2</sup> ~1.65mm <sup>2</sup> をご使用の場合は、 裸圧着端子(ニチフ製TC-1.25-11T) をご使用ください。
	ストリップ寸法	10mm±1mm
	結線	無極性
	適合ボックス	JISC8340の中形四角アウトレットボックス浅形
	適合カバー	JISC8340中形四角丸孔カバー
	適合機器	東芝製誘導灯
適合感知器	東芝製T3KDD	

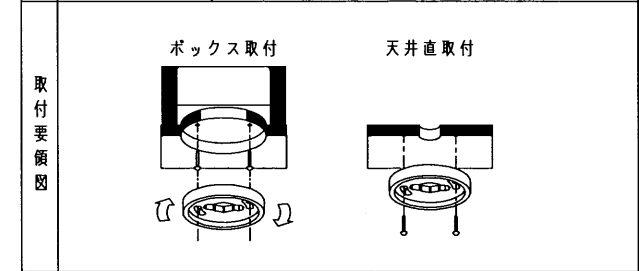

**▲安全に関するご注意**

- ・本製品は屋内専用です。直射日光の当たる場所や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。変色・変形・誤動作・落下・感電の原因となります。
- ・次のような場所には設置しないでください。
  - ①暖房器具の近くなど、燃焼性粒子や水蒸気の発生する場所
  - ②ほこりや虫の多い場所
  - ③車庫や排気ガスの発生する場所
  - ④常時、温度や湿度の高い場所
  - ⑤空調、暖房などの噴出し口や隙間風の強い場所
- ・設置は、天井面で壁から60cm以上離してください。
- ・誘導灯以外の用途には使用しないでください。

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	TB2-C
—	—	0.05	品名	
			図番	差込ベース 2端子ベース
承認	担当	AA2007-02630-01		
松野	田野			
単位 mm	第三角法	<b>東芝ライテック株式会社</b>		