



△安全に関するご注意

- 器具の取り付けは取扱説明書に従ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災、爆発（爆発性ガスが危険雰囲気を生じた場合）の原因となります。
- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。落下、感電、火災、爆発（爆発性ガスが危険雰囲気を生じた場合）の原因となります。
- アース工事は工場電気設備防爆指針・電気設備の技術基準に従い確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。
- この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用しないでください。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具の落下の原因となります。
- この器具は、振動の激しい場所には使用しないでください。そのまま施工されますと、器具落下の原因となります。
- 周囲温度は、5℃～35℃以外では使用しないでください。火災、爆発（爆発性ガスが危険雰囲気を生じた場合）の原因となります。
- 防塵仕様には適合していません。
- 直射日光の当たる状態で点灯しないでください。短寿命の原因となります。

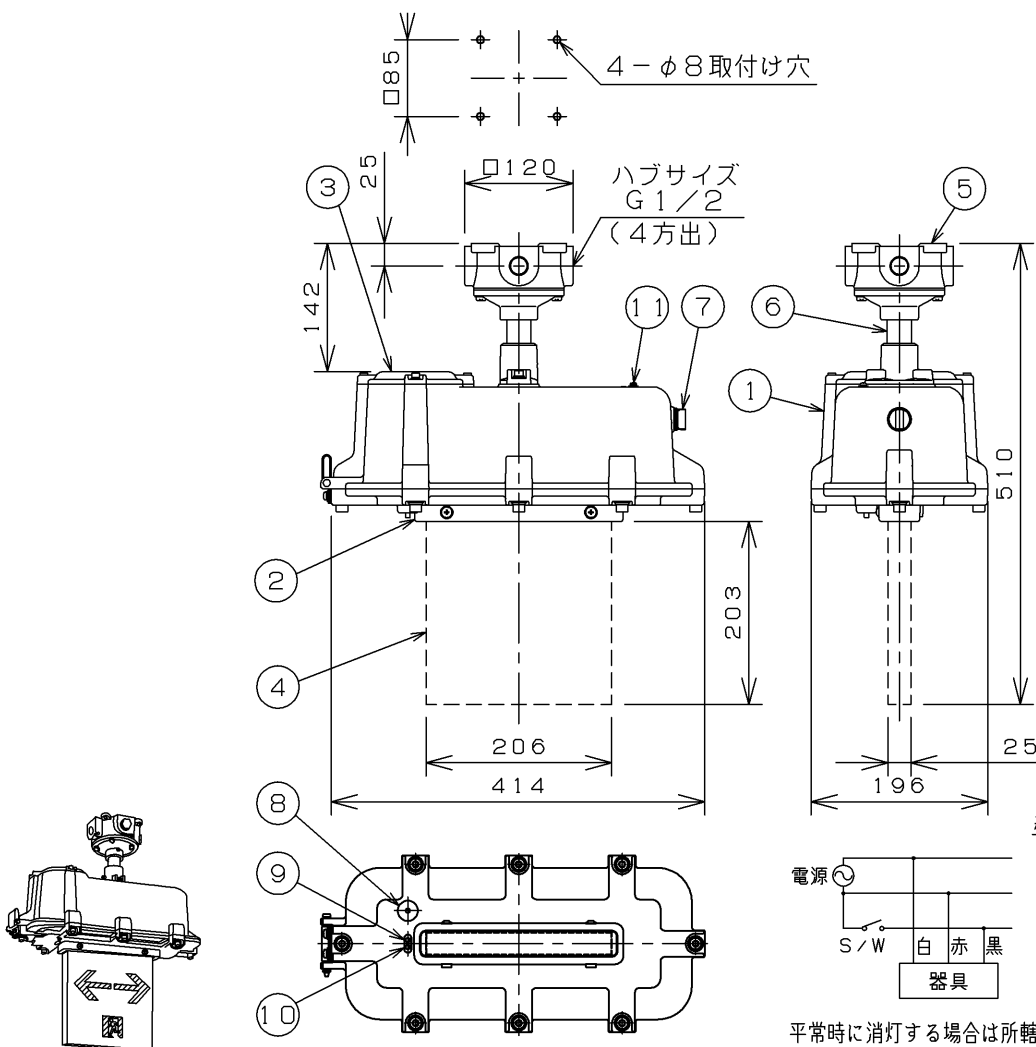

結線図

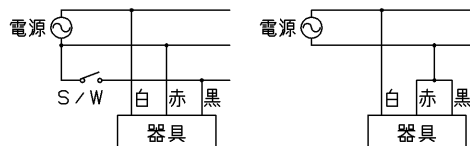

平常時に消灯する場合は所轄消防署の了解を得てください。
第1類危険箇所でも御使用になれます。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	AC (アルミ鋳物)	防爆構造 (近畿マセル10YR7/1)
2	蓋	1	AC (アルミ鋳物)	防爆構造 (近畿マセル10YR7/1)
3	電池室蓋	1	AC (アルミ鋳物)	防爆構造 (近畿マセル10YR7/1)
4	表示パネル	1	PMMA (アクリル樹脂)	片面形
5	端子箱	1	ADC (アルミダイカスト)	防爆構造 (近畿マセル10YR7/1)
6	パイプ	1	SUS (ステンレス鋼)	防爆構造 (近畿マセル10YR7/1)
7	電源スイッチ	1	—	—
8	点検スイッチ	1	—	—
9	充電モニター	1	—	LED (緑)
10	ランプモニター	1	—	LED (赤)
11	アース端子	1	—	M4X8 SUS304 3点セムス

内蔵蓄電池は、ご使用前に連続24時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

特 性

誘導灯の区分	B級BL形	
表示面の寸法 (m)	タテ	ヨコ
	0.2	0.2
表示面の明るさ (カンデラ)	通 路	13 以上
蓄電池の容量	20 分間	

入力電圧 (V)	AC100
入力電流 (A)	0.12
消費電力 (W)	6.3

型式検定合格番号:第TC19657号(LZUA0301411S)

防爆構造記号:E×d□B+H2T5X

保護等級:IP44

B級BL形

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形 名
100	LS	表示板 (パネル) 含む 9.5	FBKS-20101C6H-LS17
品 名	東芝防爆形LED誘導灯		
承認	担当	図 番	
山 本	角 野	AA2013-01914-01	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2017年04月01日>