


**TOSHIBA** (2011.07. 009) 2014.04. 009

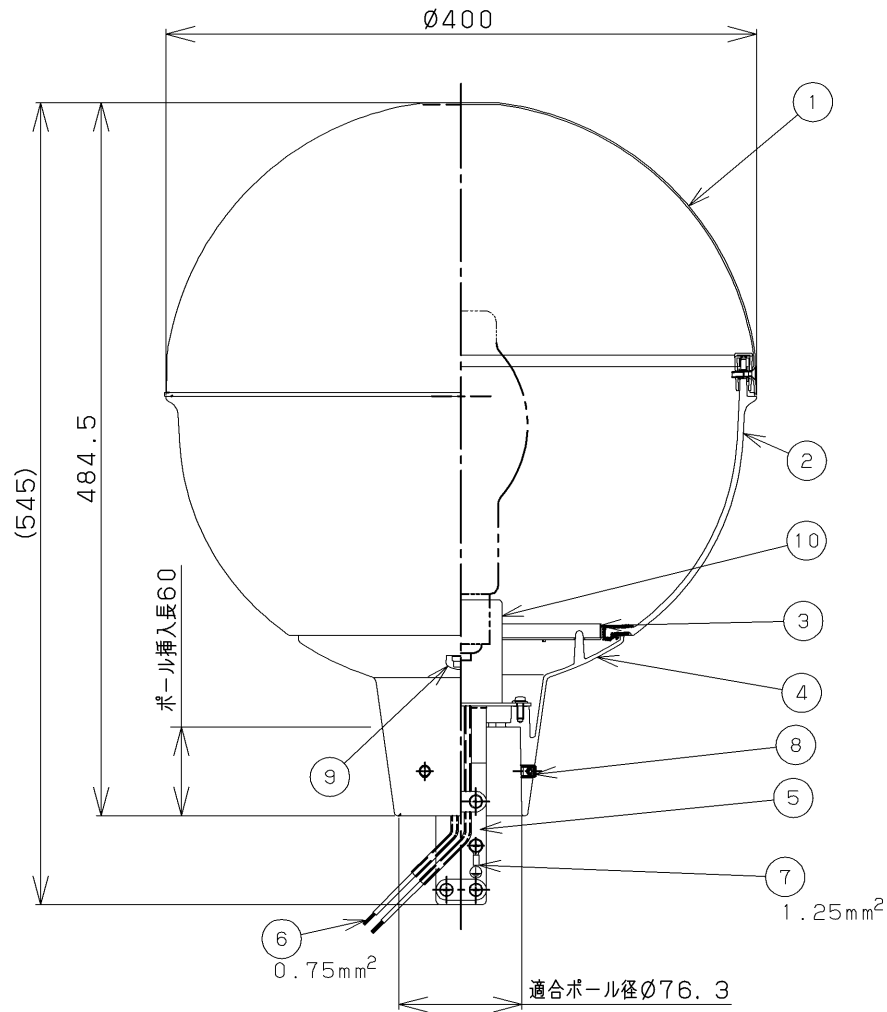

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	カバー	1	AlP (アルミニウム) t1.2	アクリル塗装 (グレーッシュブラック)
2	グローブ	1	PC (ポリカーボネート樹脂)	透明
3	グローブ押さえ	1	SPC (鋼板) t1.2	HDZ (溶融亜鉛めっき)
4	ホルダ	1	ADC (アルミダイカスト)	アクリル塗装 (グレーッシュブラック)
5	ソケットホルダ	1	SPC (鋼板) t1.2	HDZ (溶融亜鉛めっき)
6	口出線	1	LKGB (ガラス編組電線)	器具外150mm
7	アース端子	1	裸圧着端子	-
8	取付けねじ	3	SUS (ステンレス鋼)	M8六角穴付ねじ
9	化粧ねじ	2	SUS (ステンレス鋼)	-
10	ランプソケット	1	磁器	E39

安全上のご注意	
⚠ 警告	1. 次の場所では使用できません。 ・ 雰囲気温度が35℃を超える場所 ・ 海上や臨海部などの重塩害地 ・ めっき工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所 ・ プールや浴室などの高湿雰囲気内 ・ 器具に積雪（新雪）1mに相当する雪の積もる恐れのある場所 ・ 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所 ・ 激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上などの常時振動のある場所 2. この器具は必ず適合のポール、アームと組み合わせて使用してください。

適合ランプ	
セラミック メタルハライドランプ	MC (F) 150~300・L2/BUD
メタルハライドランプ	M (F) 200~300・L-J2/BD-PS
高圧ナトリウムランプ	NH110~270 (F) (D) ・L (-N) NH110~270 (F) TW・L (-N)
水銀ランプ	HF200~300X (C) (D) (・S)

公共施設形名  
HST5A-180~300 (CML, M, NH) に適合

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	HG-23551C (K)
	別表による	3.5	品名	
				東芝 H I D 街 路 灯
承認	担当	図番		
石田	増田	AA2009-01157-04		
<b>東芝ライテック株式会社</b>				
単位 mm	第三角法			

日本国内専用 (Use only in Japan)