


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	カバー	1	PC/ABS樹脂	グレー
2	ベース	1	ABS樹脂	グレー
3	採光窓	1	メタクリル樹脂	乳白
4	銘板	1	ポリエステルシート	
5	口出線 (赤白黒)	3	IV線 0.9mm ²	
6	取付け金具	1	SPCC t2.0	垂鉛めっきクロメート
7	止めねじ	1	BS	M5×7
8	座金	1	SUP	垂鉛めっきクロメート
-	取付けねじ	2	黄銅	M4×13 (付属)
-	六角ナット	2	黄銅	(付属)
-	チェックカバー	1	PE	(付属)

警告

- 必ず電源を切ってから取り付けてください。感電の原因となります。昼間でも負荷側に通電されています。
- 取付方向は必ず口出線を下側にして取り付けてください。雨水などの浸入により漏電し、火災の原因となります。
- 定格外や過負荷で使用しないでください。発熱により焼損や火災の原因となります。
- 分解、改造はしないでください。破損により焼損や火災の原因となります。

負荷電流	1 A	
定格電圧	AC100V	
周波数	50/60Hz共用	
点灯照度	5~20 lx (約10 lx)	
消灯照度	点灯照度の2.5倍以下 (約20 lx)	
消費電流	約3.5mA	
適用規格	JIS C 8369 光電式自動点滅器 [113 (JIS 3形)]	
適合規格	電気用品安全法	
最大負荷容量	白熱灯	100W
	LED器具	33W
	蛍光灯	高力率 80W 低力率 40W
	水銀灯	高力率 80W 低力率 40W

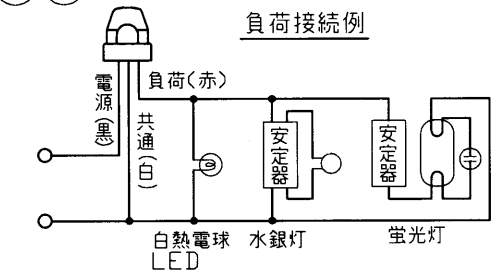

	寸法 (幅×長×高)	詰数 (個)	質量 (g)
製品単体			105
個装箱	70×110×70	1	115
外装箱	240×380×170	20	2,800

承認 APPROVED BY 安本	担当 CHARGED BY 武長	名称 TITLE 東芝配線器具 100V1A用電子式 フォトスイッチ
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		形名 MODEL NO. OSE-1013
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		図面番号 DRAWING NO. AA2009-02040-01
		尺度 SCALE 単位 UNITS mm