


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	グローブ	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	半透明
2	本体	1	ADC(アルミダイカスト)	アクリル焼付塗装(白)
3	口金	1	PBT樹脂	白
4	電極	2	BsBM(黄銅)	ニッケルめっき処理

光源色		仕様
寸法	長 (mm)	昼白色
	径 (mm)	38
	外径 (mm)	75
質量	質量 (g)	100
口金	口金	GX53-1a
電源周波数	電源周波数 (Hz)	50/60共用
定格入力電圧	定格入力電圧 (V)	100
定格消費電力	定格消費電力 (W)	5.4
定格入力電流	定格入力電流 (A)	0.11
全光束	全光束 (lm)	320
最大光度	最大光度 (cd)	540
ビームの開き	ビームの開き (度)	40
平均演色評価数	平均演色評価数 (Ra)	80
相関色温度	相関色温度 (K)	5,000
定格寿命	定格寿命 (h)	40,000

E-CORE™
[イーコア]

LEDユニットフラット形

形名	LDF5N-WGX53		品名	東芝LEDユニットフラット形	
承認	泉	担当	松下	図番	AA2011-00084-01
単位	m m	第三角法		東芝ライテック株式会社	

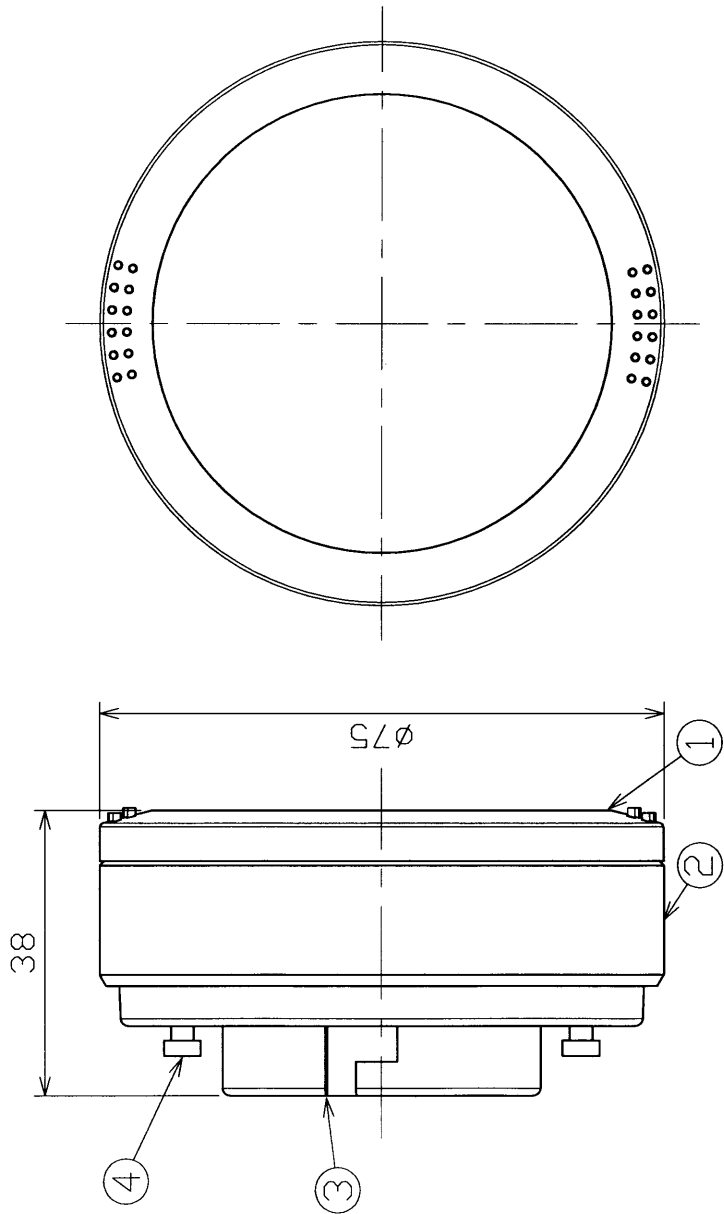

ご使用上の注意

- ・水洗いや分解、改造はしないでください。LEDなどは交換できません。
- ・人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示スイッチ（オンスイッチ）に使うと表示が暗くなったり、点灯しないことがあります。
- ・ランプ周囲温度が40℃を超える場所では使用しないでください。（推奨使用周囲温度は5℃～40℃です。）
- ・ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・（雑音が入るときはランプから1m以上離してご使用ください。）
- ・赤外線リモコンを採用した機器（テレビやエアコンなど）の近くで点灯しますと、リモコンが誤動作することがあります。
- ・直流電源で使用する場合はおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- ・ランプを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- ・LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。

安全上のご注意

- △ 警告
 - ・紙や布などでおおったり、燃えやすきものに近づけないでください。（火災の原因）
 - ・調光機能のついた器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具などは絶対に使用しないでください。（破損・発煙の原因）
 - ・取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。（感電の原因）
- △ 注意
 - ・必ず適合した器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。（短寿命の原因）
 - ・水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。（破損の原因）
 - ・物をぶつけたたり、傷をつけたたり、強く握ったりしないでください。（破損・ケガの原因）
 - ・点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。（ヤケドの原因）
 - ・ランプはソケットに確実に取り付けてください。（落下の原因）