


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	化粧枠	1	SPC(鋼板) t1.0	メラミン焼付塗装(パーজনホワイト)※
2	シャーンシ	2	SGG(溶融亜鉛めっき鋼板) t1.0	-
3	天板	1	SGG(溶融亜鉛めっき鋼板) t1.2	-
4	取付け金具	2	SUS(ステンレス鋼)	-
5	器具	1	-	(別売) LEDダウンライト500, 1000, 1500, 2000シリーズ(埋込径100)


※参考マンセル値：5.7Y 9.0/0.6

△ 安全に関するご注意

- 住宅の断熱施工天井では使用できません。
- 東芝LED照明器具「E-CORE 500、1000、1500、2000シリーズ」(埋込径100)専用のリニューアルプレートです。指定の寸法の埋込み穴をあけ、傾斜天井・やわらかい天井(ロックワール等)には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具枠と天井面の間に隙間が発生する場合があります。
- 本器具は、5℃~35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 必ず適合器具と組み合わせてご使用ください。適合器具以外の器具と組み合わせて使用すると故障・落下の原因となります。
- この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

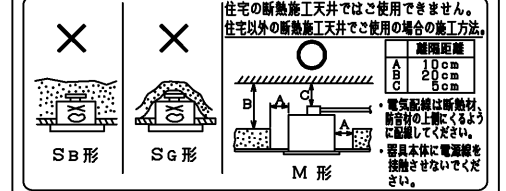

※若綿吸音板(ロックワール)等、柔らかい天井材への取り付けはおやめください。



天井取付け厚さ: 5mm~25mm

■既設埋込み穴(φ150)を利用してLEDダウンライト500、1000、1500、2000シリーズ(埋込径100)を設置するプレートです。プレートの中央には取付け用穴(φ100)があいています。

E-CORE™
[イー・コア]
屋内用 LEDダウンライト

電圧(V)	適合器具	質量(kg)	形名	LEDX-05015 (1/2)
-	LED照明器具 別紙参照	0.3	品名	東芝LED屋内照明器具用 リニューアルプレート
承認	担当	図番	AA2011-00741-02	
松田	手塚	東芝ライテック株式会社		
単位 mm	第三角法			

適 合 器 具				
LEDD-09011MN-LS9	LEDD-15011MN-LS9	LEDD-21011MN-LS9	LEDD-05021N-LS1	LEDD-03001
LEDD-09011ML-LS9	LEDD-15011ML-LS9	LEDD-21011ML-LS9	LEDD-05021L-LS1	LEDD-05323N-LS1
LEDD-09011FN-LS9	LEDD-15011FN-LS9	LEDD-21011FN-LS9	LEDD-05021BN-LS1	LEDD-05323L-LS1
LEDD-09011FL-LS9	LEDD-15011FL-LS9	LEDD-21011FL-LS9	LEDD-05021BL-LS1	
LEDD-09013N-LS9	LEDD-15013N-LS9	LEDD-21013N-LS9	LEDD-05027N-LD9	
LEDD-09013L-LS9	LEDD-15013L-LS9	LEDD-21013L-LS9	LEDD-05027L-LD9	
LEDD-09017N-LD9	LEDD-15017N-LD9	LEDD-21017N-LD9		
LEDD-09017L-LD9	LEDD-15017L-LD9	LEDD-21017L-LD9		

E-CORE™
[イー・コア]
 LEDダウンライト

屋内用

電圧 (V)	適合器具	質量 (kg)	形名	LEDX-05015 (2/2)
—	LED照明器具 上記参照	0.3	品名	
承認	担当	図番		
松田	手塚	AA2011-00741-02		
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		

日本国内専用 (Use only in Japan)