


2012.01.062

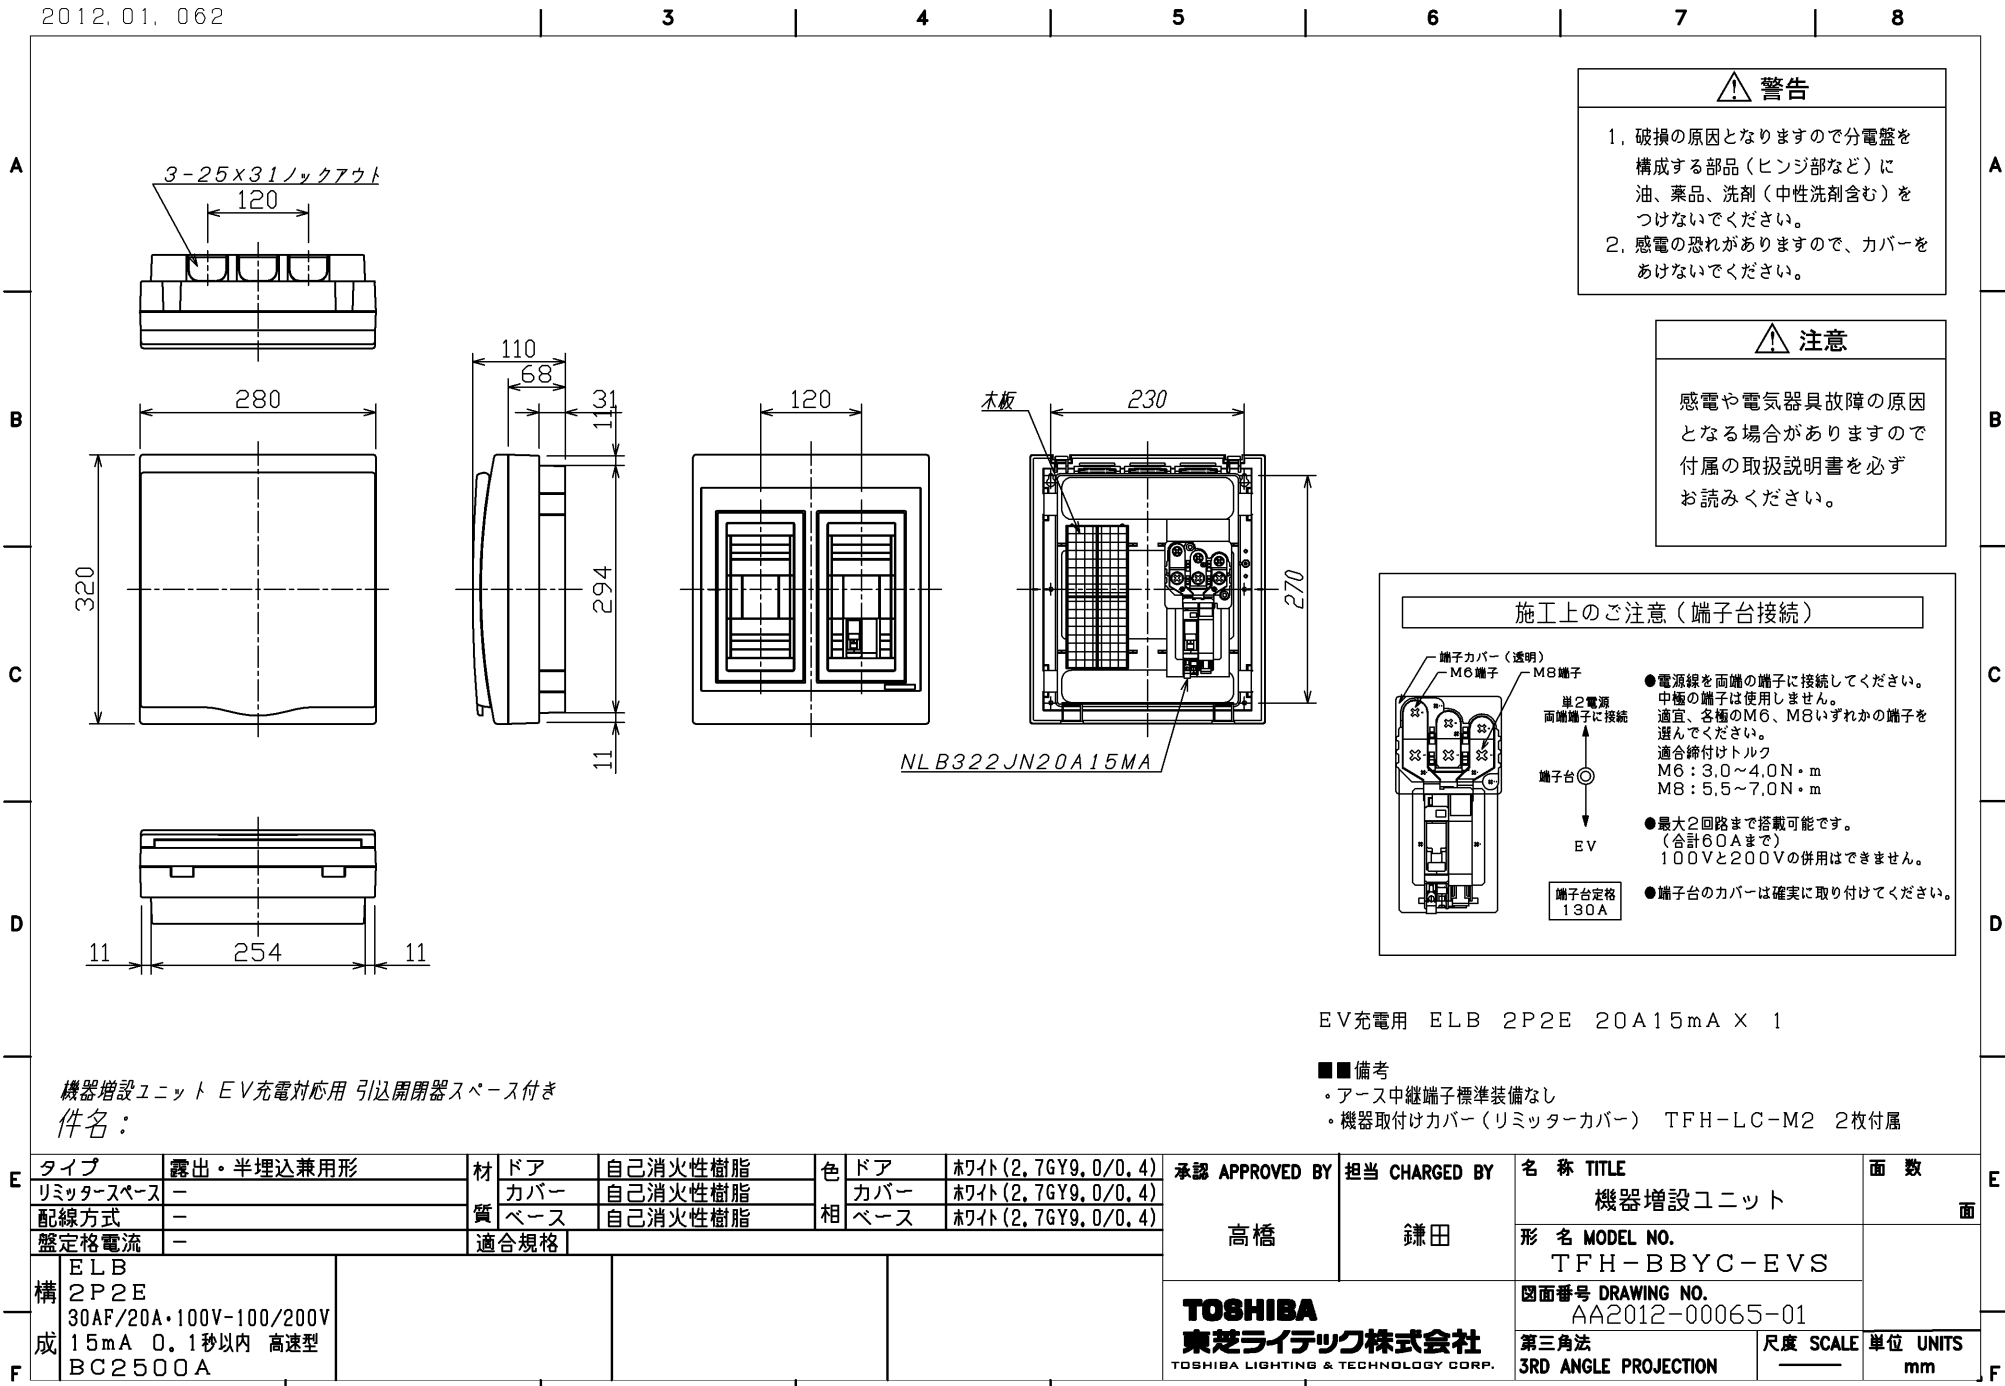


**警告**

1. 破損の原因となりますので分電盤を構成する部品(ヒンジ部など)に油、薬品、洗剤(中性洗剤含む)をつけないでください。

2. 感電の恐れがありますので、カバーをあげないでください。

**注意**

感電や電気器具故障の原因となる場合がありますので付属の取扱説明書を必ずお読みください。

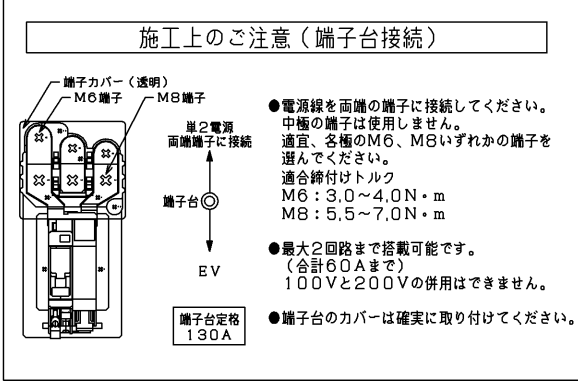

EV充電用 ELB 2P2E 20A15mA × 1

- 備考
- ・アース中継端子標準装備なし
  - ・機器取付けカバー(リミッターカバー) TFH-LC-M2 2枚付属

機器増設ユニット EV充電対応用 引込開閉器スペース付き  
件名:

E	タイプ	露出・半埋込兼用形	材	ドア	自己消火性樹脂	色	ドア	ホワイト(2.7GY9.0/0.4)	承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名称 TITLE	面数	
	リミッタースペース	-	カバー	自己消火性樹脂	カバー	ホワイト(2.7GY9.0/0.4)	相	ベース					ホワイト(2.7GY9.0/0.4)
	配線方式	-	質	ベース	自己消火性樹脂						形名 MODEL NO.		
	盤定格電流	-	適合規格								TFH-BBYC-EVS		
F	構成	ELB 2P2E 30AF/20A・100V-100/200V 15mA 0.1秒以内 高速型 BC2500A							TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO.	尺度 SCALE	単位 UNITS
	成									第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	mm		

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2016年10月01日>