



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	アーム	1	STK (炭素鋼棒) t2.3	φ42.7 アクリル樹脂塗装 (メタリックシルバー)
2	器具取付け板	1	SPC (鋼板) t4.5	アクリル焼付塗装 (メタリックシルバー)
3	取付け板	1	SPC (鋼板) t3.2	アクリル焼付塗装 (メタリックシルバー)
4	パッキン	1	SR (シリコンゴム)	黒



**安全上のご注意**

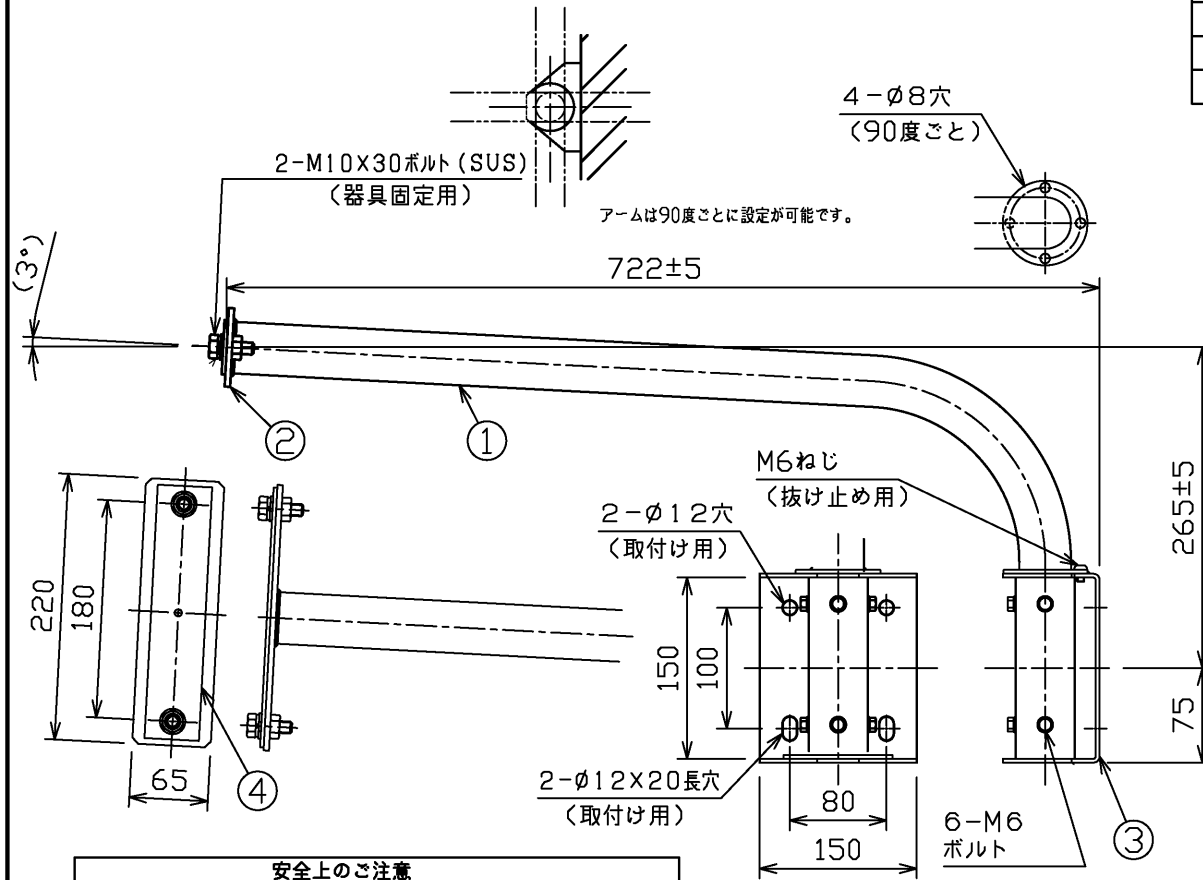


- 次の場所では使用できません。
  - ・雰囲気温度が35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間。
  - ・海上や臨海部などの重塩害地、海岸部の塩害地。
  - ・めっき工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所。
  - ・プールや浴室など的高温雰囲気内。
  - ・器具に積雪(新雪)1mに相当する雪の積もる恐れのある場所。(これに相当する場所で使用する場合は、雪、氷を除去してください)
  - ・風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所。
  - ・激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時強い振動のある場所。
- アームは構造物等の平滑な面に確実に取り付けてください。落下の原因となります。
- アームは必ず適合器具と組み合わせて取り付けてください。落下の原因となります。
- アームの取付け方向には制限があります(右図参照)。間違えて取り付けますと原因となります。



アーム取付け部図

注) パイプ開口部を上に向けて取り付けないでください。

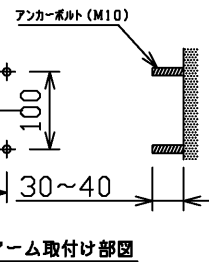

電圧 (V)	適合器具	質量 (kg)	形名
-	-	4.3	JAT-06903(S)L
			品名
			東芝投光器用アーム
			図番
			AA2012-00853-04
			社名
			東芝ライテック株式会社
承認	担当		
社	岡		
単位 mm	第三角法		