

**ご使用上の注意**


- ・水洗いや分解、改造はしないでください。LED素子などは交換できません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチ(オンプिकासイッチ)に使うと表示が暗くなったり、点灯しないことがあります。
- ・ランプ周囲温度が5℃～40℃の範囲で使用してください。
- ・密閉形器具の種類によっては、明るさが低下したり、寿命が短くなる場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
- ・直流電源で使用しないでください。
- ・ランプを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- ・外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。

**以下の器具には絶対に使用しないでください。**

- ・調光機能のついた電球器具や回路  
[調光機能:電球の明るさを変える機能](100%点灯でも使用不可)
- ・誘導灯・非常用照明器具
- ・HIDランプ(水銀灯など)用器具
- ・人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチ器具(適合表示器具を除く)
- ・リモコンのついた電球器具や回路(適合表示器具を除く)
- ・断熱材施工器具(適合表示器具を除く)
- ・このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。事前に器具をご確認ください。

**以下の環境で絶対に使用しないでください。**

- ・水滴などがかかる場所
- ・直流電源

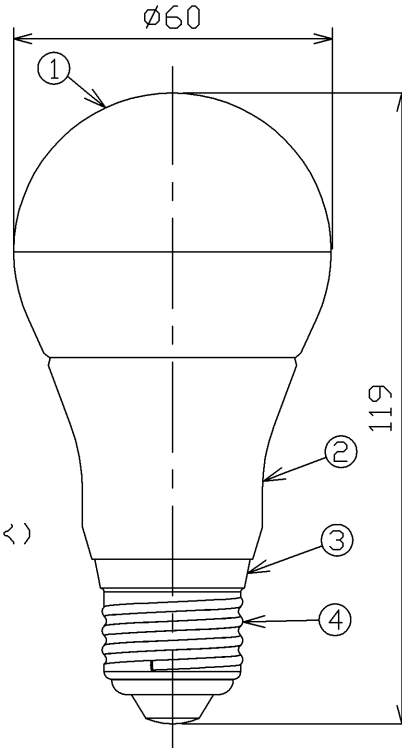

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	グローブ	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	—
2	本体	1	ADC(アルミダイカスト)	白
3	絶縁樹脂	1	PBT樹脂	—
4	口金	1	—	E26

ランプ仕様		
光源色		電球色
寸法	全長(mm)	119
	外径(mm)	60
質量(g)		165
口金		E26
電源周波数(Hz)		50/60共用
定格入力電圧(V)		100
定格消費電力(W)		8.8
定格入力電流(A)		0.146
全光束(lm)		540
平均演色評価数(Ra)		90
最大光度(cd)		57
相関色温度(K)		2700
定格寿命(h)		40,000

\*定格寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。  
\*光色は電球光に近い電球色です。

**安全上のご注意**

<b>△ 警告</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)</li> <li>・調光機能のついた電球器具や回路、誘導灯器具、非常用照明器具、HIDランプ(水銀灯など)用器具などでは絶対に使用しないでください。(破損・落下・発煙の原因)</li> <li>・取り付け、取り外しや清掃のときは必ず電源を切ってください。(感電の原因)</li> </ul>
<b>△ 注意</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(短寿命の原因)</li> <li>・水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損の原因)</li> <li>・物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損・ケガの原因)</li> <li>・点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因)</li> <li>・ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因)</li> <li>・酸、硫黄などの腐食性雰囲気のところ(温泉地など)では、一般器具によるランプの使用はしないでください。(漏電・落下・口金腐食の原因)</li> </ul>
調光機能のついた電球器具や回路には使用できません。 [調光機能:電球の明るさを変える機能](100%点灯でも使用不可)	

形名	LDA9L-D-G	品名	東芝LED電球 一般電球形
承認	担当	図番	AA2012-00882-02
酒井	久安	<b>東芝ライテック株式会社</b>	
単位 mm	第三角法		

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2019年03月07日>