



部番	部品名	個数	材質	摘要	部番	部品名	個数	材質	摘要
7	六角ナット	16	SWRM (軟鋼線材)	M8 三価クロメート処理	1	取付け金具	1	SGC (溶融亜鉛めっき鋼板) t2.0	—
8	平ワッシャ	2	SWRM (軟鋼線材)	M10 三価クロメート処理	2	ワイヤクリップ	4	SWRH (硬鋼線材)	亜鉛クロメート処理
9	ばね座金	2	SWRM (軟鋼線材)	M10 三価クロメート処理	3	チェーン	2	SWRH (硬鋼線材)	亜鉛クロメート処理
10	六角ナット	2	SWRM (軟鋼線材)	M10 三価クロメート処理	4	連結金具A	1	SPC (鋼板) t1.6	アクリル焼付塗装 (黒)
11	結束バンド	1	PA (ポリアミド樹脂)	—	5	連結金具B	1	SPC (鋼板) t1.6	アクリル焼付塗装 (黒)
12	落下防止ワイヤ	1	SUS (ステンレス鋼)	L=1,000	6	溶接ボルト	2	SWRH (硬鋼線材)	三価クロメート処理

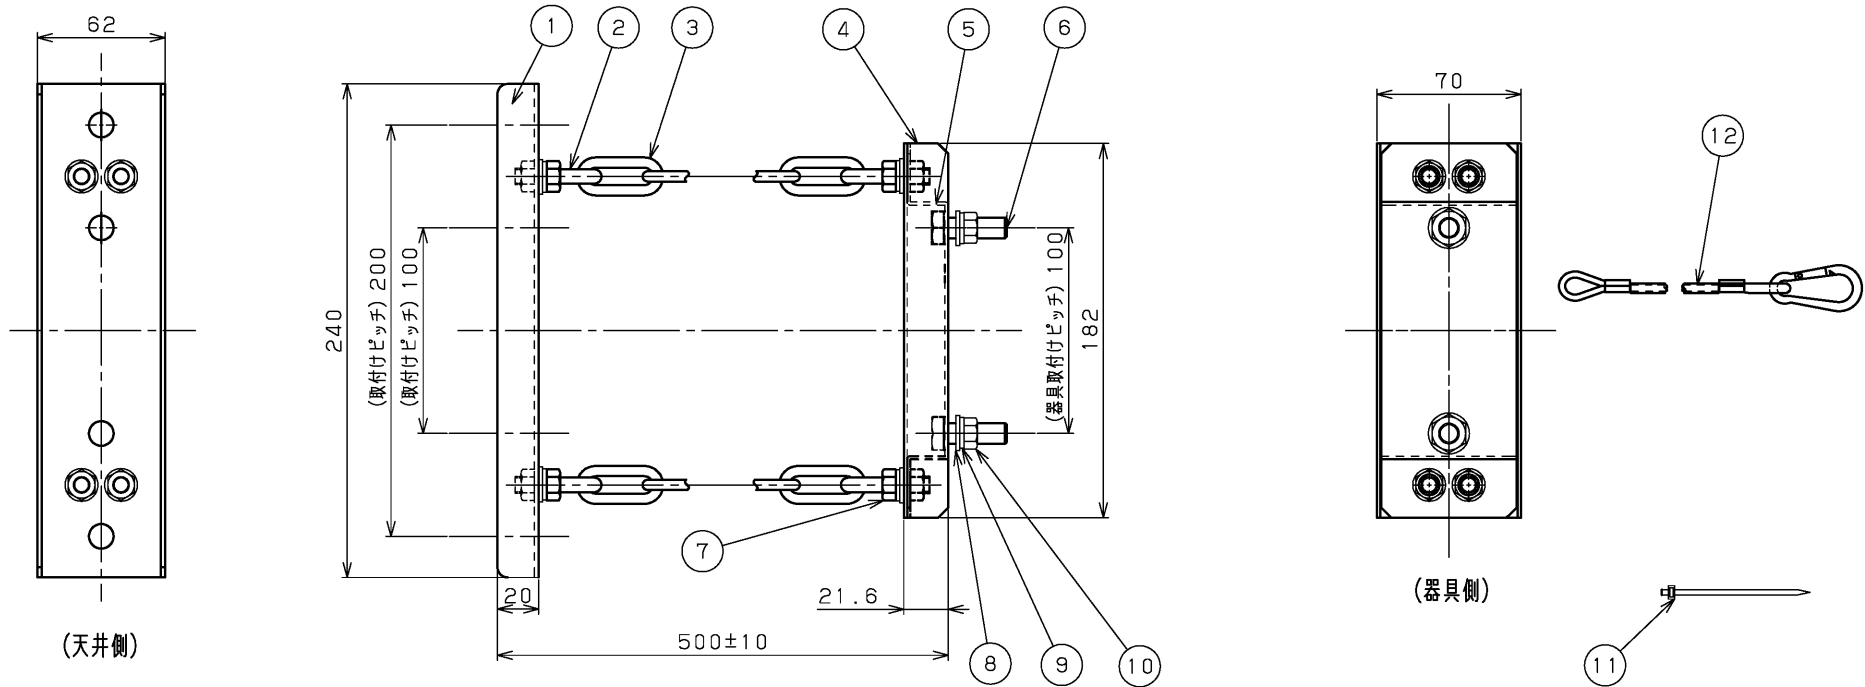

安全上のご注意

△ 警告	1. 次の場所では使用できません。落下の原因となります。 ・屋外や軒下など、風のふく場所 ・振動の激しい場所 ・腐食性ガスの発生する場所 2. この吊具は必ず適合する器具と組み合わせて使用してください。 3. 強度が十分にある所に確実に取り付けてください。取り付けに不備がありますと落下の原因となります。 4. 落下防止ワイヤを必ず取り付けてください。 5. アクセサリの改造・部品交換はおやめください。落下感電火災の原因となります。
	△ 注意 点灯中及び消灯直後は器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。 火傷の原因となります。



屋内用

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	LEDX-40059Z
—	—	1.5	品名	
				LED高天井器具用チェーン吊具
承認	担当	図番		
石田	山崎	AA2013-00583-02		
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		