

2013.10. 059

3

4

5

6






7

8

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	アースターミナル付ダブルコンセント	1	-	NDG2182 (WW)
2	プレート (3個用)	1	-	WDG5413 (WW)

警告

- 道用電線以外の電線を使用しないでください。
電線ストリップの長さが適切で無かったり、差し込みが確実にない場合発熱し火災の原因になります。
- 定格電圧、定格電流を超えて施工・ご使用しないでください。
発熱して焼損や火災などの原因となります。

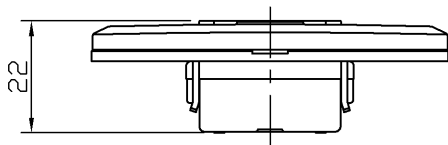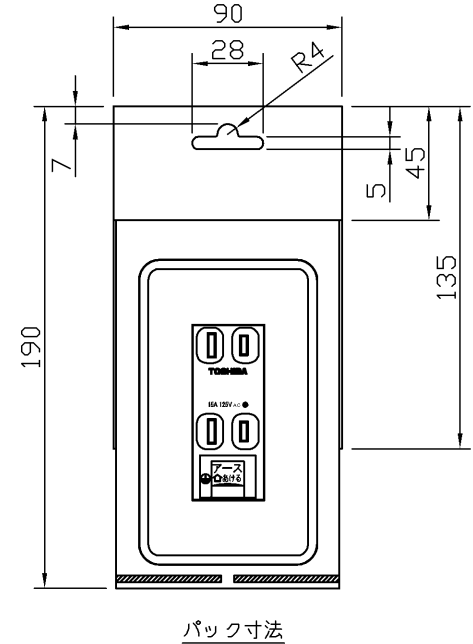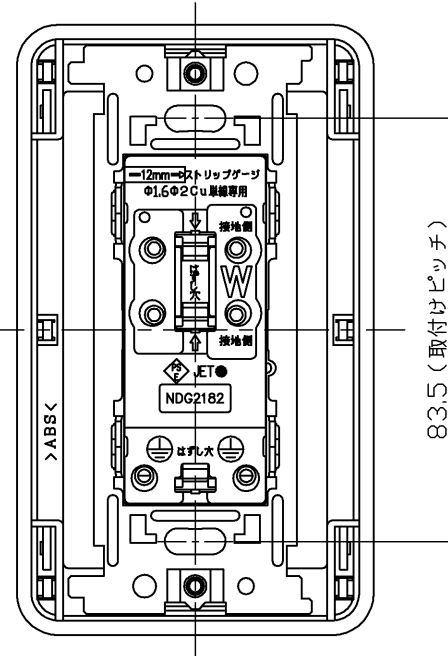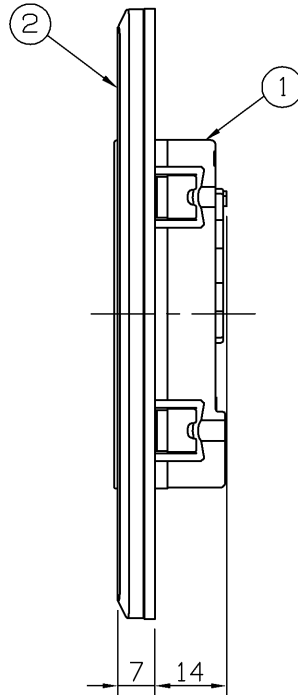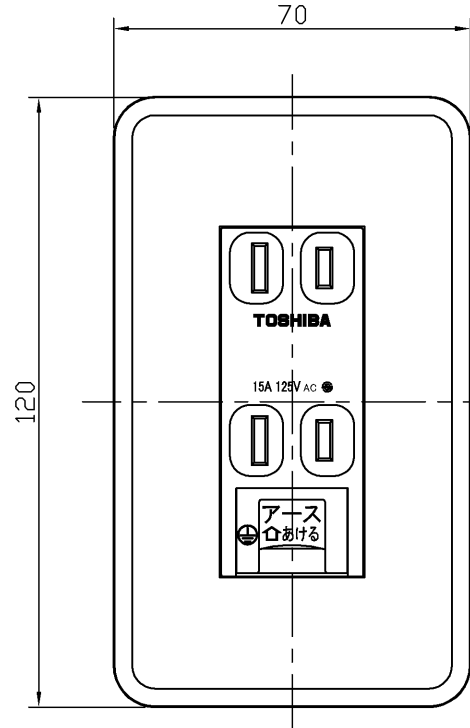

定格電流	15A	
定格電圧	125V	
適合規格	電気用品安全法	
その他	端子構造	SL (ねじなし) 端子
	適合電線	φ1.6、φ2銅単線
表面アースターミナル適合電線	MIN 0.75mm ² ~ MAX 2.0mm ²	

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名称 TITLE	東芝配線器具 (ニューホワイト)
鳥居	益子	コンセント2コ口・アースターミナル付 セット組	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		形名 MODEL NO.	WDGSV0041 (WW)
		図面番号 DRAWING NO.	AA2013-01466-01
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS mm

WIDE*i*

日本国内専用 (Use only in Japan)