

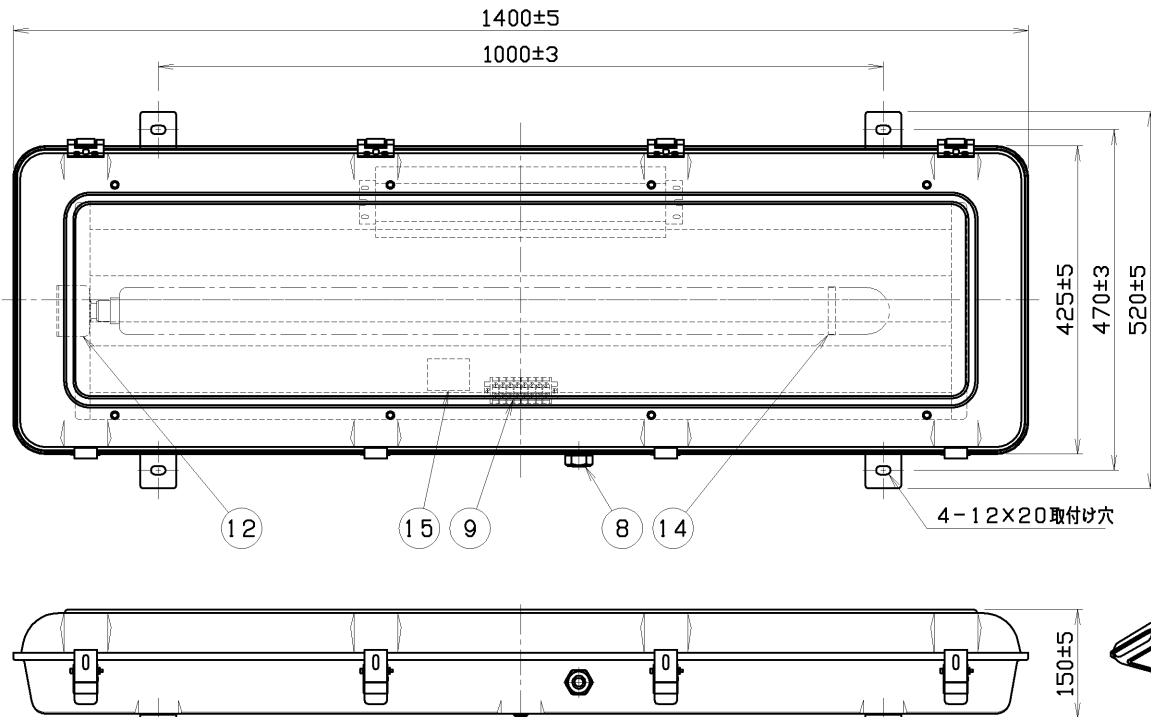


部番	部品名	個数	材質	摘要	部番	部品名	個数	材質	摘要
9	端子台	1	樹脂	8P (M4、落下防止、カバー付)	1	本体	1	SUS (ステンレス) t1.0	塗装 (外面のみ)
10	取り付け脚	2	SPH (鋼板) t4.5	HDZ (溶融亜鉛めっき) 55	2	前面枠	1	SUS (ステンレス) t1.0	塗装 (外面のみ)
11	パッキン	2	SR (シリコンゴム)	—	3	反射板	1	AIP (アルミニウム) t0.8	梨地仕上げ (30°ピーク)
12	ソケット	1	磁器	SB-22D-2220	4	照明カバー	1	強化ガラス t5.0	透明
13	安定器	1	—	組立品 ピーク進相形	5	パッキン	1	SR (シリコンゴム)	成形品
14	ランプホルダ	1	SUS (ステンレス) t1.0	—	6	ピンジ	4	SUS (ステンレス) t1.5	—
15	銘板	1	PET樹脂	—	7	ラッチ	4	SUS (ステンレス) t1.5	—
					8	コネクタ	1	樹脂	SC-4A (φ10.6~12.0) 電源用

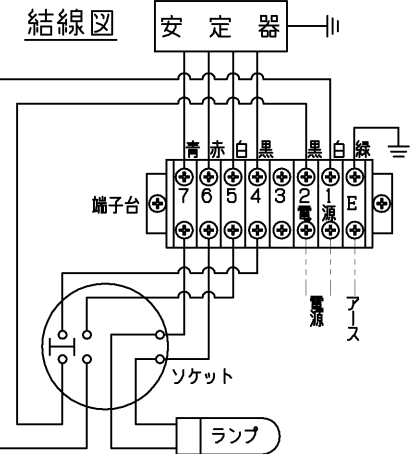

塗装仕様 (本体外面)
 下地処理: 防錆処理
 上塗り: アクリル樹脂焼付塗装 (平坦部20μm以上)
 塗装色: マンセルN7 (艶有り)

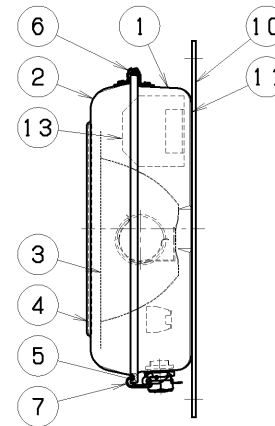

安全上のご注意

1. 灯具は必ず適合ホルダを使用し、確実に連結してください。落下、感電の原因となります。
2. 振動の激しい所では使用しないでください。落下、感電の原因となります。
3. 灯具のコネクタは確実に締め付けてご使用ください。浸水、故障の原因となります。
4. 腐食性ガス等の発生する場所ではご使用できません。
5. 灯具周囲温度が常時40℃を超える場所では使用しないでください。火災、感電の原因となります。
6. 直射日光の当たる場所では使用しないでください。火災、短寿命、不点の原因となります。

建設電気技術協会 認定		防噴流形 (IP55)	
電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名
200	NX180	31.9	NDP-1862PX
415		31.9	品名 東芝トンネル用照明器具 (NX180×1灯用 天井取付形)
460		31.9	
承認	担当	図番	
石田	渡辺	CA2014-00050-01	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	