


2014.03.001

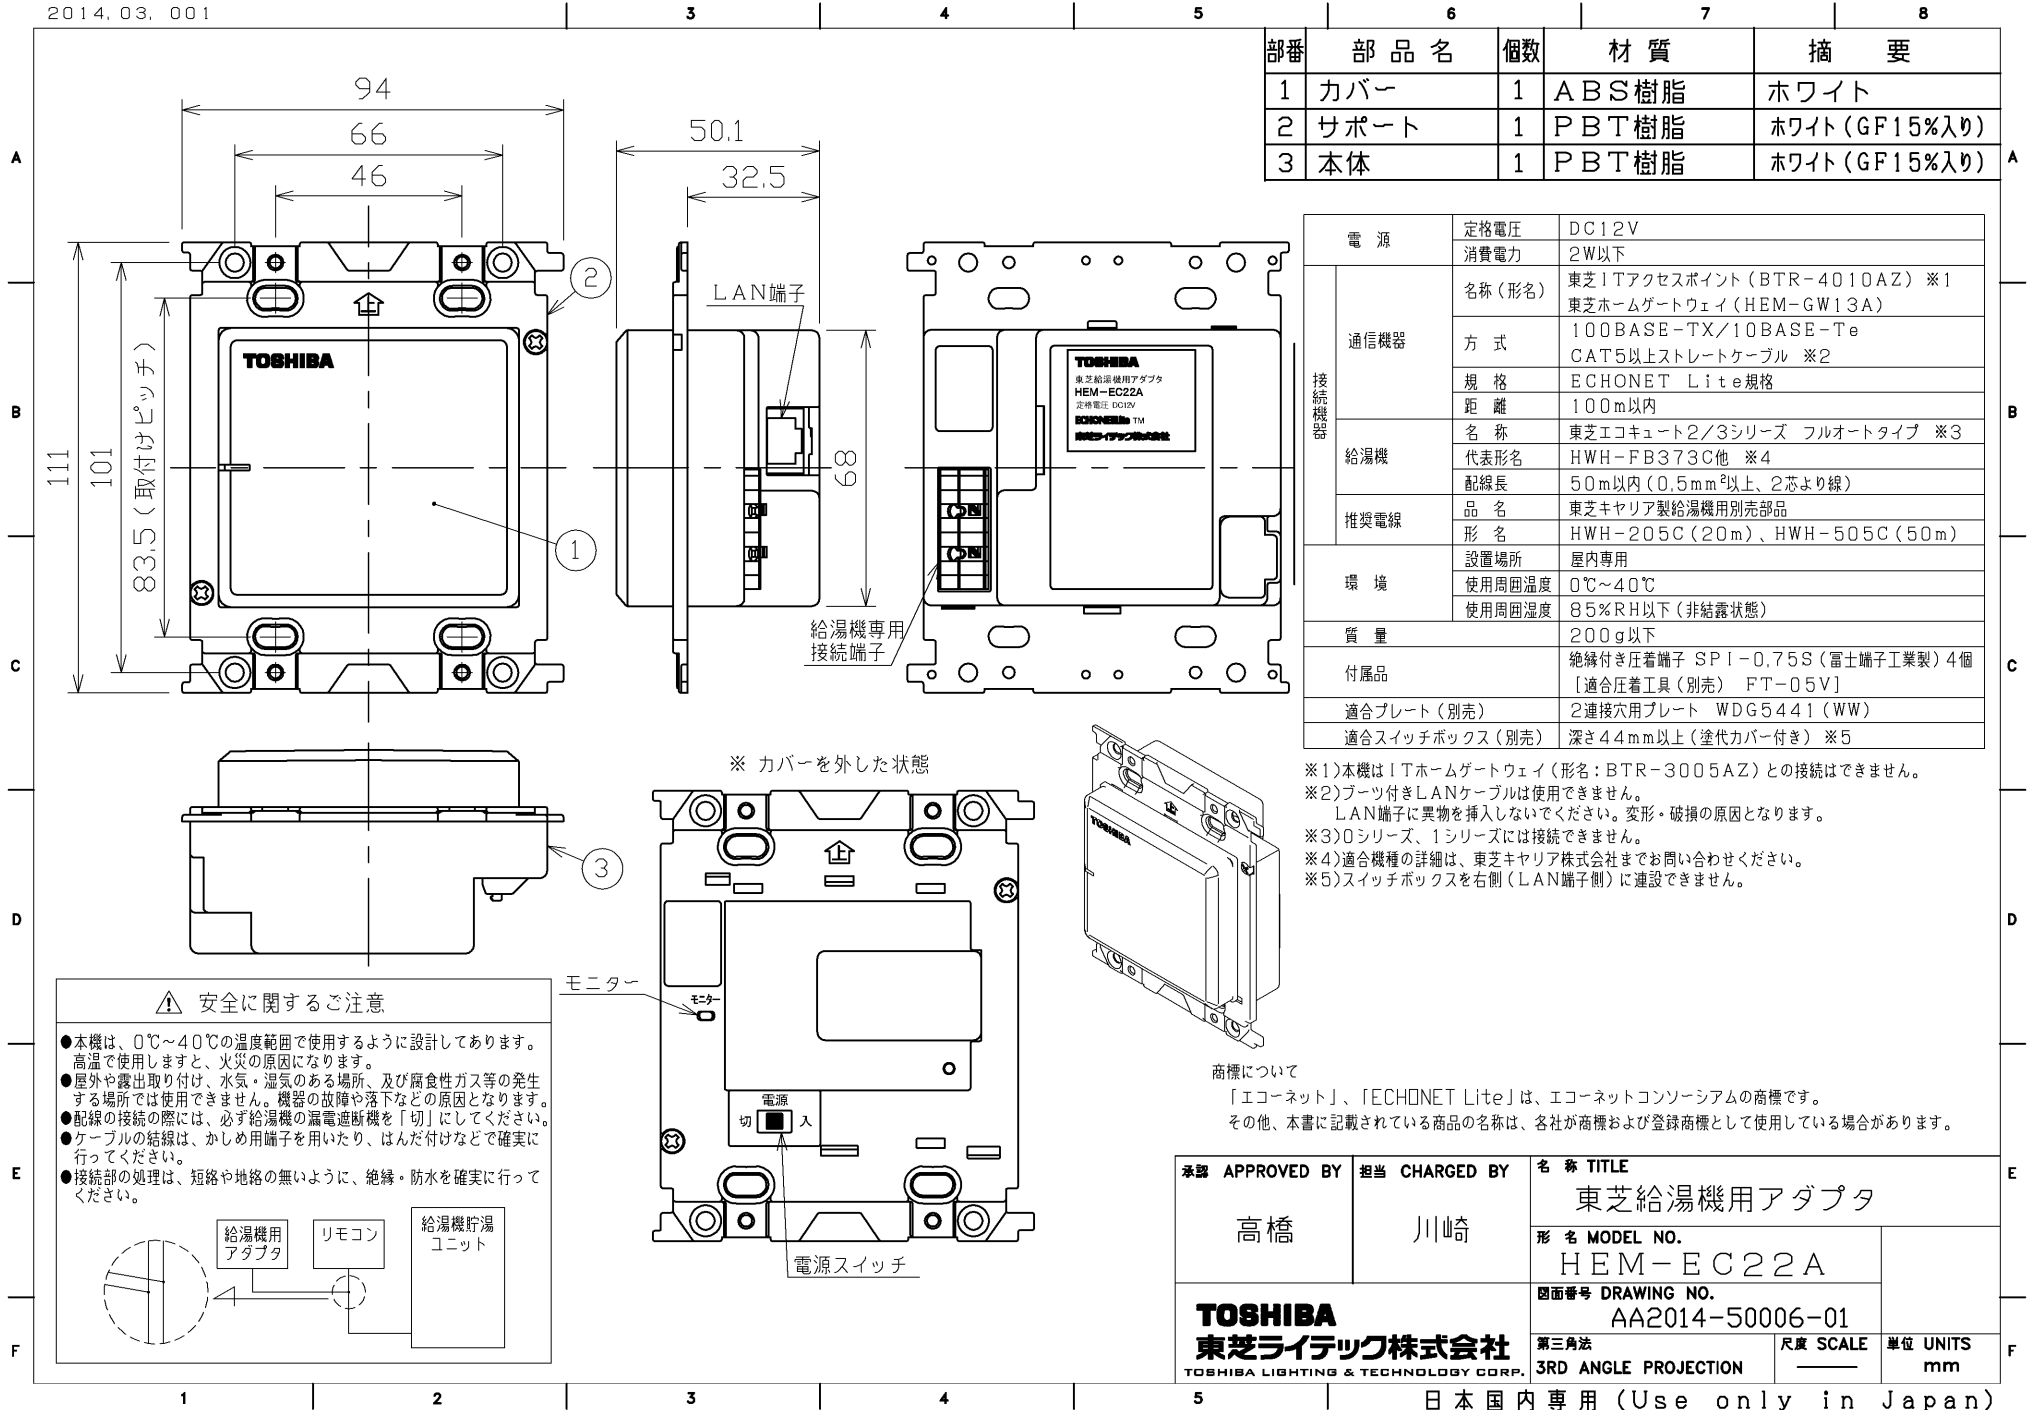

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	カバー	1	ABS樹脂	ホワイト
2	サポート	1	PBT樹脂	ホワイト(GF15%入り)
3	本体	1	PBT樹脂	ホワイト(GF15%入り)

電源	定格電圧	DC12V
	消費電力	2W以下
通信機器	名称(形名)	東芝ITアクセスポイント(BTR-4010AZ) ※1 東芝ホームゲートウェイ(HEM-GW13A)
	方式	100BASE-TX/10BASE-T e CAT5以上ストレートケーブル ※2
	規格	ECHONET Lite規格
給湯機	距離	100m以内
	名称	東芝エコキュート2/3シリーズ フルオートタイプ ※3
推奨電線	代表形名	HWH-FB373C他 ※4
	配線長	50m以内(0.5mm <sup>2</sup> 以上、2芯より線)
	品名	東芝キャリア製給湯機用別売部品
環境	形名	HWH-205C(20m)、HWH-505C(50m)
	設置場所	屋内専用
	使用周囲温度	0℃~40℃
質量	使用周囲湿度	85%RH以下(非結露状態)
		200g以下
付属品	絶縁付き圧着端子 SPI-0.75S(富士端子工業製)4個 [適合圧着工具(別売) FT-05V]	
適合プレート(別売)	2連接穴用プレート WDG5441(WW)	
適合スイッチボックス(別売)	深さ44mm以上(塗代カバー付き) ※5	

- ※1)本機はITホームゲートウェイ(形名:BTR-3005AZ)との接続はできません。
- ※2)ブツ付きLANケーブルは使用できません。  
LAN端子に異物を挿入しないでください。変形・破損の原因となります。
- ※3)0シリーズ、1シリーズには接続できません。
- ※4)適合機種の詳細は、東芝キャリア株式会社までお問い合わせください。
- ※5)スイッチボックスを右側(LAN端子側)に接続できません。

商標について

「エコネット」、「ECHONET Lite」は、エコネットコンソーシアムの商標です。  
その他、本書に記載されている商品の名称は、各社が商標および登録商標として使用している場合があります。

**安全に関するご注意**

- 本機は、0℃~40℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用しますと、火災の原因になります。
- 屋外や露出取り付け、水気・湿気のある場所、及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。機器の故障や落下などの原因となります。
- 配線の接続の際には、必ず給湯機の漏電遮断機を「切」にしてください。
- ケーブルの結線は、かしめ用端子を用いたり、はんだ付けなどで確実に行ってください。
- 接続部の処理は、短絡や地絡の無いように、絶縁・防水を確実に行ってください。

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名称 TITLE
高橋	川崎	東芝給湯機用アダプタ
		形名 MODEL NO. HEM-EC22A
		図面番号 DRAWING NO. AA2014-50006-01
<b>TOSHIBA</b> 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION
		尺度 SCALE 単位 UNITS mm