


△ 安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井では使用できません。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井（ロックワール等）には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・器具の送り容量は15Aです。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また、照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・電源線を確実に接続してください。
- ・この器具は断熱施工不可のため、断熱材のある天井でご使用の場合には、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- ・安全上LEDを直視することはおやめください。
- ・白熱電球用調光器（2線式調光器）と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

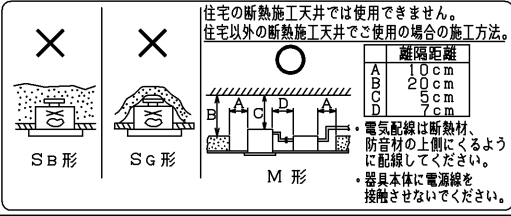

【基本特性（周囲温度25℃）】

入力電圧 (V)	AC100	AC200	AC242
周波数 (Hz)	50/60		
入力電流 (A)	0.195	0.100	0.086
消費電力（＊1） (W)	19.1	18.6	18.8
ビーム角（＊2） (度)	30		
全光束（＊2） (lm)	1,290		
固有エネルギー消費効率（＊2） (lm/W)	67.5	69.4	68.6
相關色温度（＊2） (K)	3000		
演色評価数（＊2） (Ra)	85		

＊1：コントロールのボリューム調整による消灯時の待機電力は1.0W以下です。
＊2：保証値ではありません。

【使用上の注意】




- 1) LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
- 2) 調光レベルが下限近くの状態ではLED素子の明るさが低減するため、光色、明るさのバラツキがわかりやすくなる場合があります。ご了承ください。
- 3) 組み合わせる調光制御装置や使用環境によって、調光レベルが下限近くの状態では、複数の器具を1つの調光器で制御する場合に個々の消灯タイミングが異なります。
- 4) 調光制御装置からの距離によっては調光動作にバラツキが生じる場合があります。
- 5) 各制御装置へ接続する場合の最大接続台数については次頁をご確認ください。
- 6) 器具と被照射物との距離は0.05m以上離してください。距離を保たないと被照射物の変色、変形の原因となります。
- 7) 埋込み穴を開ける際は専用工具を用いて開けてください。
- 8) LEDの点灯中および消灯直後の器具は、高温となります。照射方向を調整する場合には手袋などを着用しておこなってください。

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	ADC(アルミダイカスト)	アクリル焼付塗装(パーজনホワイト※)
2	化粧枠	1	AES樹脂	パーজনホワイト※
3	回転フード	1	ADC(アルミダイカスト)	アクリル焼付塗装(パーজনホワイト※)
4	操作リング	1	ADC(アルミダイカスト)	アクリル焼付塗装(パーজনホワイト※)
5	LEDレンズ	1	PMMA(アクリル樹脂)	—
6	防塵パッキン	1	SR(シリコンゴム)	白
7	取付けばね	3	SUS(ステンレス鋼)	—
8	電源ケーブル	1	—	ケーブル長：100mm
9	電源ユニット	1	—	LEK-250016A04D
10	LEDモジュール	1	—	—

※参考マンセル値：5.7Y 9.0/0.6

調光対応器具

- ・専用の調光制御装置との組み合わせで調光をすることができます。
- ・非調光用途として使用される場合には、調光信号線の接続をせずに使用することが可能です。

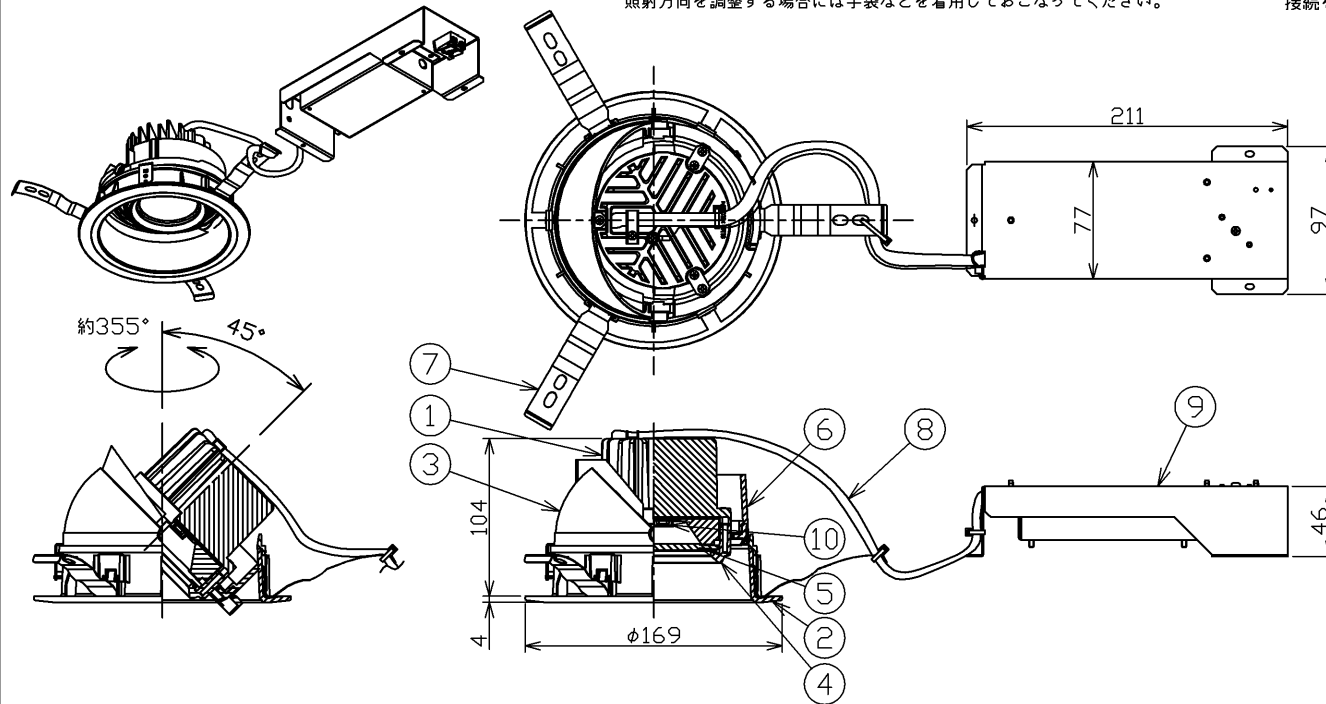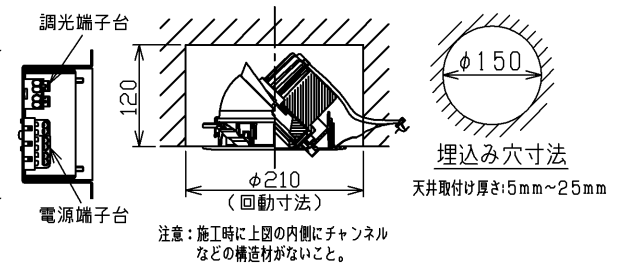

屋内用


電圧 (V)	100 242	適合ランプ	—	質量 (kg)	1.8	形名	LEDD-09323L-LD9 (1/2)
承認	松田	担当	中山	図番	AA2014-52929-02	東芝LED照明器具	
単位	mm	第三角法		東芝ライテック株式会社			

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2018年10月18日>

【施工上の注意】

- 1) 埋込み穴寸法はφ150(±2)mmです。
- 2) 天井取付け厚さ5mm~25mmです。
- 3) 電源ユニットは【電源ユニット設置上の注意】に従って設置してください。
- 4) 電源ユニットは器具と7cm以上離して設置してください。
- 5) 器具施工時、電源ユニットに接続した電源ケーブルを引っ張ったり、持ち上げたり、電源ケーブルに張力が掛からない様に注意してください。
- 6) 本体を斜めに傾けて、電源側から埋込み穴に挿入してください。挿入方向を間違えますと、天井材の破損・器具落下の原因となります。
- 7) 電源線と調光信号線は相互に束線しないでください。




埋込み穴寸法
天井取付け厚さ:5mm~25mm

【調光制御装置の施工上の注意】


下記調光制御装置を使用して、調光(約5%~100%(全光)、0%~100%(全光))を行うことができます。

調光制御装置と組み合わせてご使用の場合は次の点にご注意ください。

- 1) コントルクス(FLコントルクスPD)をご使用の場合
 - (1) FLコントルクスPDは下記に示す製品をご使用ください。
 - ・DF-70170-PD
 - (2) 上記コントルクスの設定スイッチは、以下の仕様を参考に右図のようにセットしてください。フェード機能・・・徐々に光が明るく又は、暗く変化する機能です。
 - ① 「約5%~100%(全光)」フェード機能なし→ダイヤル設定1
 - ② 「0%~100%(全光)」フェード機能あり→ダイヤル設定0
 ※0%~約5%の間は、調光できません。
 ※調光時の消灯・・・フェードしながら消灯します。
 ※調光時の点灯・・・0%~調光した場合は、フェードします。
 途中の調光(例:約5%~、80%~)状態からは、フェードしません。 設定スイッチの設定




ダイヤル設定0



ダイヤル設定1

- (3) その他のコントルクスと組み合わせてご使用の場合は別途お問い合わせください。
※白熱電球用コントルクス(2線式)と組み合わせて使用することはできません。火災の原因となります。
- (4) 電源線(2線)、調光信号線(2線)が必要になります。
 - ・電源線 φ1.6, φ2.0単線 ストリップ長13±1mm
 - ・調光信号線 φ0.9~φ1.2軟鋼単線(CPEV)またはAE線 ストリップ長9±1mm
- (5) コントルクスと照明器具との配線長は200m以下としてください。
ただし、コントルクスと照明器具までの距離によっては調光動作にバラツキが生じる場合があります。



- 2) その他SESL、MESLと組み合わせてご使用の場合は別途お問い合わせください。

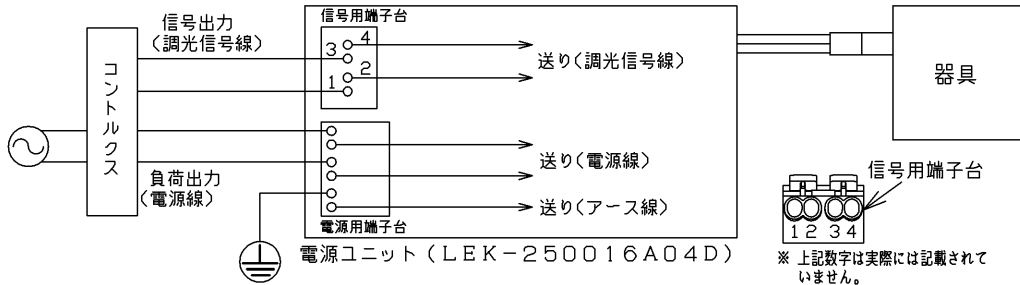

信号用端子台
※上記数字は実際には記載されていません。

【電源ユニット設置上の注意】

- ・電源ユニットは下図のように必ず正しい方向に設置してください。
- ・電源ユニットは浮きがないように設置してください。
- ・電源ユニットは横転、逆転しないように設置してください。
- ・ねじで固定する場合は、φ3.0の木ねじを使用してください。



【各制御装置の最大接続台数】

制御種別	シリーズ	品名	形名	調光下限 光出力比	接続可能台数			
					100V	200V	242V	
調光	コントルクス	FLコントルクスPD	DF-70170-PD	左記参照	50	50	50	
			DF-70171-PD	左記参照	50(単独取付け時) 30(連結取付け時)			
	MESL	MESL調光センサ	調光信号末端器		-	9	9	9
			TMTN315A		-	40	40	40
			TMTN335A		-	100	100	100
			TMTS01B		-	100	100	100
			TMTS02B		-	100	100	100
			TMTS03A		-	36	36	36
	TMTS04A		-	36	36	36		
	調光信号 T/U		TMFL51A	0.1%以下	50	50	50	
	SESL	SESL3	DF-20206ZD7		5%以下	36	36	36
			DF-20206XD7		5%以下	36	36	36
			DF-20207ZD7		-	36	36	36
			DF-20207XD7		-	36	36	36
			DF-20204MXD7		-	130	130	130
DF-20204MZD7			-	130	130	130		
パネルSESL		DF-70403	-	120	120	120		
SESL/ MESL	調光信号増幅器		DF-20202AD2	-	350台×2線	350台×2線		
ON/ OFF	MESL	T/U付6Aリレーユニット		TMURB641A	-	24	49	55
		TMURB642A		-	24	49	55	
		TMURT642B		-	24	49	55	
		リレー制御T/U		TMRR01C	-	80	65	55
	TMRR02C		-	80	65	55		
	SESL	人感センサ別置電源ON/OFFタイプ4A定格制御		DF-20204YS1	-	15	-	-
		DF-20204YS2		-	-	25	-	
	WIDE E's	人感スイッチ(屋内用/2線式)		WDG8031	-	8	-	-
		NDG18112(WW)		-	8	-	-	
		天井取付け用(4線式)		NDG1821(WW)	-	10	-	-
		天井取付け用8Aタイプ(4線式)		NDG1841(WW)	-	30	-	-
		NDG1851(WW)		-	-	65	-	
屋外壁付け用(4線式)		DG1871	-	8	-	-		
天井取付け・換気扇連動用(4線式)		NDG1832(WW)	-	4	-	-		
壁スイッチ		WDG1111	-	60	65	55		
WDG1113と同等の機械的スイッチ		-	-	60	65	55		

屋内用

電圧(V)	適合ランプ	質量(kg)	形名	LEDD-09323L-LD9 (2/2)
100 242	-	1.8	品名	東芝LED照明器具
承認	担当	図番	AA2014-52929-02	
松田	中山	東芝ライテック株式会社		
単位 mm	第三角法			