


ランプ仕様	
寸全高 (mm)	58
法ミラー径 (mm)	50
質重量 (g)	50
口金	EZ10
定格消費電力 (W)	50
全光束 (lm)	(780)
最大光度 (cd)	14,500
ビームの開き (度)	10
相関色温度 (K)	3200
平均演色評価数 (Ra)	-
定格寿命 (h)	4,000

※数値はすべて標準値を示す。
※全光束は、参考値です。

安全上の注意	
警告	<ul style="list-style-type: none"> ⊘ ガラス球内部の圧力が高いため、落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけないでください。(破損・ケガの原因) ⊘ 紙や布などの、燃えやすいものに近づけないでください。(火災・器具過熱の原因) ⊘ 器具、ソケットに適合した種類の電球を必ず使用してください。(破損・ケガ・器具過熱の原因) ⊘ 取り付け、取り外しや器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因) ⊘ 前面ガラスまたは反射鏡が割れたままでは、絶対に点灯しないでください。(感電・破損・落下・ケガの原因)
注意	<ul style="list-style-type: none"> ⊘ 点灯中や消灯後しばらくは、電球が熱いので手や肌などをふれないでください。(ヤケドの原因) ⊘ 電球に接近して、品物や遮蔽物を置かないでください。(品物の過熱・火災の原因) ⊘ 定格寿命(4,000時間)を超過した電球は、交換をおすすめします。(破損・ケガ・火災の原因) ⊘ 雨や水滴のかかる状態や、温度の高いところで使用しないでください。(絶縁不良・破損・落下・ケガの原因) ⊘ 振動や衝撃を与えないでください。(破損・落下・ケガの原因) ⊘ アルミラレー用器具で使用しないでください(器具過熱の原因)。 <p>ご使用の際は、取扱説明書又は、個装容器の「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。</p>

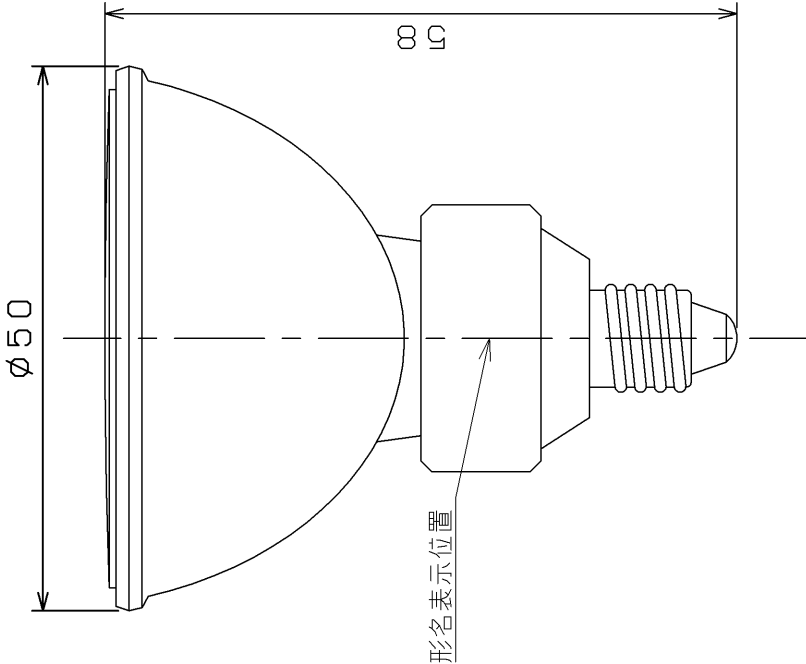

形名表示位置

形名	JR12V50W / K5SEZ/N	品名	ハロゲン電球 “東芝ハロゲン” 12V用”
承認	担当	図番	AA2014-51273-01
菅野	児玉		
単位 mm	第三角法		

東芝ライテック株式会社
日本国内専用 (Use only in Japan)