
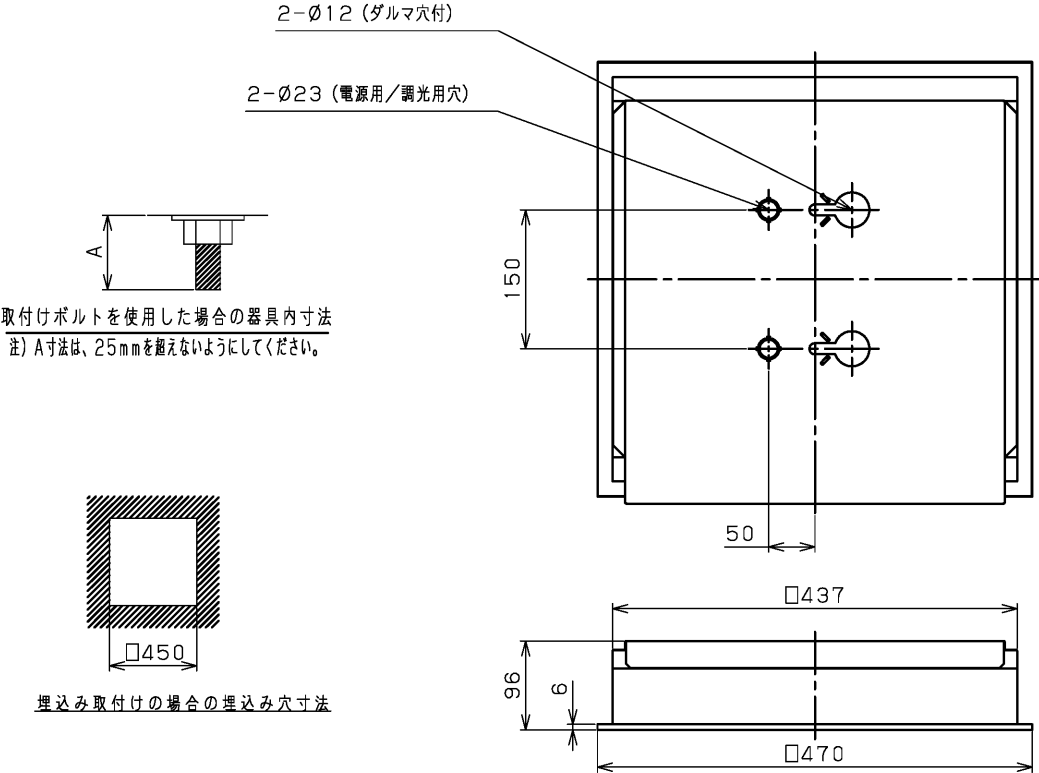


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SGC (鋼材焼き鋼) t0.8	—
2	反射板	1	SPC (鋼板) t0.6	白色塗装
3	Vカバー	2	CGC (鋼板) t0.6	白色
4	LEDバー	3	—	温白色
5	端子台	1	PP (ポリプロピレン樹脂)	DFC-3621
6	端子台	1	PBT樹脂	DFC-2601 (調光用)
7	電源ユニット	1	—	LEK-225S036A02D

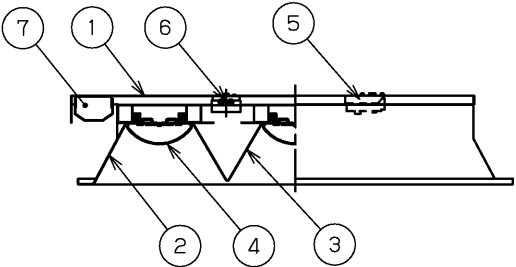

⚠ 安全に関する警告

- ・本器具は屋内専用です。軒下などで雨水の降り込みや湿気・湿気をおびる場所で使用しますと火災の原因となります。

⚠安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガスなどの発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因となります。右図を参照してください。
- ・LEDを直視しないでください。
- ・端子台の送り容量は20A以下でのご使用ください。
- ・二次電圧が150Vを超えますので、100V入力での使用の場合でもアース工事は確実に行ってください。

断熱材施工不可

・天井埋込み専用器具です。傾斜天井・束下り天井（ロックウールなど）には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。


器具の取り付け方
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
住宅以外の断熱施工天井でのご使用の場合の施工方法

電気配線は断熱材、防音材の上層にのけるように配線してください。

器具本体に電線等を接触させないでください。

A: 10cm以上
B: 20cm以上
C: 20cm以上

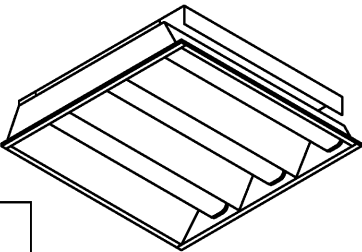

使用上の注意

- 1) LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 2) 調光レベルが下限近くの状態ではLED素子の明るさが低下するため、光色、明るさのバラツキがわかりやすくなる場合があります。ご了承ください。
- 3) 組み合わせる調光制御装置や使用環境によって、調光レベルが下限近くの状態では、複数の器具を1つの調光器で制御する場合に個々の消灯タイミングが異なります。

【基本特性（周囲温度25℃時）】

入力電圧 (V)	AC100	AC200	AC242
入力電流 (A)	0.597	0.298	0.253
消費電力 (W)	59.5	57.5	57.5
相関色温度※1 (K)	3500		
演色評価数※1 (Ra)	83		

※1保証値ではありません。

組合わせ形名	本体形名	LEDバー形名
LEKR740851WW-LD9	LEER-74501-LD9	LEEM-3-50851WW-01

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	LEKR740851WW-LD9 (1/2)	
100 242	LD	4.8	品名	東芝LED照明器具	
承認		担当		図番 AA2014-54596-02	
石川		小宮山			
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社	

制御機器へ接続する場合の最大接続台数（参考）

制御種別	シリーズ名	品 名	形 名	電源電圧	LED バ ー タイ プ		
					8500	6500	4500
調 光	コントルクス	FLコントルクスPD	DF-70170-PD	100	20	24	35
				200	35	35	35
				242	28	28	28
ON/OFF	SESL	SESLセンサ	DF-20206ZD7	100-242	36	36	36
				100	8	9	14
				200	16	20	27
		接点出力T/U	TMURB641A	242	19	23	28
				100	8	9	14
			TMURB642A	200	16	20	27
				242	19	23	28
		T/U付BAリレーユニット	TMUR64A	100	8	9	14
				200	16	20	27
			TMKG61B	242	19	23	28
				100	8	9	14
		T/U付BAリレーユニット	TMURT642B	200	16	20	27
				242	19	23	28
				100	20	24	35
		リレー制御T/U	TMRR01C	200	35	35	35
				242	28	28	28
				242	28	28	28
	SESL	人感センサ別置形電源 ON/OFFタイプ 4A定格制御	DF-20204-YS1	100	5	6	9
			DF-20204-YS2	200	10	13	18

調光制御装置の施工上の注意



下記の調光制御装置をご使用して調光を行うことができます。
調光制御装置と組み合わせるご使用になる場合は次の点にご注意ください。

I. SESLをご使用の場合

- ①SESLは必ず下記に示す製品をご使用ください。
- ・あかりセンサタイプ…DF-20206XD7（100V～242V用）
DF-20207XD7（100V～242V用）
DF-20204MXD7（100V～242V用）
 - ・あかり+人感センサタイプ…DF-20206ZD7（100V～242V用）
DF-20207ZD7（100V～242V用）
DF-20204MZD7（100V～242V用）
 - ・パネルタイプ…DF-70403（100V～242V用）
- ②電源線（2線）、調光線（2線）が必要になります。
- ③電源線は、SESL用と器具用の2系統必要となります。

II. コントルクス（コントルクスPD）をご使用の場合

- ①コントルクスPDは必ず下記に示す製品をご使用ください。
- ・DF-70170-PD（100V～242V用）
- ②「電源線（2線）、調光線（2線）」が必要になります。
- ③コントルクスと照明器具との配線最長は200m以下としてください。
- ・その他SESL、コントルクスの施工上の注意についてはそれぞれ個別の商品図面または、取扱説明書をお読みください。
 - ・器具への結線の際、電源用と調光信号用の端子台を間違わないように接続してください。
「誤結線しますと電源ユニットが壊れます。」
 - ・調光信号線は、φ0.9、φ1.2の軟銅線（CPEV）
または、警報用信号線（AE線）をご使用ください。
- ④コントルクスの設定スイッチを図のように操作してください。
コントルクスの設定スイッチ操作を行わない場合、ランプ表面の明るさが均一にならないことがあります。性能としては問題ありません。

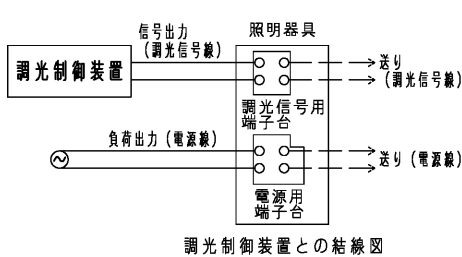

DF-70170-PD
コントルクス設定スイッチ図

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形 名	LEKR740851WW-LD9 (2/2)
100 242	LD	4.8	品 名	東 芝 LED 照 明 器 具
承 認		担 当	図 番	AA2014-54596-02
石 川		小宮山	東芝ライテック株式会社	
単位 mm		第三角法		