


この商品に関する定格消費電力及び全光束は、JNLA登録試験事業者(120336JP)の試験結果に基づき弊社の責任で表示しています

ご使用上の注意

- ・水漏れや分解、改造はしないでください。LED素子などは交換できません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチ(オンピカスイッチ)に使うと表示が暗くなったり、点灯しないことがあります。
- ・ランプ周囲温度が5℃~40℃の範囲で使用してください。
- ・密閉形器具の種類によっては、明るさが低下したり、寿命が短くなる場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
- ・直流電源で長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- ・外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。
- ・お買い求めの前に
- ・密閉形器具の種類によっては、保護回路が動き電力をおさえるため、明るさが低下する場合があります。
- ・以下の器具には絶対に電球器具や回路
- ・調光機能：電球の明るさを変える機能[100%点灯でも使用不可]
- ・誘導灯、非常用照明器具
- ・HIDランプ(水銀灯など)用器具
- ・人感スイッチ子など自動点滅装置や遅れ停止スイッチ子器具(適合表示器具を除く)
- ・リモコンのついた電球器具や回路(適合表示器具を除く)
- ・断熱材施行器具(適合表示器具を除く)
- ・この材質使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。事前に器具をご確認ください。
- ・以下の環境で絶対に使用しないでください。
- ・水滴などがかかる場所
- ・直流電源
- ・光色は電球光とは異なる昼白色です。

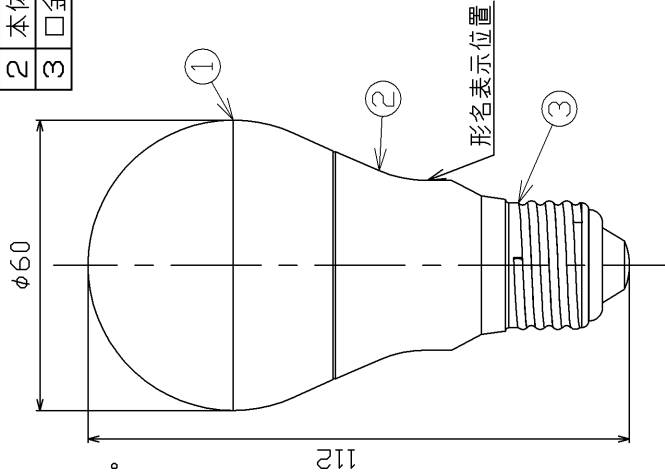

ランプ仕様

区分	光源色	1	昼白色
寸法	全長 (mm)	112	
	外径 (mm)	60	
	質量 (g)	70	
	口金	E26	
	電源周波数 (Hz)	50/60共用	
	定格入力電圧 (V)	100	
	定格入力電流 (A)	0.075	
	全光束 (lm)	485	
	定格消費電力 (W)	4.4	
	エネルギー消費効率 (lm/W)	110.2	
	最大光度 (cd)	53	
	相関色温度 (K)	5000	
	平均演色評価数 (Ra)	70	
	定格寿命 (h)	40,000	
	製造事業者名	東芝ライテック株式会社	

*定格寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。

E-CORE™
[イーコア]
LEDランプ

形名	LDA4N-G/40W	品名	東芝LED電球 一般電球形
承認	酒井	担当	寺崎
単位	mm	図番	AA2014-52122-01
		東芝ライテック株式会社	

安全上の注意

- △ 警告
 - ・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
 - ・調光機能のついた電球器具や回路、誘導灯器具、非常用照明器具、HIDランプ(水銀灯など)用器具などでは絶対に使用しないでください。(破壊・落下・発煙の原因)
 - ・取り付け、取り外しや清掃のときは必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- △ 注意
 - ・器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(短寿命の原因)
 - ・水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破壊の原因)
 - ・物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破壊・ケガの原因)
 - ・点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因)
 - ・ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因)
 - ・酸、硫黄などの腐食性雰囲気のところ(温泉地など)では、一般器具によるランプの使用はしないでください。(漏電・落下・口金腐食の原因)

調光機能のついた電球器具や回路には使用できません。
[調光機能:電球の明るさを変える機能][100%点灯でも使用不可]