


この商品に関する定格消費電力及び全光束は、JNLA登録試験事業者（120336JP）の試験結果に基づき弊社の責任で表示しています

ご使用上の注意

- ・水洗いや分解、改造はしないでください。LED素子などは交換できません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチ（オンピカスイッチ）に使うと表示が暗くなったり、点灯しないことがあります。
- ・ランプ周囲温度が5℃～40℃の範囲で使用してください。
- ・密閉形器具の種類によっては、明るさが低下したり、寿命が短くなる場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用した機器（テレビやエアコンなど）の近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
- ・直流電源で使用しないでください。
- ・ランプを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- ・外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・LED素子には光色、明るさにバリエーションがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。
- ・お買い求めの前に
- ・密閉形器具の種類によっては、保護回路が働き電力をおさえるため、明るさが低下する場合があります。
- ・以下の器具には絶対に使用しないでください。
- ・調光機能のついた電球器具や回路
 - 【調光機能：電球の明るさを変える機能】（100%点灯でも使用不可）
 - ・誘導灯・非常用照明器具
 - ・HIDランプ（水銀灯など）用器具
 - ・人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチ付器具（適合表示器具を除く）
 - ・リモコンのついた電球器具や回路（適合表示器具を除く）
 - ・断熱材施行器具「SBI, SGI, SG形表示器具」（適合表示器具を除く）
 - ・このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。事前に器具をご確認ください。
- ・以下の環境で絶対に使用しないでください。
- ・水滴などがかかる場所
- ・直流電源
- ※ 光色は電球光とは異なる昼白色です。

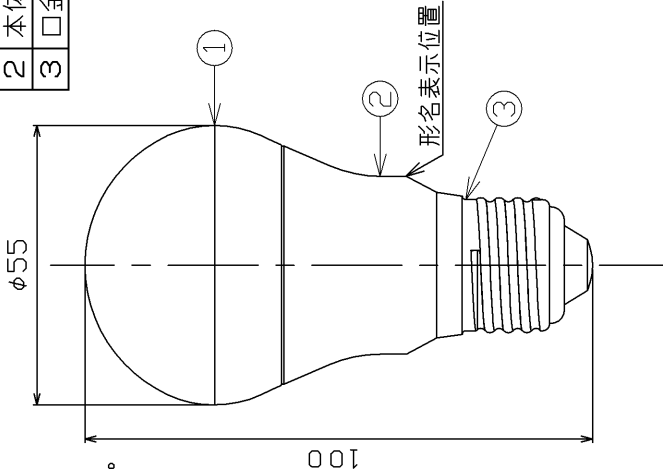

ラ ン プ 仕 様				
区 分	光 源 色 名	1	昼白色	
寸 法	全 長 (mm)	100		
	外 径 (mm)	55		
	質 量 (g)	65		
	□ 金	E26		
	電 源 周 波 数 (Hz)	50/60 共用		
	定 格 入 力 電 圧 (V)	100		
	定 格 入 力 電 流 (A)	0.122		
	全 光 束 (lm)	810		
	定 格 消 費 電 力 (W)	7.3		
	エネルギー消費効率 (lm/W)	111.0		
	最 大 光 度 (cd)	111		
	相 関 色 温 度 (K)	5000		
	平均演色評価数 (Ra)	70		
	定 格 寿 命 (h)	40,000		
	製造事業者名	東芝ライテック株式会社		

※定格寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。

E-CORE™
[イーコア]
LEDランプ

形名	品名	
	LDA7N-G-K/60W	東芝LED電球 一般電球形
承認	担当	図番
酒井	中村	AA2014-53802-01
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)

安全上の注意

- △ 警告
 - ・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。（火災の原因）
 - ・調光機能のついた電球器具や回路、誘導灯器具、非常用照明器具、HIDランプ（水銀灯など）用器具などでは絶対に使用しないでください。（破損・落下・発煙の原因）
 - ・取り付け、取り外しや清掃のときは必ず電源を切ってください。（感電の原因）
- △ 注意
 - ・器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。（短寿命の原因）
 - ・水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。（破損の原因）
 - ・物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。（破損・ケガの原因）
 - ・点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。（ヤケドの原因）
 - ・ランプはソケットに確実に取り付けてください。（落下の原因）
 - ・酸、硫黄などの腐食性雰囲気のところ（温泉地など）では、一般器具によるランプの使用はしないでください。（漏電・落下・□金腐食の原因）

調光機能のついた電球器具や回路には使用できません。
【調光機能:電球の明るさを変える機能】（100%点灯でも使用不可）