


(2015.06, 238) 2023.03, 238

警告

- 合計1500ワット以下でお使いください。容量を超えると焼損の恐れがあり、火災の原因となります。
- ケーブルはたばねたままで使用しないでください。焼損の恐れがあり、発熱や火災の原因となります。
- 水のかかるところでは使用しないでください。感電や火災の原因となります。

定格電流	15A (コンセント部)
定格電圧	125V
適合規格	電気用品安全法 JWD-T19 [(一社) 日本配線システム工業会 技術資料]

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	ABS樹脂	色相: ライトグレー
2	カバー	1	ABS樹脂	色相: ライトグレー
3	コンセントカバー	4	UF (ユリア樹脂)	色相: ブルー
4	磁石	2	—	30×20
5	ケーブル (3m)	1	—	ソフトVGT2mm ² +0.75mm ² (アース線)
6	ハーネスプラグ	1	—	色相: ブルー
7	ケーブルプッシュ	1	ナイロン66	色相: 黒 (HEYCO社製OCB625)
8	ケーブルストッパー	1	POM (ポリアセチール樹脂)	色相: 白 (タイトン(株)製GNP-4)
9	電源表示灯	1	—	色相: 緑 (LED)
—	取扱説明書	1	—	添付

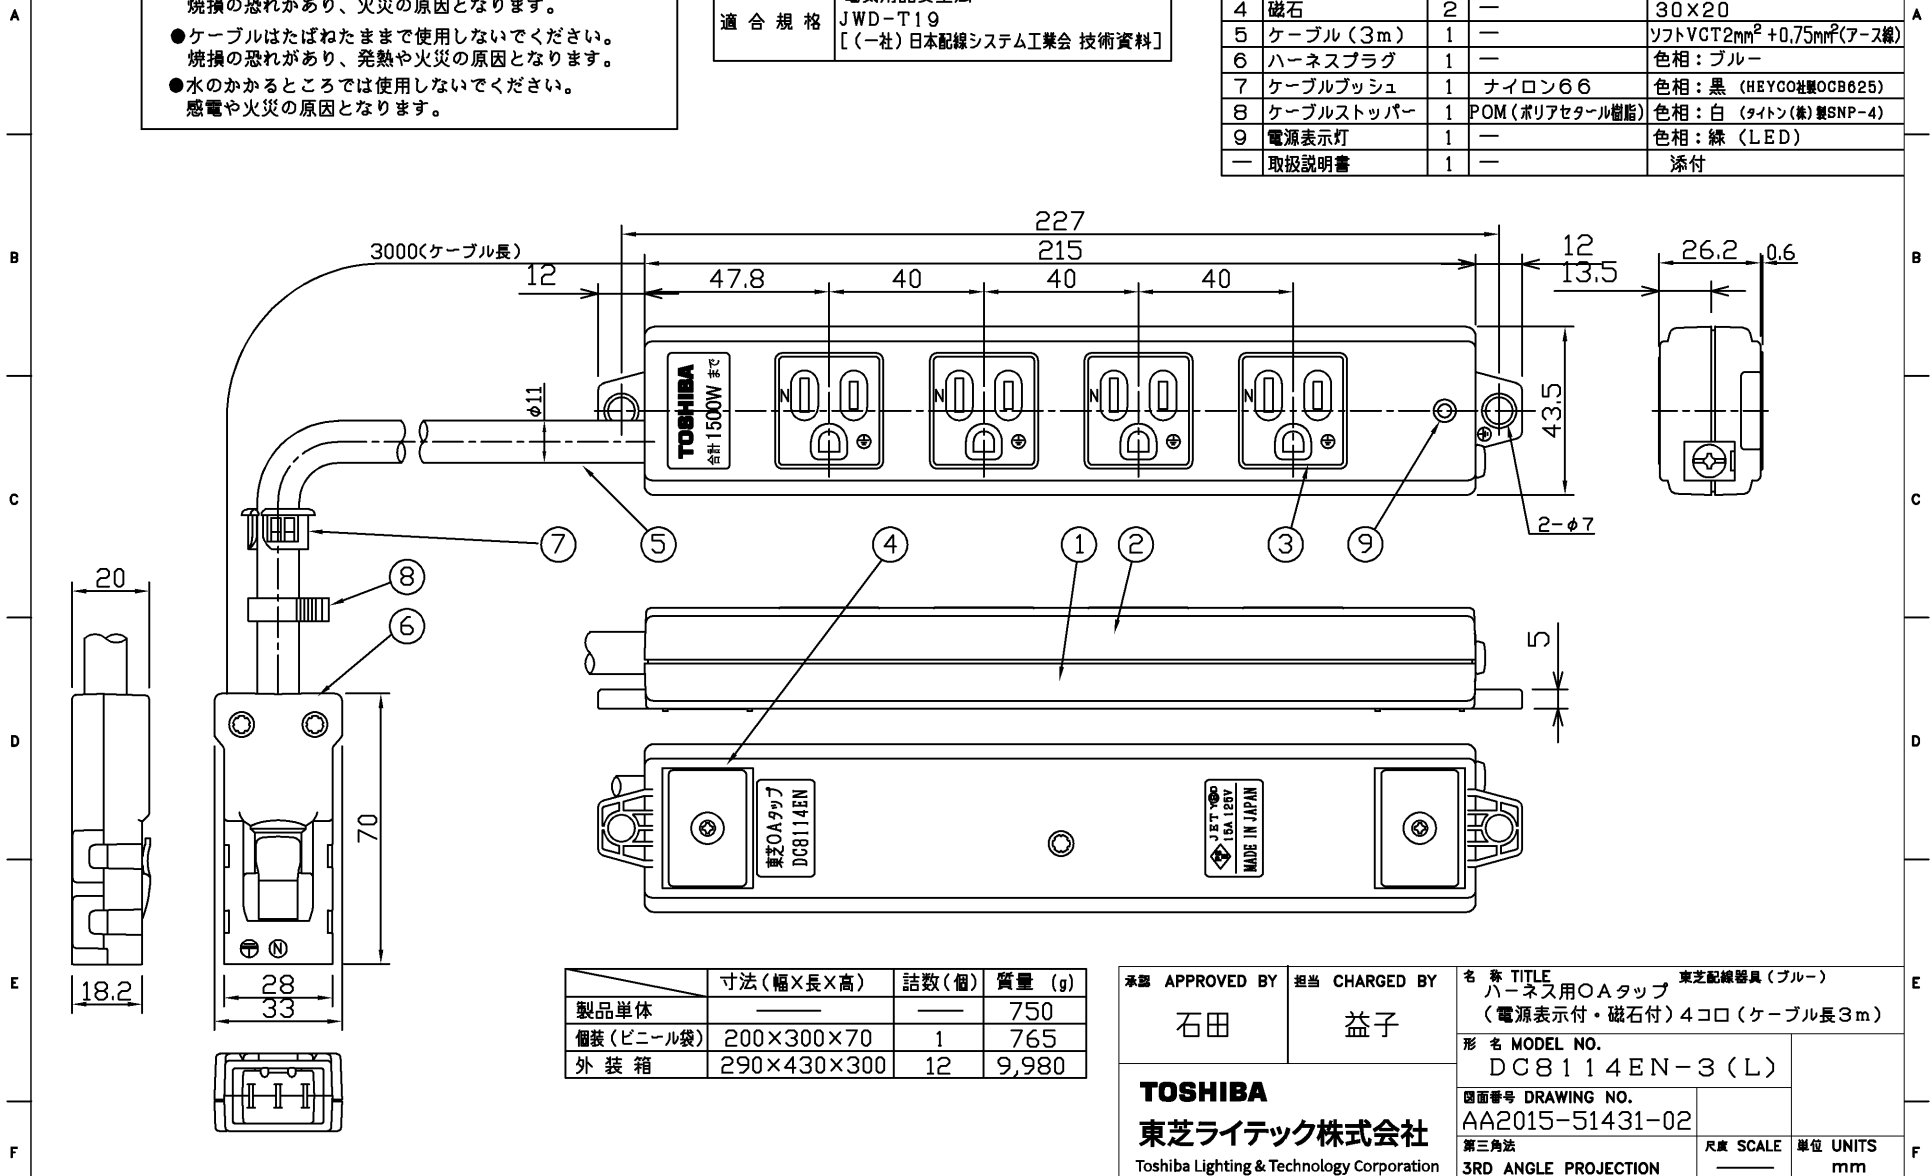

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名称 TITLE
石田	益子	ハーネス用OAタップ (電源表示付・磁石付) 4コ口 (ケーブル長3m)
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 Toshiba Lighting & Technology Corporation		東芝配線器具 (ブルー) 形名 MODEL NO. DC8114EN-3(L) 図面番号 DRAWING NO. AA2015-51431-02 第三角法 3RD ANGLE PROJECTION 尺度 SCALE 単位 UNITS mm