


(2015.06.238) 2023.03.238

警告

- 合計1,500ワット以下でお使いください。容量を超えると焼損の恐れがあり、火災の原因となります。
- ケーブルはたばねたままで使用しないでください。焼損の恐れがあり、発熱や火災の原因となります。
- 水のかかるところでは使用しないでください。感電や火災の原因となります。

定格電流	15A (コンセント部)
定格電圧	125V
適合規格	電気用品安全法 JWD-T19 [(一社)日本配線システム工業会 技術資料]

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	ABS樹脂	色相:ライトグレー
2	カバー	1	ABS樹脂	色相:ライトグレー
3	コンセントカバー	4	UF(ユリア樹脂)	色相:レッド
4	磁石	2	—	30×20
5	ケーブル(3m)	1	—	ソフトVCT2mm ² +0.75mm ² (7-ス線)
6	ハーネスプラグ	1	—	色相:レッド
7	ケーブルブッシュ	1	ナイロン66	色相:黒 (HEYCO社製OCB025)
8	ケーブルストッパー	1	POM(ポリアセタール樹脂)	色相:白 (タイトン(株)製SNP-4)
9	電源表示灯	1	—	色相:緑(LED)
—	取扱説明書	1	—	添付

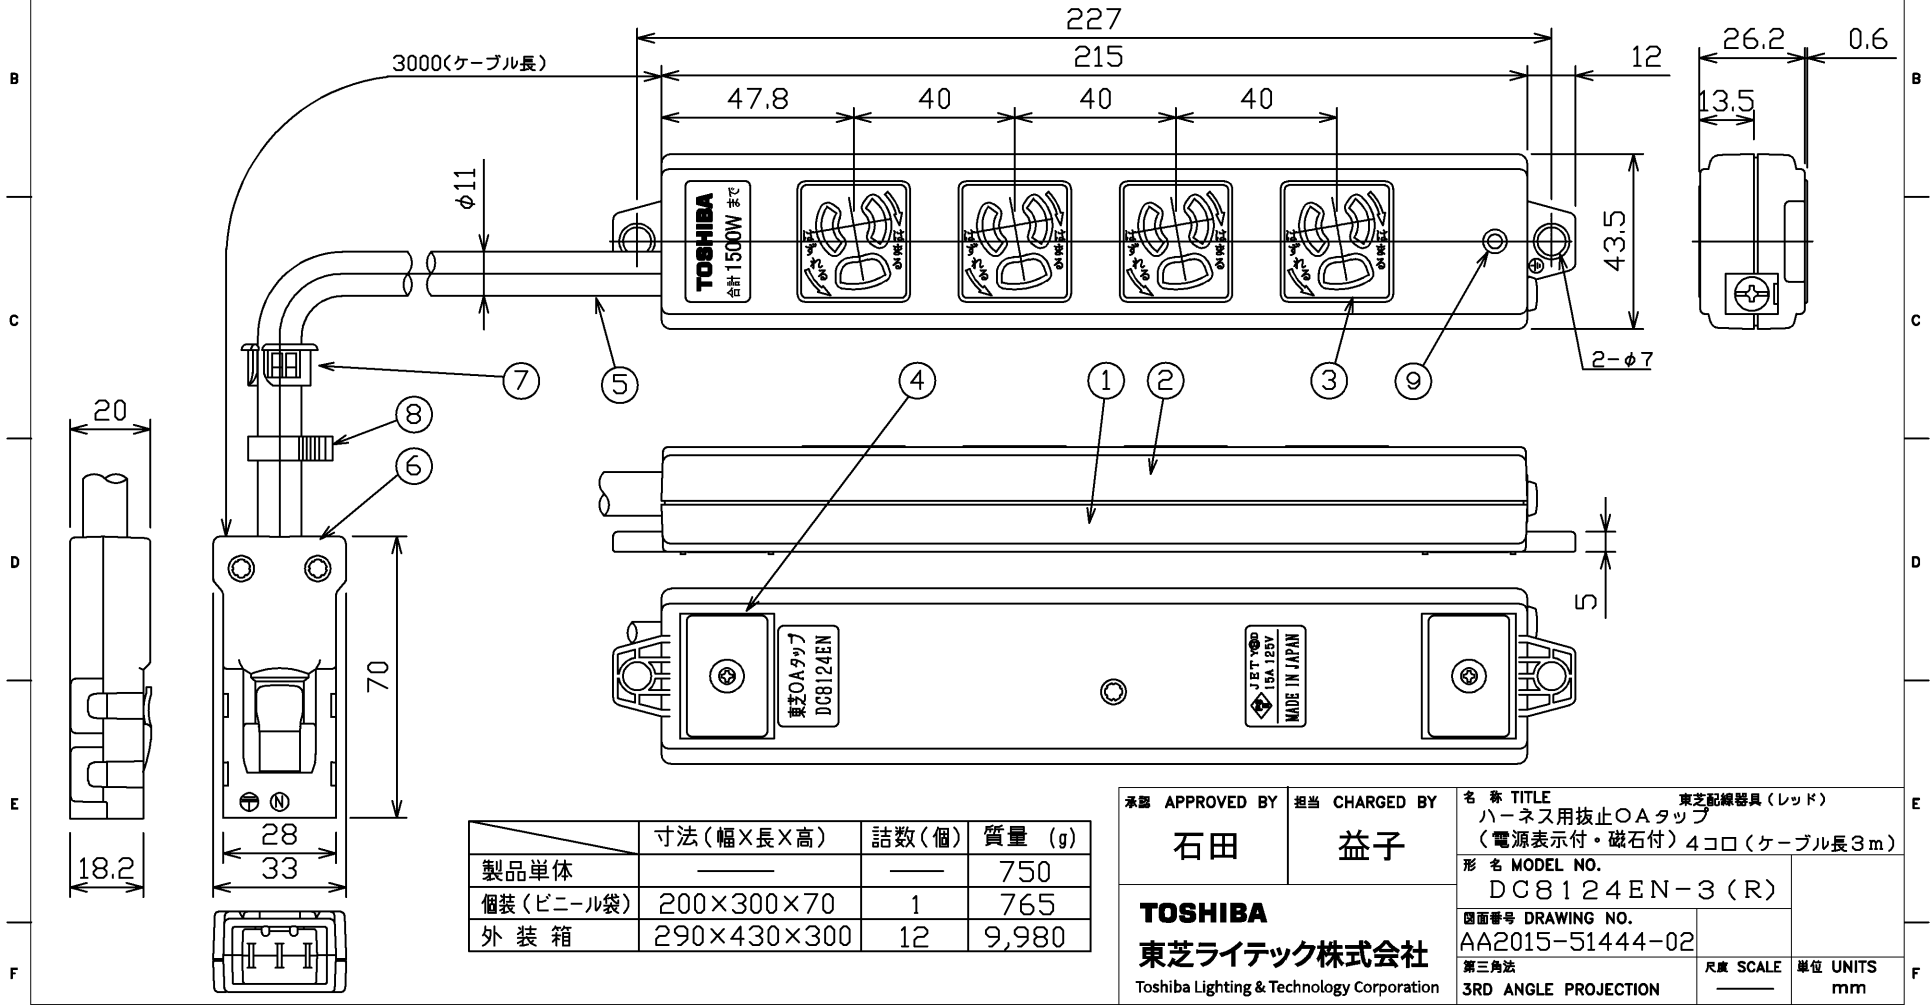

	寸法(幅×長×高)	詰数(個)	質量(g)
製品単体	—	—	750
個装(ビニール袋)	200×300×70	1	765
外装箱	290×430×300	12	9,980

承認 APPROVED BY 石田	担当 CHARGED BY 益子	名称 TITLE ハーネス用抜止OAタップ (電源表示付・磁石付)4コソ(ケーブル長3m)
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 Toshiba Lighting & Technology Corporation		形名 MODEL NO. DC8124EN-3(R)
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		図面番号 DRAWING NO. AA2015-51444-02
尺度 SCALE	単位 UNITS	
	mm	

日本国内専用 (Use only in Japan)