

2015.07. 061



注意

- 取付け面は凹凸のないように仕上げてください。防水効果が悪くなります。
- 防水性が悪くなりますので、防水パッキンの \uparrow 刻印表示に従って取り付けてください。

○入線部適合電線
 ・外径 $\phi 21\text{mm}$ ($14\text{mm}^2 \times 3$ 芯電線等) 1本まで通線可能です。

防水性能 JIS C 0920 保護等級 IPX3 (防雨形)

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	プレート	1	AAS樹脂	色相：ベージュ
2	固定チップ	1	AAS樹脂	色相：ベージュ
3	入線パッキン	1	PVC (ポリ塩化ビニル樹脂)	色相：茶色
4	防水パッキン	1	PVC (ポリ塩化ビニル樹脂)	色相：茶色
5	結束バンド	1	PA (ポリアミド樹脂)	色相：乳白色

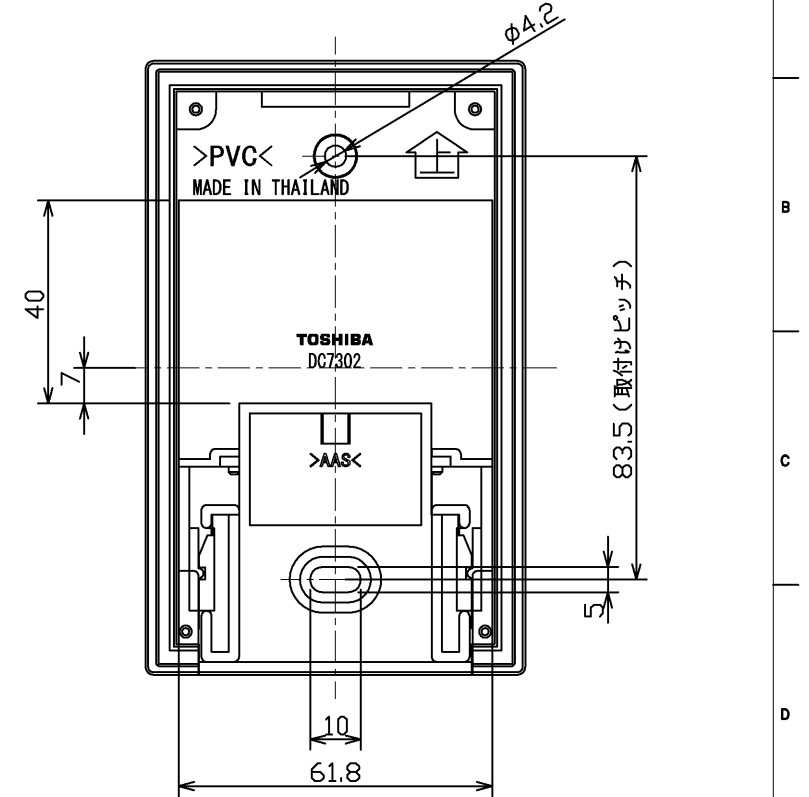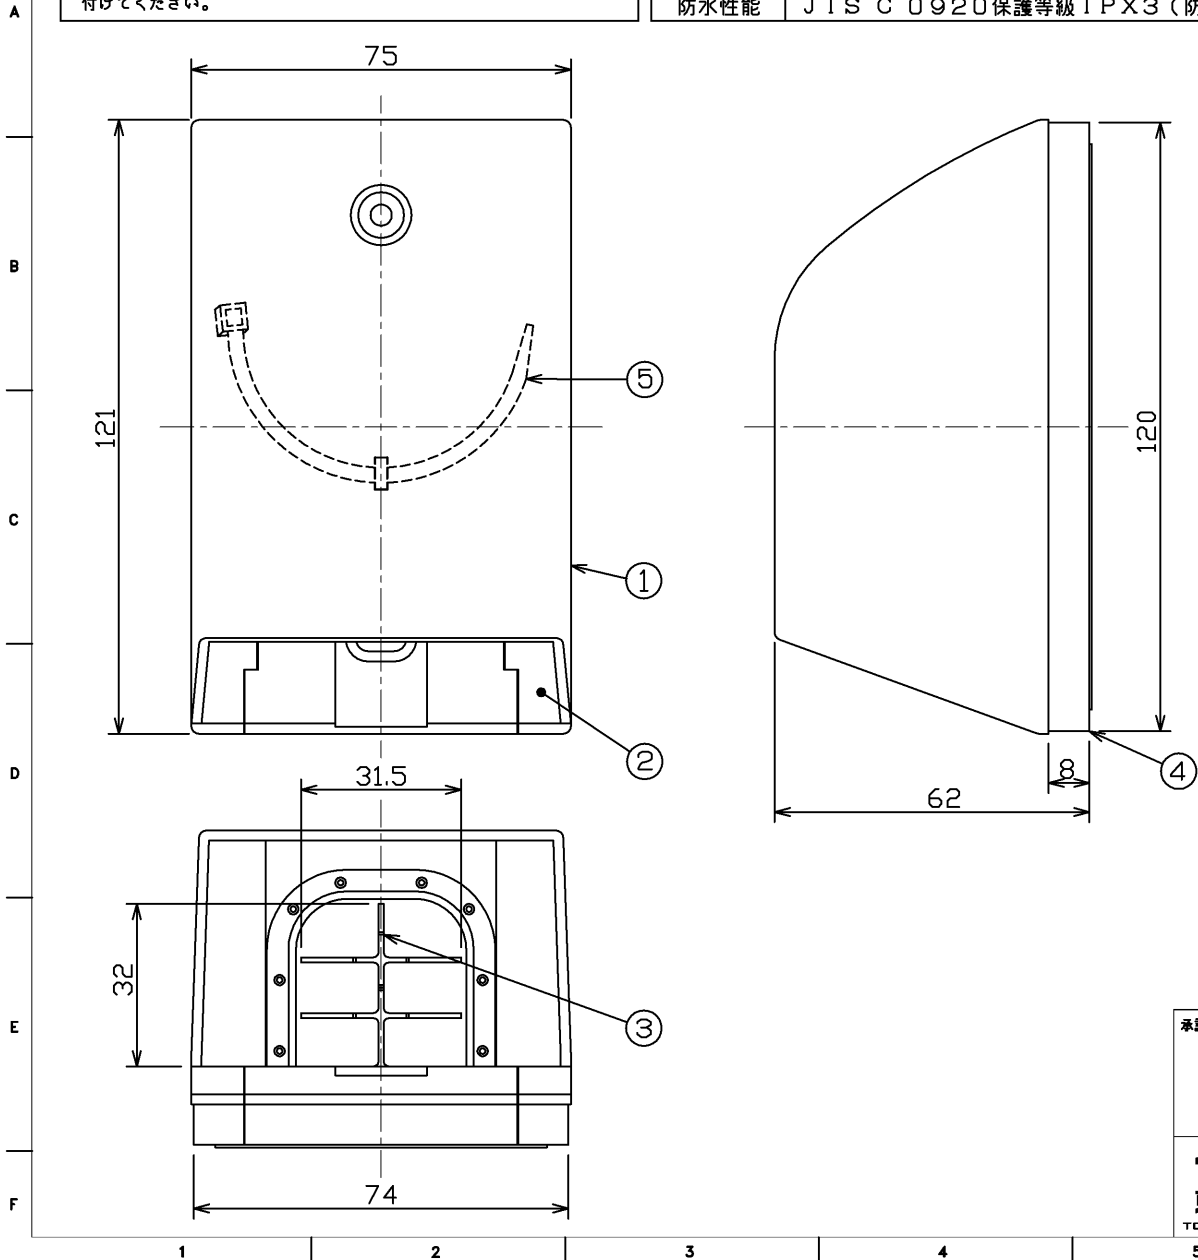

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名称 TITLE	東芝配線器具
鳥居	益子	入線カバー (防雨形) (ベージュ)	
		形名 MODEL NO.	DC7302 (C)
		図面番号 DRAWING NO.	AA2015-52136-01
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS mm