


| 部番 | 部品名        | 個数 | 材質          | 摘要           |
|----|------------|----|-------------|--------------|
| 1  | 本体         | 1  | —           | LEDP40P04-KC |
| 2  | セード        | 1  | ABS         | 強化和紙貼り       |
| 3  | プルスイッチ引き紐  | 1  | 木           | 茶色           |
| 4  | シーリングカバー   | 1  | PP(ポリプロピレン) | 黒            |
| 5  | 引掛シーリングボディ | 1  | UF(ウリア樹脂)   | SC5362-1     |


**⚠ 安全に関するご注意**

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・酸、アルカリ、硫黄などの腐食性雰囲気のあるところ（温泉地など）では、使用しないでください。短寿命の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・安全上LEDを直視することはおやめください。
- ・本器具は、傾斜天井には取り付けできません。器具落下の原因となります。

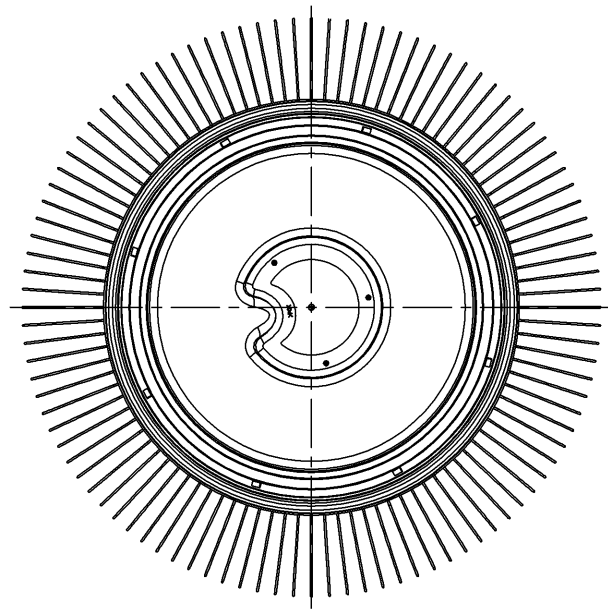

**器具の点灯状態切替え方法**  
 ・当器具はプルスイッチ引きひもにより、点灯状態を切り替えることができます。

- プルスイッチでの切替え**
1. 全光点灯
  2. 調光70%点灯
  3. 常夜灯点灯
  4. 消灯点灯



**使用上の注意**

- 1) LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
- 2) 調光レベルが下限近くの状態ではLED素子の明るさが低下するため、光色、明るさのバラツキがわかりやすくなる場合があります。ご了承ください。

| 電圧 (V) | 適合ランプ | 質量 (kg)            | 形名             |
|--------|-------|--------------------|----------------|
| 100    | —     | 2.0                | LEDP81031PW-LD |
|        |       |                    | 品名             |
|        |       |                    | 東芝LED照明器具      |
| 承認     | 担当    | 図番                 |                |
| 山野井    | 海老原   | AA2015-52517-02    |                |
| 単位 mm  | 第三角法  | <b>東芝ライテック株式会社</b> |                |