

2015.08. 637

3

4

5


6

7





8

安全に関するご注意

- ・本機は、0℃～40℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・屋外や露出取り付け、水気・湿気のある場所および腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。落下・感電の原因となります。



LANケーブル用ガイド穴 接続ケーブル用ガイド穴

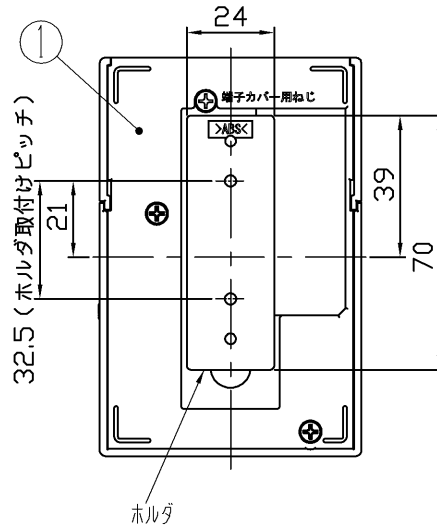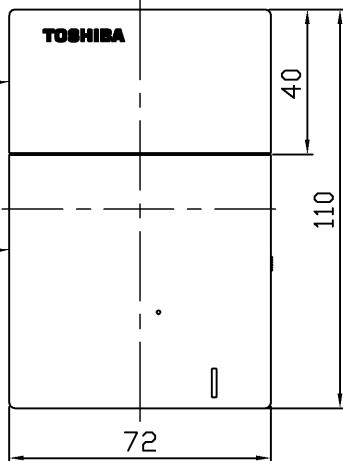

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ベース	1	ABS樹脂	ホワイト
2	カバー	1	ABS樹脂	ホワイト
3	端子カバー	1	ABS樹脂	ホワイト
付	ID番号シール	1	-	-
	ホルダ	1	ABS樹脂	ホワイト
属	取付けねじ	2	-	-
	両面テープ	1	-	-
品	接続ケーブル	1	-	組立済、1.5m
	取扱説明書	1	-	-
	据付説明書	1	-	-

仕様

電源	定格電圧	DC5V (接続ケーブルから供給)
	消費電力	1.2W以下
通信	通信方式	有線LAN (CAT5以上のケーブルを使用)
	通信距離	100m
環境	設置場所	室内
	使用周囲温度	0℃～40℃
	使用周囲湿度	85%RH以下 (非結露状態)
質量	160g	

承認 APPROVED BY 高橋	担当 CHARGED BY 久間	名称 TITLE エアコン用アダプタ
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 <small>TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.</small>		形名 MODEL NO. HEM-AC22A
		図面番号 DRAWING NO. AA2015-53945-01
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE 単位 UNITS mm

日本国内専用 (Use only in Japan)