


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	天板	1	SGC(溶融亜鉛めっき鋼板) t1.0	-
2	本体	1	SPC(鋼板) t0.8	アクリル焼付塗装(パーズンホワイト)
3	取付けばね	2	SUS(ステンレス鋼)	-
4	照明カバー	1	SPC(鋼板) t0.8	アクリル焼付塗装(パーズンホワイト)
5	回転アーム	1	SGC(溶融亜鉛めっき鋼板) t1.2	-
6	ソケット	1	磁器	-
7	端子台	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	DFC-5602
8	ランプ	1	-	LED電球(別梱)

パーズンホワイト 参考マンセル値：5,7Y 9,0/0,6

△ 安全に関するご注意

- 住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- 本器具は、5℃~35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 一般屋内用器具です。直接、雨・風のあたる場所、湿気のある場所、振動や衝撃のある場所、粉塵の発生・滞留する場所(工場やトンネル内にある駅ホーム等)、腐食性ガス(塩素ガス・硫黄成分等)・溶液の発散する場所、オイルミストが発生する場所等には使用しないでください。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、柔かい天井(ロックワール等)壁面には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。
- 必ず東芝製の適合ランプを使用してください。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
- ランプはソケットに確実に取り付けてください。落下の恐れがあります。
- この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- 電源変動によりLED電球がちらつく場合があります。(ランプ・器具自体の故障ではありません)
- 送り負荷は1.5Aです。容量を超えると発熱・火災の原因になります。また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- 照明システム(MESLなど)、調光器、人感センサを組み合わせる場合はランプの仕様をご確認ください。非対応のランプを使用しますと、破損、発煙、短寿命、ちらつきの原因となります。

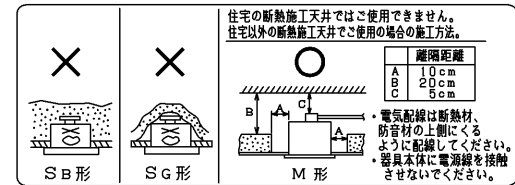

屋内用

- 使用上の注意
- LED素子には光色、明るさにバラつきがあるため、同じ形名の商品 同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
 - AC100V専用器具です。200Vでのご使用はできません。
 - 器具と被照射物との距離が0.1m以上離してください。被照射物の変色、変形の原因となります。

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	LEDG-23111B(W)
100	LED電球 (一般電球形 E11) (東芝製) (別梱) LDR7まで	0.4	品名	東芝LED照明器具
承認	担当	図番	AA2016-51902-04	
高井	菅野	単位 mm	第三角法	
東芝ライテック株式会社				