


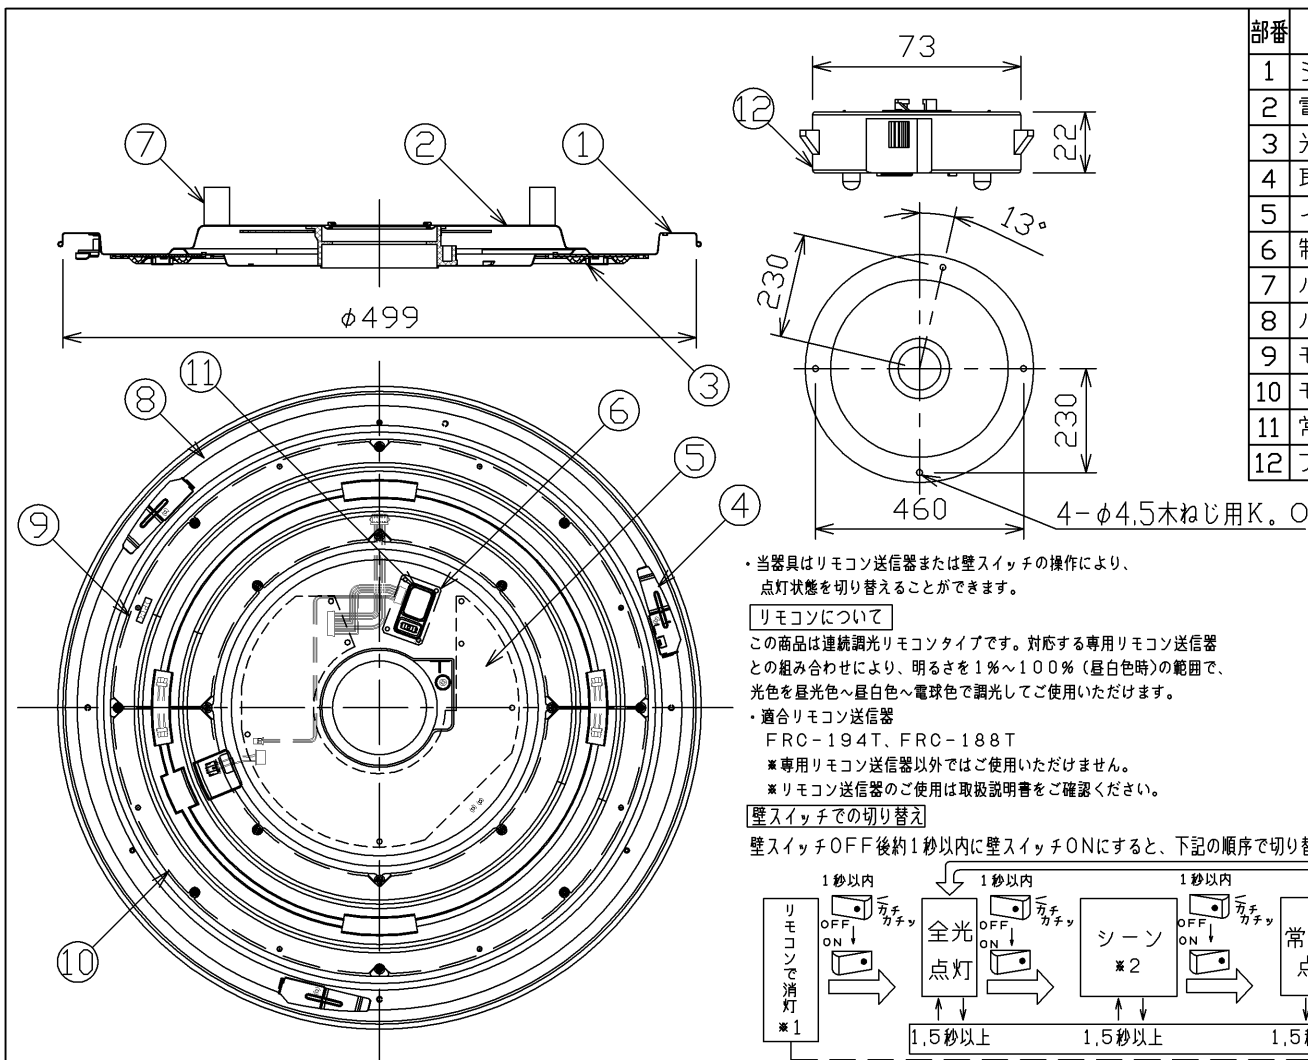

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SPC (鋼板)	アクリル焼付塗装 (白)
2	電源カバー	1	SPC (鋼板)	アクリル焼付塗装 (白)
3	光源カバー	1	PC (ポリカーボネート樹脂)	透明
4	取付け金具	3	SPC (鋼板)	アクリル焼付塗装 (白)
5	インバータ	1	—	LEK-207P021A02D
6	制御ユニット	1	—	FRC-170R
7	パッキン	4	PE (ポリエチレン樹脂)	灰色
8	パッキン	2	EPDMゴム	黒
9	モジュール	1	—	LEM-300001 (T)
10	モジュール	1	—	LEM-300002 (T)
11	常夜灯カバー	1	PMMA (アクリル樹脂)	乳白色
12	アダプタ	1	PBT樹脂	DFC-2209

・当器具はリモコン送信器または壁スイッチの操作により、点灯状態を切り替えることができます。

リモコンについて

この商品は連続調光リモコンタイプです。対応する専用リモコン送信器との組み合わせにより、明るさを1%～100% (昼白色時) の範囲で、光色を昼光色～昼白色～電球色で調光してご使用いただけます。

・適合リモコン送信器


FRC-194T、FRC-188T

※専用リモコン送信器以外ではご使用いただけません。

※リモコン送信器のご使用は取扱説明書をご確認ください。

壁スイッチでの切り替え

壁スイッチOFF後約1秒以内に壁スイッチONにすると、下記の順序で切り替わります。(⇒)

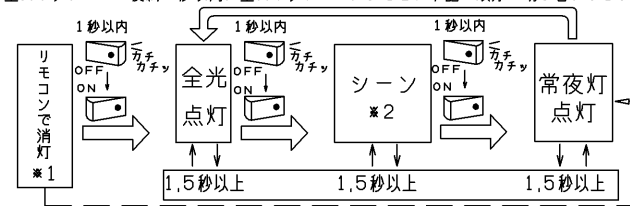

※1：壁スイッチをOFFする前にリモコン操作で器具を消灯状態にしておいた場合は、壁スイッチを再びONにすると常夜灯点灯になります。(――→)

※2：設定した明るさで点灯します。出荷時は約70%調光で点灯します。

専用リモコン送信器のみで、お好みの明るさに設定ができます。
・1個の壁スイッチで2台以上の「**ブルスイッチレス機能**」の器具を操作することはおやめください。
同時に切り替わらない場合があります。

・リモコンで消灯した場合、停電が発生した際、**「ブルスイッチレス機能」**がはたらき全灯点灯などになることがあります。

・**「ブルスイッチレス機能」**付器具は、必ず壁スイッチをお使いください。

・**「ブルスイッチレス機能」**により壁スイッチで点灯を切り替えて常夜灯にした際は、常夜灯の明るさがリモコンで調光した明るさとなります。

消費電力 38.5W

入力電流 0.4A

リモコン対応型LED本体
本体取付け：ジャストワン2方式 直付専用
セード取付け：ターン方式
機能：ムシールド(虫の入りにくい構造)
ブルスイッチレス機能

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名
100	—	2.2	LEDH38V04TRM
承認	担当	図番	品名
林	柳田	AA2014-54974-01	東芝LED照明器具
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)

使用上の注意

- 1) LED素子には光色、明るさにバツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 2) 調光レベルが下限近くの状態ではLED素子の明るさが低下するため、光色、明るさのバツキがわかりやすくなる場合があります。ご了承ください。