


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	枠	1	SPC (鋼板)	メラミン焼付塗装 (パージソホワイト※)
2	ガード	1	SWRM (軟鋼線材) φ4.0	メラミン焼付塗装 (パージソホワイト※)
3	枠固定金具	2	SQC (溶融亜鉛めっき鋼板) t1.6	-
4	枠押え金具	2	SQC (溶融亜鉛めっき鋼板) t1.6	-
5	取付けねじ	2	SWRM (軟鋼線材)	M4×20 W、SW付
6	カバー	1	PC (ポリカーボネート樹脂)	拡散
7	落下防止ワイヤ	1	SUS (ステンレス鋼) φ1.2	L=500

※参考マンセル値: 5. 7Y 9. 0/0. 6

▲ 安全に関するご注意

- このガードは屋内専用です。直接雨・風の当たる場所や湿気のある場所、及び粉塵や腐食性ガス、オイルミスト等の発生する場所では使用できません。落下、感電の原因となります。
- このガードは、-10℃~40℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。夏季期間など一時的に50℃まで上昇する場所に使用することは可能です。高温で使用すると火災の原因となります。
- アクセサリの改造、部品の交換はおやめください。落下、感電、火災の原因となります。
- このガードは、必ず適合LED高天井器具と組み合わせて使用してください。
- ちり、ほこりの多い場所には、使用しないでください。
- 枠固定ねじは、LED高天井器具に確実に取り付けてください。落下の原因となります。

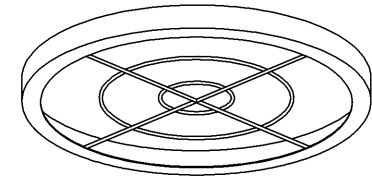

屋内用

電圧 (V)	適合器具	質量 (kg)	形名	LEDX-20063GF
-	-	1.2	品名	
			東芝LED照明器具用ガード	
承認	担当	図番	AA2016-55605-02	
辻	古田			
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2022年04月10日>