※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読み下さい。

2016.09. 001

部番 PART NO.	部品名 DESCRIPTION	個数 REQ.	材質 MATERIAL	摘要 SPECIFICATION
1	カバー	1	ABS樹脂	ホワイト
2	サポート	1	PBT樹脂	ホワイト(GF15%入り)
3	本体	1	PBT樹脂	ホワイト(GF15%入り)

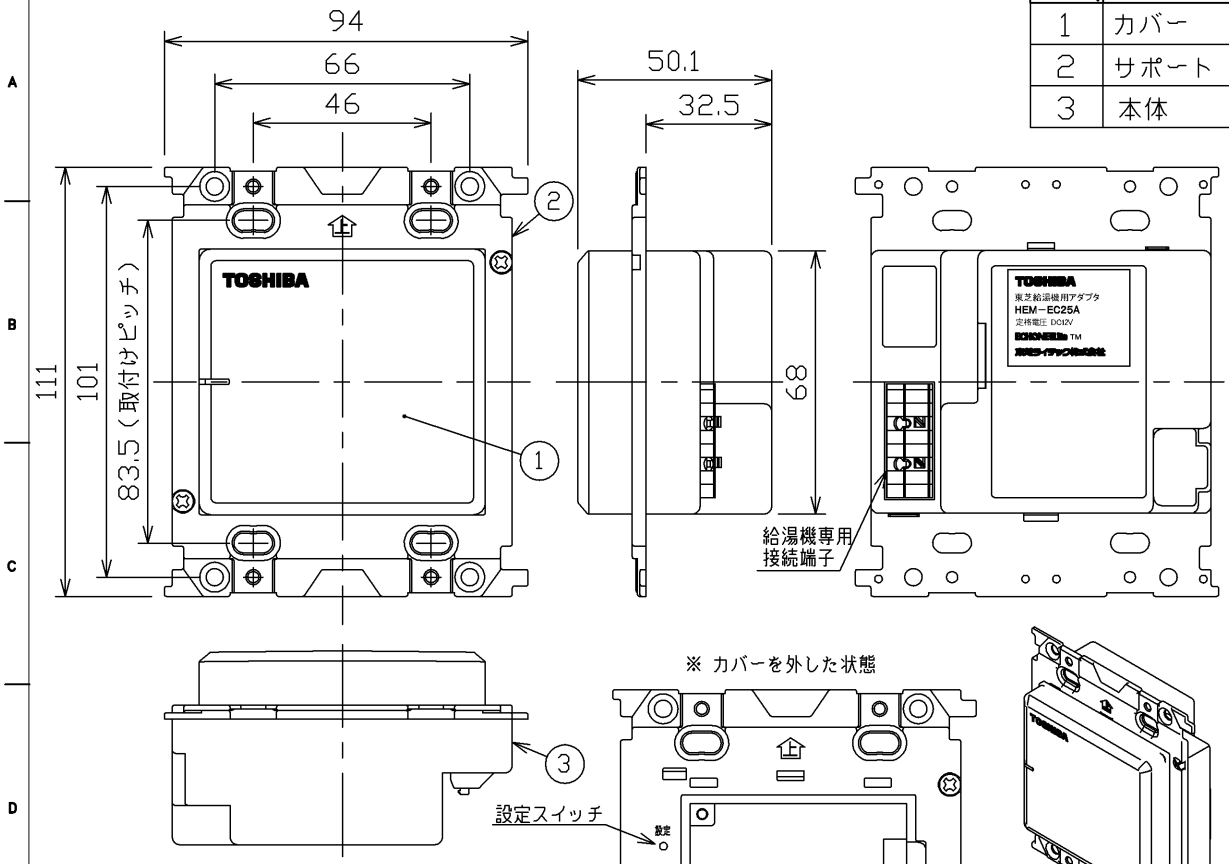

電源		定格電圧	DC12V
		消費電力	2W以下
接続機器	通信機器	名称(形名)	HEM-GW16A (ファームバージョン 1.1.0以降)
		方式	無線 920MHz帯
		規格	ECHONET Lite規格
		その他	上位通信機器(ホームゲートウェイ等)から一定時間(約180分)の間、ECHONETLiteコマンド通信がない場合は、本器が自動的に再起動する場合があります。
	給湯機	名称	東芝エコキュート2/3/4/5シリーズ フルオートタイプ ※1
		代表形名	HWH-FB373C他 ※2
		配線長	50m以内(0.5mm²以上、2芯より線)
	推奨電線	品名	東芝キヤリア製給湯機用別売部品
		形名	HWH-205C(20m)、HWH-505C(50m)
環境		設置場所	屋内専用
		使用周囲温度	0℃~40℃
		使用周囲湿度	85%RH以下(非結露状態)
質量			200g以下
付属品			絶縁付き圧着端子 SP1-0.75S(冨士端子工業製)4個 [適合圧着工具(別売) FT-05V]
適合プレート(別売)			2連接穴用プレート WDG5441(WW)
適合スイッチボックス(別売)			深さ44mm以上(塗代カバー付き)

※1)0シリーズ、1シリーズには接続できません。
※2)適合機種の詳細は、東芝キヤリア株式会社までお問い合わせください。

⚠ 安全に関するご注意

- 本機は、0℃~40℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用しますと、火災の原因になります。
- 屋外や露出取り付け、水気・湿気のある場所、及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。機器の故障や落下などの原因となります。
- 配線の接続の際には、必ず給湯機の漏電遮断器を「切」にしてください。
- ケーブルの結線は、かしめ用端子を用いたり、はんだ付けなどで確実に行ってください。
- 接続部の処理は、短絡や地絡の無いように、絶縁・防水を確実に行ってください。

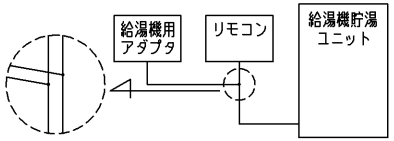

商標について
「エコーネット」、「ECHONET Lite」は、エコーネットコンソーシアムの商標です。
その他、本書に記載されている商品の名称は、各社が商標および登録商標として使用している場合があります。

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名称 TITLE	
野村	近藤	東芝給湯機用アダプタ	
		形名 MODEL NO. HEM-EC25A	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO. AA2016-56041-01	
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE —— / 単位 UNITS mm

日本国内専用(Use only in Japan)

<生産完了 2019年04月01日>