

TOSHIBA

(2015.01, 003) 2019.05.003





安全に関するご注意

- 器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所および腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下、感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付け専用です。壁、傾斜天井等に取り付けできません。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- 送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。



入力電圧 (V)	AC100
消費電力 (W)	1.5

内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。


電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LED	なし	ふっ素樹脂絶縁電線 二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型

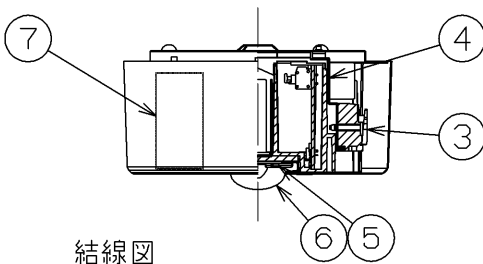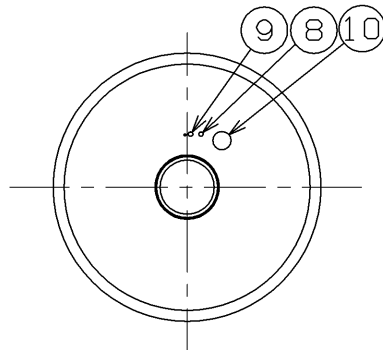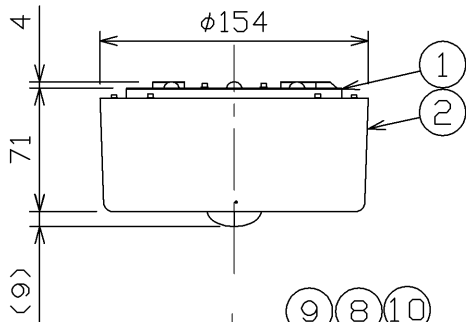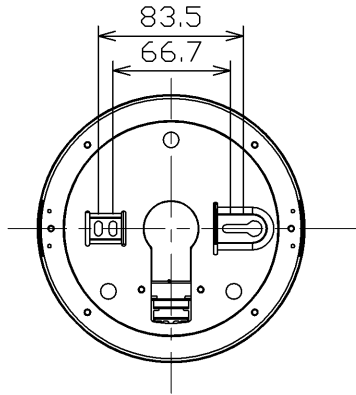

結線図

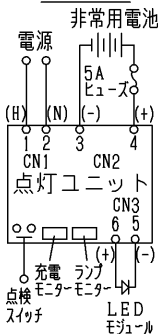


電源穴寸法



電源穴はφ30～φ40であけてください。

- 注) 1.この器具は非常時専用形のため、平常時は点灯いたしません。
2.振動・衝撃を与えないでください。ランプの短寿命、破損の原因となることがあります。
3.カバーを取り付ける際は、カバーの丸穴とモニターの位置を合わせて静かに押し上げてください。落下の原因となることがあります。
4.カバーをはずす際は、注意表示に従い、ばねを片側づつはずしてください。
5.電源線を接続する際は電源線の被覆を端子台に表示されたストリップゲージに合わせて所定の長さ(8mm～9mm)にストリップしてください。
2芯の場合：電源線の外皮は絶縁体が直接造営材に触れる恐れがない長さ(40mm以下)に剥いてください。
3芯の場合：電源線の外皮を所定の長さ(70mm～90mm)に剥き、絶縁体が直接造営材に触れる恐れがないよう付属の保護チューブに挿入してください。

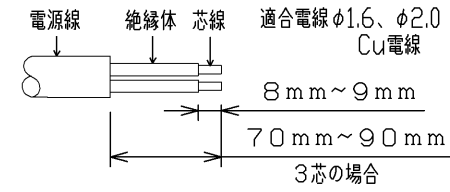

個別制御方式自動点検機能

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名
100	-	0.9	LEDEM30824
			品名
			東芝LED非常用照明器具 (電池内蔵)
承認		担当	図番
仕		佐々木	AA2015-50329-03
単位 mm		第三角法	

東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)



評定番号 D-LALH-07
大臣認定番号 LAE-0011