

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SPC (鋼板)	LEDH60X01TRM
2	セード	1	PMMA (アクリル樹脂)	乳白 (帯電防止剤入り)
3	化粧枠	1	PS (ポリスチレン樹脂)	フロスト
4	アダプタ	1	PBT樹脂	DFC-2209N
5	リモコン送信器	1	-	FRC-205T (K)
6	引線シーリングホド・ディ	1	MP (メタソフェノール樹脂)	DC5042 (W)

▲ 安全に関するご注意

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 酸、アルカリ、硫黄などの腐食性雰囲気のあるところ (温泉地など) では、使用しないでください。短寿命の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- 変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- 安全上LEDを直視することはおやめください。
- 本器具は、傾斜天井には取り付けできません。器具落下の原因となります。

器具の点灯状態切替え方法

- 当器具はリモコン送信器または壁スイッチの操作により、点灯状態を切り替えることができます。

リモコンについて

この商品は連続調光リモコンタイプです。対応する専用リモコン送信器との組み合わせにより、明るさを1%～100% (昼白色時) の範囲で、光色を昼光色～白色～電球色～赤・緑・青で調光してご使用いただけます。

- 専用リモコン送信器 FRC-205T


明るさ・光色： 全光、調光、シーン1、シーン2、シーン3、シーン4、常夜灯 (6段階調光)、消灯
 キレイ (10段階調光)、勉強 (10段階調光)、くつろぎ (10段階調光)、シアター (10段階調光)、おやすみアシスト (10段階調光)
 カラー (10段階調光)、赤・緑・青 (10段階調光)

タイマ： 設定時刻での自動点灯、自動消灯可能。おめざめタイマ、ゆっくりおやすみタイマ30分/60分

- リモコン送信器のご使用は取扱説明書をご確認ください。

壁スイッチでの切替え

壁スイッチOFF後約1秒以内に壁スイッチONにすると、下記の順序で切り替わります。(⇒)

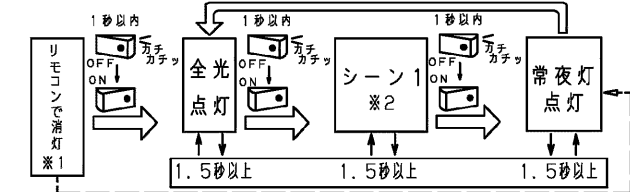

※1：壁スイッチをOFFする前にリモコン操作で器具を消灯状態にしておいた場合は、壁スイッチを再びONにすると常夜灯点灯になります。(一→)

※2：設定した明るさで点灯します。出荷時は約70%調光で点灯します。専用リモコン送信器のみで、お好みの明るさに設定ができます。「シーン1」の設定を「全光点灯」にした場合、「シーン1」点灯は省略されます。

- 1個の壁スイッチで2台以上の「**フルスイッチレス機能**」の器具を操作することはおやめください。同時に切り替わらない場合があります。
- リモコンで消灯した場合、停電が発生した際、「**フルスイッチレス機能**」がはたらき全灯点灯などになることがあります。
- 「**フルスイッチレス機能**」付き器具は、必ず壁スイッチをお使いください。
- 「**フルスイッチレス機能**」により壁スイッチで点灯を切り替えて常夜灯にした際は、常夜灯の明るさがリモコンで調光した明るさとなります。

【基本特性 (周囲温度25℃)】

消費電力 (W)	77.0
全光束 (lm)	5,800
相関色温度 (*1) (K)	2,700~6,500
演色評価数 (*1) (Ra)	85

*1：保証値ではありません。

<セード形名>
LEDHC81718



使用上の注意

- LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
- 調光レベルが下限近くの状態ではLED素子の明るさが低下するため、光色、明るさのバラツキがわかりやすくなる場合があります。ご了承ください。

電圧 (V)	100	適合ランプ (W)	—	質量 (kg)	3.6	形名	LEDH82718X-LC
承認	担当	高井	海老原	東芝LED照明器具			
単位	mm	第三角法	AA2014-51938-06				
							東芝ライテック株式会社