



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SPC (銅板) t0.6	ホワイト
2	反射板	1	Al (アルミニウム) t0.5	内面: 鏡面仕上げ
3	本体カバー	1	SPC (銅板) t0.6	ホワイト
4	安定器	2	-	GEDD-15100C1
5	ソケット	4	UF (ユリア樹脂)	T45
6	殺菌ランプ	2	-	GL15
7	グロースター	2	-	FG-1P
8	循環ファン	1	-	MU1238A-11B


空気循環式紫外線清浄機の設置目安・・・1台につき室内容積100m<sup>3</sup>

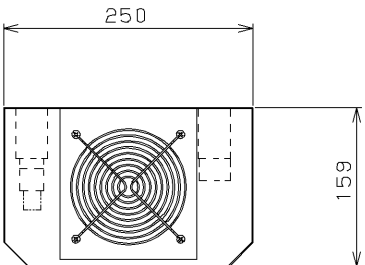

- 注) 1. この器具は振動や衝撃のある場所、腐食性雰囲気のある場所では絶対にご使用にならないでください。  
 2. 本体カバーを外す際は事前に殺菌ランプが点灯していないこと、循環ファンが回っていないことを必ず確認してください。  
 3. 交換部品: GT-15402-FAN (定格寿命30,000時間) (循環ファン+吸気排気口金具)  
 4. 防湿、防油構造でない為、厨房などで使用する場合は十分な換気を行ってください。

**⚠ 安全に関するご注意**

- この器具は一般屋内用器具です。野外や水気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 点灯中のランプは絶対に肉眼で見ないでください。目の痛みや視力障害の原因となります。
- 紫外線を皮膚に直接当てないでください。皮膚の炎症をおこす原因となります。
- 紫外線が直接人に当たる状態では使用しないでください。目の痛みや視力障害の原因となります。



周波数: 50Hz/60Hz共用

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	GT-15402-GL17
100	GL	6.6	品名	東芝空気循環式紫外線清浄機 GL15X2
承認	担当	図番	AA2019-55581-03	
樋口	植田	<b>東芝ライテック株式会社</b>		
単位 mm	第三角法			