



埋込み寸法

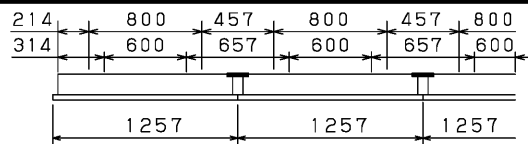


連結使用例




A寸法は25mmを超えないようにしてください。

取付ボルトを使用した場合の器具内寸法

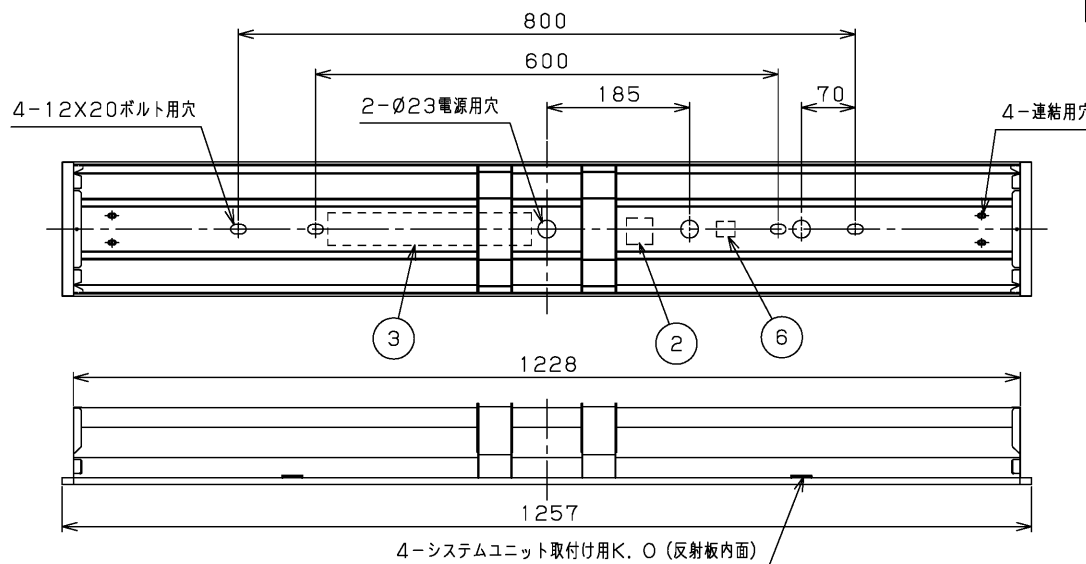

| 部番 | 部 品 名  | 個数 | 材 質             | 摘 要            |
|----|--------|----|-----------------|----------------|
| 1  | 本体     | 1  | CGC (鋼板) t0.4   | 白              |
| 2  | 端子台    | 1  | PP (ポリプロピレン)    | DFC-3629       |
| 3  | 電源ユニット | 1  | —               | LEK-450016A02D |
| 4  | LEDバー  | 1  | —               | 乳白カバー          |
| 5  | コネクタ   | 1  | PA (ポリアミド樹脂)    | —              |
| 6  | 端子台    | 1  | PC (ポリカーボネート樹脂) | DFC-3625 (調光用) |

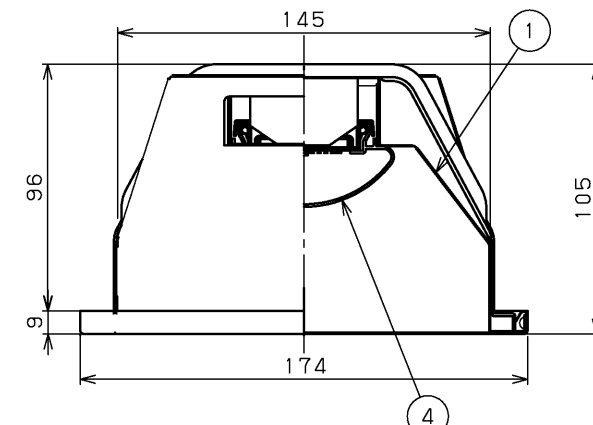

## 5. 200lmタイプ (ハイグレード)

【基本特性 (周囲温度25℃時)】

|              |       |       |       |
|--------------|-------|-------|-------|
| 入力電圧 (V)     | AC100 | AC200 | AC242 |
| 入力電流 (A)     | 0.286 | 0.145 | 0.123 |
| 消費電力 (W)     | 28.5  | 28.0  | 28.0  |
| 相関色温度※1 (K)  | 4000  |       |       |
| 演色評価数※1 (Ra) | 83    |       |       |

※1保証値ではありません。

| 組合わせ形名           | 本体形名           | LEDバー形名        |
|------------------|----------------|----------------|
| LEKR416522HW-LD9 | LEER-41602-LD9 | LEEM-40521W-HG |

適合連結金具 C-153 (別売)


| 電圧 (V)          | 点灯方式 | 質量 (kg)         | 形 名                       |
|-----------------|------|-----------------|---------------------------|
| 100<br> <br>242 | LD   | 3.0             | LEKR416522HW-LD9<br>(1/2) |
| 東 芝 LED 照 明 器 具 |      |                 |                           |
| 承 認             | 担 当  | 図 番             |                           |
| 石 川             | 石 井  | AA2015-52886-02 |                           |
| 単位 mm           | 第三角法 | 東芝ライテック株式会社     |                           |

## 使用上の注意

- LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- システムユニットは、本体のシステムユニット取付け用K、Oを打ち抜いて取り付けてください。
- ナットを締め過ぎると、器具が変形する場合がありますので器具本体が天井に密着したところで締め付けをおやめください。

## 安全に関するご注意


- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、振動の強い場所、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。
- LEDを直視しないでください。
- 二次電圧が150Vを超えますので、100V入力での使用の場合でもアース工事は確実に行ってください。
- 端子の送り容量は16A以下で使用してください。



- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井・柔らかな天井 (ロックウール等) には取り付けられません。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。

器具の取付け方


断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

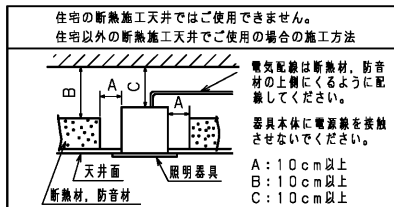


電気配線は断熱材、防音材の上側にくるように配線してください。

器具本体に電源線を接触させないでください。

A: 10cm以上  
B: 10cm以上  
C: 10cm以上



コネクタで電源ユニットとLEDバーを接続します。

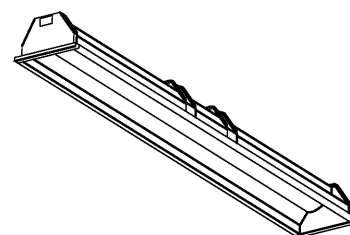

制御機器へ接続する場合の最大接続台数（参考）

| 制御種別   | シリーズ名                              | 品 名           | 形 名         | 電源電圧    | 6900HG | 5200HG | 6900 | 5200 | 4000 | 3200 | 2500 | 2000 |    |
|--------|------------------------------------|---------------|-------------|---------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|----|
| 調 光    | コントロールクス                           | FLコントロールクスPD  | DF-70170-PD | 100     | 33     | 47     | 29   | 37   | 47   | 50   | 50   | 50   |    |
|        |                                    |               |             | 200     | 39     | 39     | 43   | 39   | 39   | 39   | 37   | 37   |    |
|        |                                    |               |             | 242     | 32     | 32     | 36   | 32   | 32   | 32   | 31   | 31   |    |
|        | SESL                               | SESLセンサ       | DF-20206ZD7 | 100-242 | 36     | 36     | 36   | 36   | 36   | 36   | 36   | 36   |    |
| ON/OFF | MESL                               | 接点出力T/U       | TMURB641A   | 100     | 13     | 19     | 11   | 15   | 19   | 24   | 30   | 39   |    |
|        |                                    |               |             | 200     | 26     | 35     | 24   | 30   | 35   | 35   | 35   | 35   |    |
|        |                                    |               | TMURB642A   | 242     | 29     | 29     | 28   | 29   | 29   | 29   | 29   | 29   | 29 |
|        |                                    |               |             | TMUR64A | 100    | 13     | 19   | 11   | 15   | 19   | 24   | 30   | 33 |
|        |                                    |               | TMKG61B     |         | 200    | 21     | 21   | 21   | 21   | 21   | 21   | 21   | 21 |
|        |                                    |               |             | 242     | 17     | 17     | 17   | 17   | 17   | 17   | 17   | 17   |    |
|        |                                    | T/U付BAリレーユニット | TMURT642B   | 100     | 13     | 19     | 11   | 15   | 19   | 24   | 30   | 39   |    |
|        |                                    |               |             | 200     | 26     | 35     | 24   | 30   | 35   | 35   | 35   | 35   |    |
|        |                                    |               |             | 242     | 29     | 29     | 28   | 29   | 29   | 29   | 29   | 29   |    |
|        |                                    | リレー制御T/U      | TMRR01C     | 100     | 44     | 63     | 39   | 50   | 63   | 79   | 78   | 78   |    |
|        |                                    |               |             | 200     | 39     | 39     | 43   | 39   | 39   | 39   | 37   | 37   |    |
|        |                                    |               |             | 242     | 32     | 32     | 36   | 32   | 32   | 32   | 31   | 31   |    |
|        |                                    | TMRR02C       | 100         | 44      | 63     | 39     | 50   | 63   | 79   | 78   | 78   |      |    |
|        |                                    |               | 200         | 39      | 39     | 43     | 39   | 39   | 39   | 37   | 37   |      |    |
|        |                                    | 242           | 32          | 32      | 36     | 32     | 32   | 32   | 31   | 31   |      |      |    |
| SESL   | 人感センサ別置形電源<br>ON/OFFタイプ*<br>4A定格制御 | DF-20204-YS1  | 100         | 8       | 12     | 7      | 10   | 12   | 16   | 20   | 22   |      |    |
|        |                                    | DF-20204-YS2  | 200         | 14      | 14     | 14     | 14   | 14   | 14   | 14   | 14   |      |    |

HG：ハイグレード

調光制御装置の施工上の注意



下記の調光制御装置をご使用して調光を行うことができます。  
調光制御装置と組み合わせるご使用になる場合は次の点にご注意ください。

I. SESLをご使用の場合

- ①SESLは必ず下記に示す製品をご使用ください。
  - ・あかりセンサタイプ…DF-20206XD7（100V～242V用）  
DF-20207XD7（100V～242V用）  
DF-20204MXD7（100V～242V用）
  - ・あかり+人感センサタイプ…DF-20206ZD7（100V～242V用）  
DF-20207ZD7（100V～242V用）  
DF-20204MZD7（100V～242V用）
  - ・パネルタイプ…DF-70403（100V～242V用）
- ②電源線（2線）、調光線（2線）が必要になります。
- ③電源線は、SESL用と器具用の2系統必要となります。

II. コントルクス（コントロールクスPD）をご使用の場合

- ①コントロールクスPDは必ず下記に示す製品をご使用ください。
  - ・DF-70170-PD（100V～242V用）
- ②「電源線（2線）、調光線（2線）」が必要になります。
- ③コントロールクスと照明器具との配線最長は200m以下としてください。
- ・その他SESL、コントロールクスの施工上の注意についてはそれぞれ個別の商品図面または、取扱説明書をお読みください。
- ・器具への結線の際、電源用と調光信号用の端子台を間違わないように接続してください。  
「誤結線しますと電源ユニットが壊れます。」
- ・調光信号線は、φ0.9、φ1.2の軟銅線（CPEV）  
または、警報用信号線（AE線）をご使用ください。
- ④コントロールクスの設定スイッチを図のように操作してください。  
コントロールクスの設定スイッチ操作を行わない場合、ランプ表面の明るさが均一にならないことがあります。性能としては問題ありません。

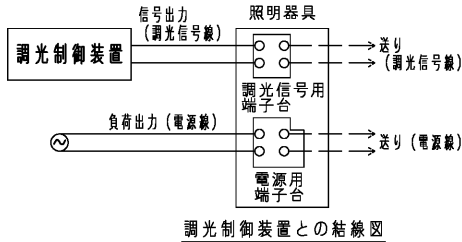

DF-70170-PD  
コントロールクス設定スイッチ図

|                 |      |            |                   |                           |                                                                                       |
|-----------------|------|------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 電圧<br>(V)       | 点灯方式 | 質量<br>(kg) | 形<br>品<br>名       | LEKR416522HW-LD9<br>(2/2) |  |
| 100<br> <br>242 | LD   | 3.0        | 東 芝 L E D 照 明 器 具 |                           |                                                                                       |
| 承 認             |      | 担 当        |                   | 図<br>番                    |                                                                                       |
| 石 川             |      | 石 井        |                   | AA2015-52886-02           |                                                                                       |
| 単位   mm         |      | 第三角法       |                   | 東芝ライテック株式会社               |                                                                                       |