



TOSHIBA (2020.12. 003) 2021.04. 003

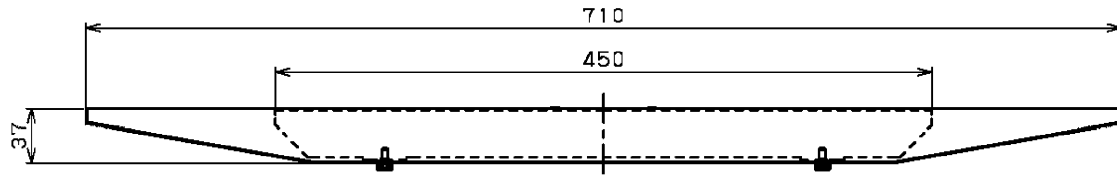



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	カバー	1	SPC(鋼板)t0.8	アクリル焼付塗装(白)
2	取付け金具	1	SGC t1.0 (溶融亜鉛めっき鋼板)	-
3	取付けねじ	4	BsBM(黄銅)	M4x12 アクリル焼付塗装(白)

※参考マンセル値: 0.2PB 9.2/0.4

- 注) 1、器具を取り付ける際は、下記寸法以上の余裕を設けてください。
 2、取付けボックスをご使用の場合は、器具表示面の中心が3:1誘導灯より10mm~20mm下がります。

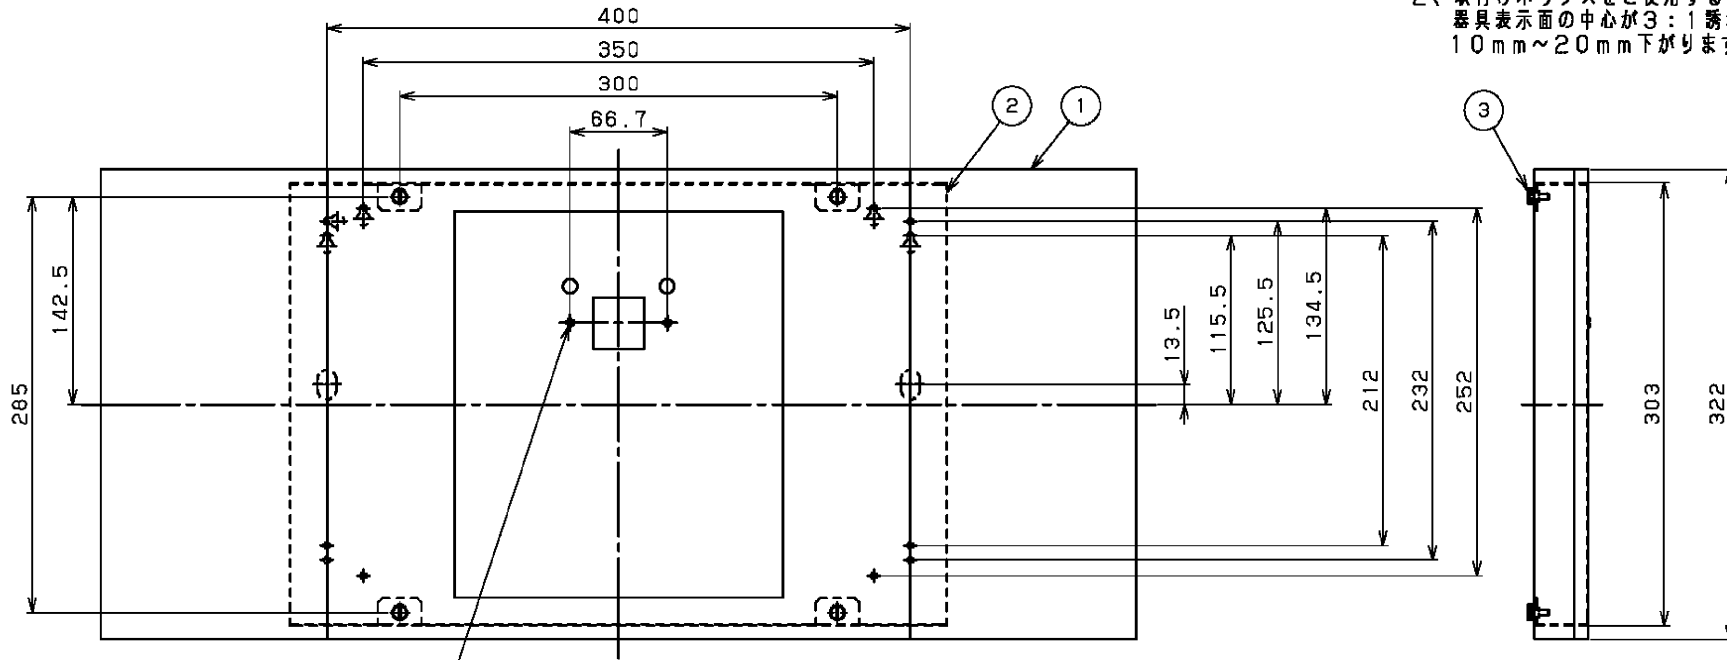

2-M4タップ穴(器具取付け用)

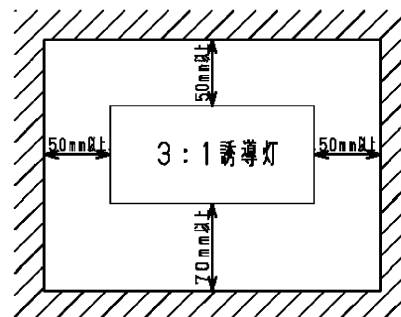

リニューアル対象機種	
FBK-2197	FBK-2170
FBK-2180C	FBK-2179
FBK-2180N	FBK-2179C

電圧	適合器具	電圧 (V)	形名	FBA-2110A
—	FBK-20771-LS17 FBK-42771-LS17 FBK-20771L-LS17 FBK-42771L-LS17	2.8	品名	東芝誘導灯用リニューアルプレート
承認	担当	図番	AA2020-54859-02	
社	小宮山	東芝ライテック株式会社		
単位	mm	第三角法	日本国内専用 (Use only in Japan)	