



**TOSHIBA** (2022.02.003) 2022.12.003

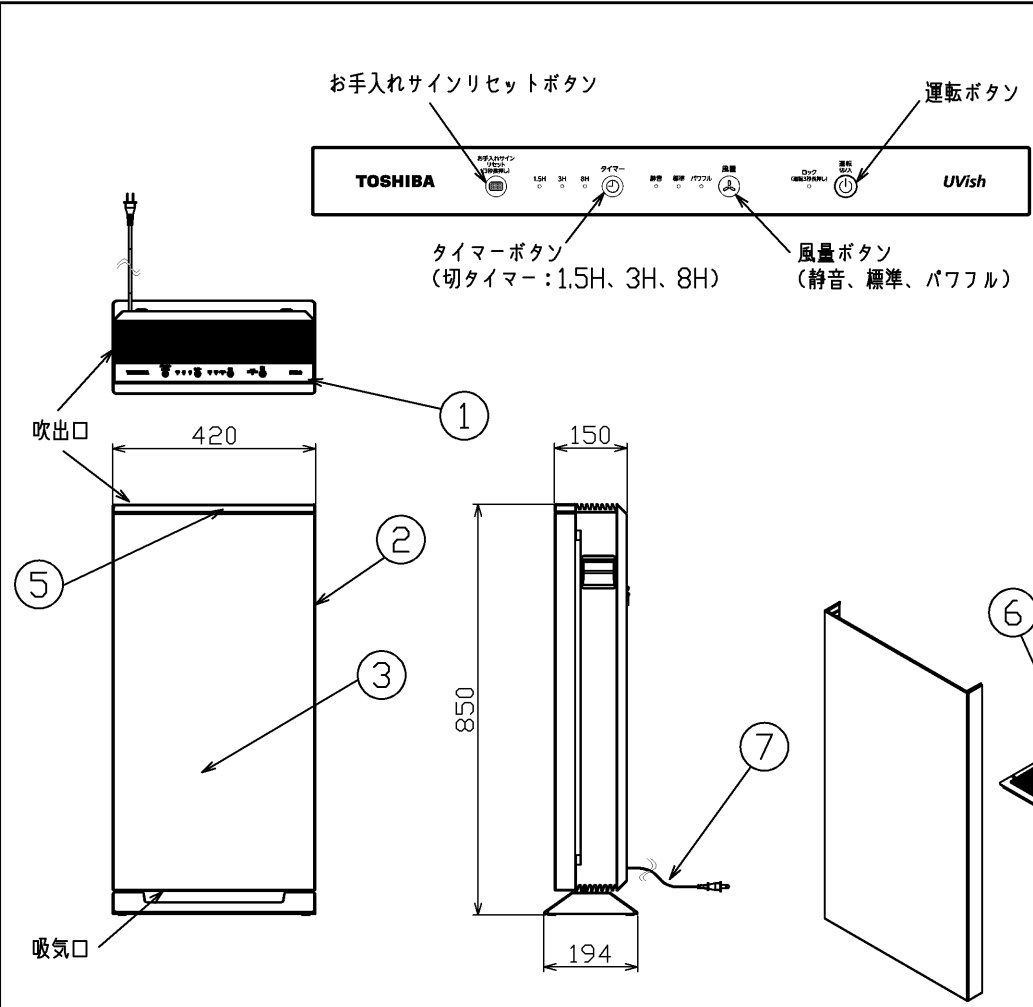

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	操作パネル	1	-	-
2	本体	1	ABS	-
3	表カバー	1	ABS	白
4	光触媒フィルターユニット	1	SUS	313×18×128 mm
5	装飾イルミネーション	-	-	LED：発光色（青色）
6	引出扉	1	SGC	-
7	AC電源プラグ	1	-	灰（コード長1.8m）
8	転倒防止ワイヤー	1	-	付属品；ワイヤー長250mm
9	吊り金具	1	-	付属品

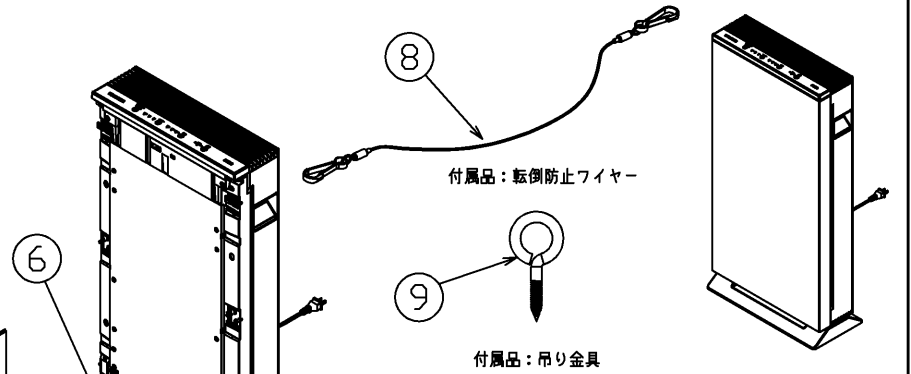

電源	AC100V 50/60Hz		
運転設定	パワフル	標準	静音
運転音	51dB	38dB	24dB
消費電力	75W	53W	40W

- ・光触媒フィルターお手入れサイン機能付き
- ・異常検知： フロントカバー開放検知  
ファン故障検知  
UV-LED温度異常検知

**⚠ 安全に関する警告**

- ・本体の移動、器具の清掃の際は、必ず運転ボタンで装置を停止後、電源コードのプラグ部分を持ってコンセントから抜いてください。感電やケガの原因となります。
- ・分解・修理・改造はしないでください。火災・感電の原因となります。
- ・本体、電源コードに水や液体をかけたり、水に漬けたりしないでください。ショートや感電の原因となります。
- ・吸気口、排気口に物を入れたり、差し込んだり、指をいれしないでください。感電や故障、ケガの原因になることがあります。

**⚠ 安全に関するご注意**

- ・本製品は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。使用環境温度範囲外では使用しないでください。故障の原因となります。
- ・本製品は、集煙・集塵機能を装備していません。脱臭効果が低下しますので、タバコ・線香等の煙や油煙等を吸わせないでください。煙が無くなった状態になるまで運転はお控えください。
- ・不安定な場所に置かないでください。落下や倒れたりした場合にケガの原因となります。
- ・運転中に吸気口、排気口をふさがないでください。変形や故障の原因となります。

適合操作リモコン形名：FRC-4001T（別売）

電圧	点灯方式	数量 (R)	形名	CSD-BZ100A
AC 100V	-	14	品名	
				ウイルス抑制・除菌脱臭用 UV-LED光触媒装置
承認	担当	図番	AA2022-50525-04	
森山	中野	番	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			