

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	操作パネル	1	-	-
2	本体	1	ABS	-
3	表カバー	1	ABS	白
4	光触媒フィルターユニット	1	SUS	313×18×128mm
5	装飾イルミネーション	-	-	LED：発光色（青色）
6	引出扉	1	SGC	-
7	AC電源プラグ	1	-	100V専用 白（コード長2.0m）
8	壁面取付金具	1	SGC	-
9	フロントカバー吊り紐	2	-	付属品
10	リモコン送信機	1	-	付属品 FRC-4001T

電源	AC100-240V 50/60Hz		
運転設定	パワフル	標準	静音
運転音	51dB	38dB	24dB
消費電力	75W	53W	40W

\*コンセントプラグ使用時AC100V 50/60Hz

・光触媒フィルターお手入れサイン機能付き  
 ・異常検知：フロントカバー開放検知  
 ファン故障検知  
 UV-LED温度異常検知


電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	CSD-BKC100A
100   240	—	17	品名	
				ウイルス抑制・除菌脱臭用 UV-LED光触媒装置
承認	担当	図番	AA2022-50527-02 (1/2)	
森山	山崎		<b>東芝ライテック株式会社</b>	
単位 mm	第三角法			

日本国内専用 (Use only in Japan)

⚠ 安全に関する警告


- 本製品の定格電圧は以下です。  
コンセントプラグ付コード使用時：交流 100V  
ケーブル配線時：交流 100-240V  
上記電圧（定格電圧±5%以内）以外では使用しないでください。火災や感電・漏電の原因となります。
- 分解・修理・改造はしないでください。火災や感電・漏電の原因となります。
- 150V以上でご使用の場合、アース工事は電気設備の技術基準に従い確実に行ってください。アースが不完全な場合には、感電の原因となります。（D種（第三種）接地工事）
- 製品の取り付けは、質量に耐える所に本体表示並びに取扱説明書に従ってください。取り付けに不備があると器具の落下、感電、火災の原因となります。
- 天井への取り付け、補強のない、または強度が不十分な壁面への取り付け・据え置き取り付けはしないでください。発火、感電、落下の原因となります。
- 電源線を無理に曲げる、束ねる、引っ張るなど強い力を加えないでください。また、ケーブル配線時に芯線を曲げたりねじったりしないでください。火災や感電の原因となります。
- コンセントプラグを差し込む際は、ガタツキがないように、しっかりと刃の根元まで確実に差し込んでください。接続が不完全な場合は、感電や火災の原因となります。プラグやコンセントにゆるみや傷みがある場合は、使用を中止してください。
- 製品が破損し、適切に使用できない場合は、すみやかに使用を中止してください。感電や火災、けがの原因となります。
- コンセントプラグ付コードご使用時、コードを変換のご使用や、タコ足配線にて使用しないでください。火災の原因となります。
- 焦げたニオイなど異臭や発煙などがみとめられた場合は、運転を停止し、電源コードのプラグを抜いてください。故障や感電、火災の原因となります。
- 落としたり、倒したりぶついたりするなど、過度の衝撃を与えた本体をそのまま使用継続しないでください。機器の内部が破損している場合、故障や火災の原因となる場合があります。
- ぬれた手で電源コードのコンセントプラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。
- 本製品の清掃の際には、必ず運転ボタンを切ってから行ってください。感電や怪我の原因となります。
- 電源コードのプラグ部分のホコリは定期的に取り除いてください。ホコリがたまることで湿気などにより絶縁不良となり、火災の原因となります。
- 取気口、排気口に物を入れたり、差し込んだり、指を入れないでください。感電や故障、ケガの原因になることがあります。

<取付穴寸法>

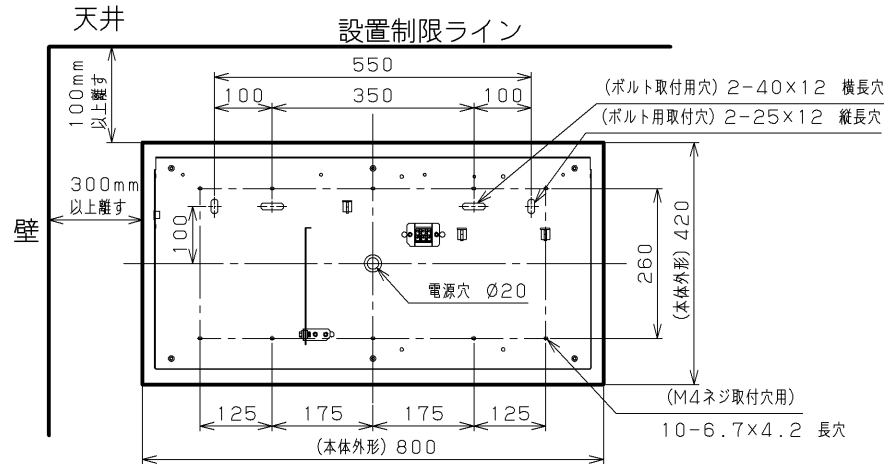

⚠ 安全に関するご注意

- 屋外で使用しないでください。雨水のかかる場所で使用されますと、漏電、感電の恐れがあります。
- 直射日光の当たる場所では、使用しないでください。変色・変形や故障の原因となります。
- 塵埃の多い場所で使用しないでください。目詰まりにより故障や劣化の原因となります。
- 金属製のホコリがある場所では使用しないでください。故障の原因となります。
- 結露の発生しやすい環境で使用しないでください。火災や感電の原因となります。
- 湿気の多い場所や浴室で使用しないでください。感電や故障の原因となります。
- 蒸気や霧が発生するもの近くで使用しないでください。故障の原因となります。
- 腐食性ガス（硫化水素、亜硫酸、亜硝酸、塩素、シロキサン）が充満する環境（温泉地、プールなど）で使用しないでください。性能低下や故障の原因となります。
- オイル、シンナー、殺虫剤、フッ素樹脂やシリコンを配合したスプレーなどは近くで使用しないでください。性能やフィルター寿命が低下します。
- 火のついたもの近くに置かないでください。火災の原因になることがあります。
- 仮設電源など電力の供給が不安定な環境で使用しないでください。故障の原因となります。
- 本機は集塵・集塵機能を装備していません。脱臭効果が低下しますのでタバコ・線香等の煙や油煙等を吸わせしないでください。煙が無くなった状態になるまで運転はお控えください。
- 運転中に吸気口、排気口をふさがないでください。変形や故障の原因となります。
- 乾燥した場所など、静電気の発生しやすい場所には設置しないでください。誤動作や故障の原因になることがあります。
- 使用中や使用直後は、お手入れをしないでください。ケガや故障の原因となる場合があります。
- 使用環境温度範囲外では使用しないでください。故障の原因となります。
- 光触媒フィルターユニットを取り外したまま使わないでください。脱臭性能が得られない原因となります。
- お手入れの際は、外した部品を確実に取り付けてください。故障の原因となる場合があります。
- 強電界、強磁界、高周波が発生する装置の影響のある場所では使用しないでください。故障の原因となります。
- 光触媒フィルターユニットのお手入れの際に、水につけおき洗った直後に、濡れたまま取り付けて使用しないでください。故障の原因となります。
- 本製品は内部にUV-C LED（紫外線）が搭載されてます。製品が破損し、適切に使用できない場合は、すみやかに使用を中止してください。紫外線は人体に有害であり、皮膚の炎症や痛みなどを引き起こす原因となります。
- 装置周りにスペースを確保してください。効果の低下の原因となります。
- 室内燻蒸（くんじょう）タイプの殺虫剤を使用するときは運転しないでください。機器内部に蓄積した薬剤が運転したときに放出される可能性があります。室内燻蒸をされる場合は、電源コードのプラグを抜くか、ブレーカーを落とすなどして電源を遮断し、製品全体を薬剤に触れないようにカバーをかけるようにしてください。
- 人が本体にぶつかりやすい場所には設置しないで下さい。ケガや故障の原因になることがあります。



電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	CSD-BKC100A
100   240	—	17	品名	
			品名	ウイルス抑制・除菌脱臭用 UV-LED光触媒装置
承認	担当	図番	AA2022-50527-02 (2/2)	
森山	山崎	番	<b>東芝ライテック株式会社</b>	
単位 mm	第三角法			