

# TOSHIBA

## 東芝デフロストガラスユニット取扱説明書


### THS-2D (カメラケース THN-220 専用)

このたびは東芝デフロストガラスユニットをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。お求めのデフロストガラスユニットを正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになったあとは必ず保存してください。

#### 取付けかた

本デフロストガラスユニットを次の手順でカメラケース (THN-220) に取付けてください。

- ① カメラケース (THN-220) の外ケースをはずします。
- ② 前面ガラスを止めているナット 8 個を 4 mm ナット用のボックスドライバーを使ってはずし、前面ガラスをはずしてください。(ただし防水用ゴムはそのままカメラケース側に残しておいてください。)
- ③ はずした前面ガラスのかわりにデフロストガラスユニットをナット 8 個でしっかりとめてください。このときナットを締めすぎてデフロストガラスを割らないようにご注意ください。また、本デフロストガラスユニットは外ケースをかぶせたときに通電するように上部にマイクロスイッチが取り付けられています。
- ④ 端子台 (10P) へ下図のように接続してください。
- ⑤ 接続が終わりましたら、外ケースを取り付けてください。

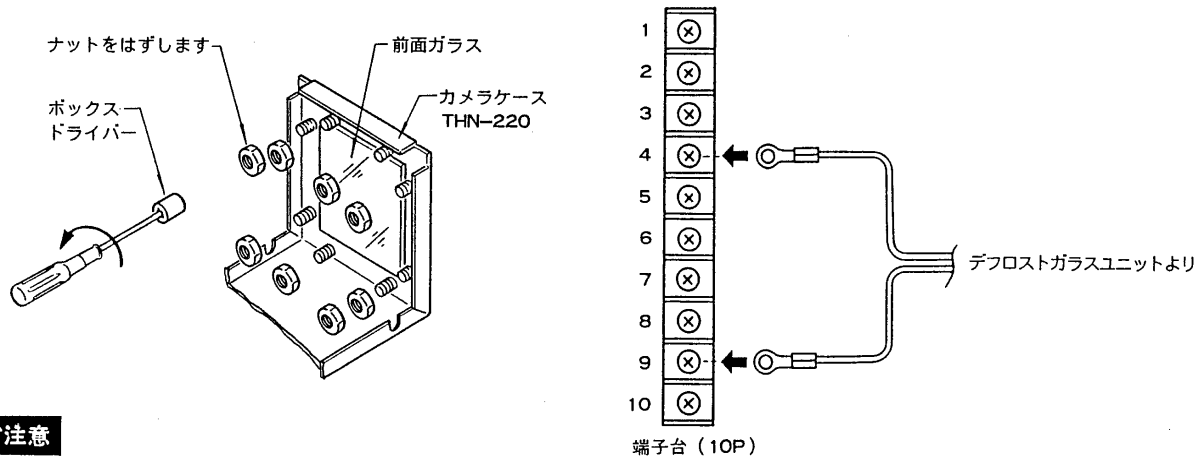


#### ご注意

- (1) 本ユニットは、ガラス面内側が通電されますので、マイクロスイッチを押した状態でガラス面の内側を手でさわらないようにしてください。
- (2) カメラケース (THN-220) とリモコン操作器または、リレーボックスとの接続は、カメラケース (THN-220) の取扱説明書に従って接続してください。

#### 仕様

適合カメラケース	THN-220
電源電圧	AC100V, 50/60Hz
消費電力	10W
動作方式	サーモスイッチにより30℃以下ON、50℃以上OFF
付属品	束線止め..... 1 取扱説明書..... 1 サービスステーション一覧表..... 1

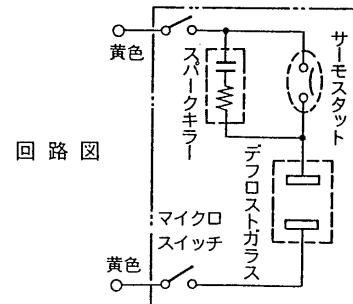

#### 修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、お買いあげの販売店またはお近くの東芝消費者ご相談センター、東芝サービスステーションにご相談ください。なお、ご相談されるときは形名 (THS-2D) およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

照明電材事業部 〒140 東京都品川区南品川2丁目2番13号 (南品川JNビル) TEL (03) 5463-8779

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

(2213)A