※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読み下さい。

**TOSHIBA** (2015.07. 001) 2016.05. 001




A寸法は25mmを超えないようにしてください。
取付けボルトを使用した場合の器具内寸法




埋込み穴寸法

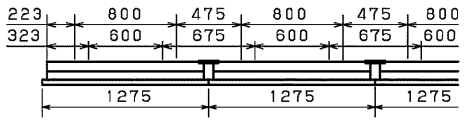


連結使用例

| 部番 | 部品名 | 個数 | 材質 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本体 | 1 | CGC (鋼板) t0.4 | 白 |
| 2 | 端子台 | 1 | PP (ポリプロピレン樹脂) | DFC−3629 |
| 3 | 電源ユニット | 1 | − | LEK−450016A02D |
| 4 | LEDバー | 1 | − | 乳白カバー |
| 5 | コネクタ | 1 | PA (ポリアミド樹脂) | − |
| 6 | 端子台 | 1 | PC (ポリカーボネート樹脂) | DFC−3625 (調光用) |

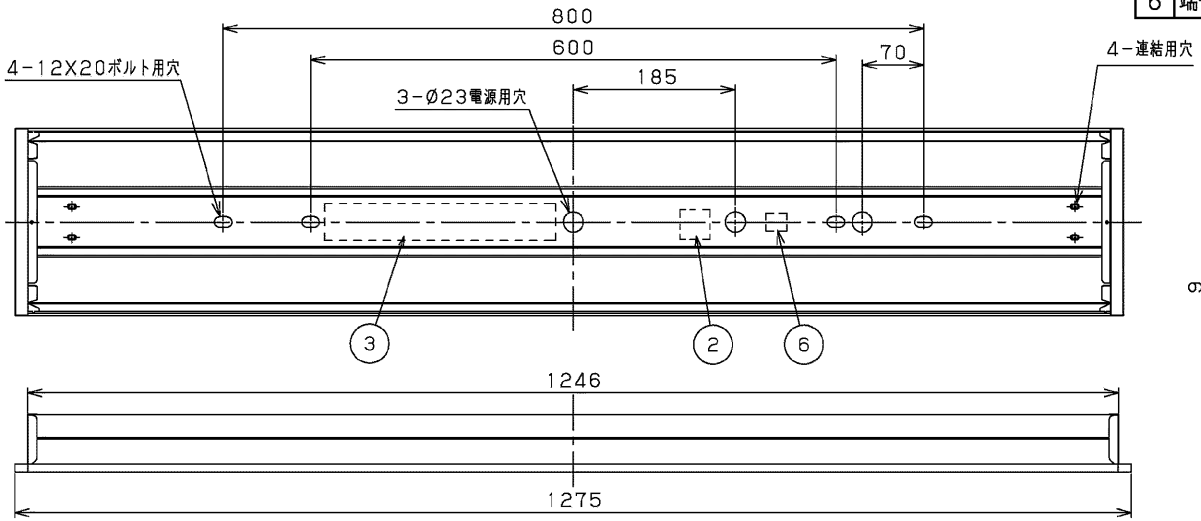


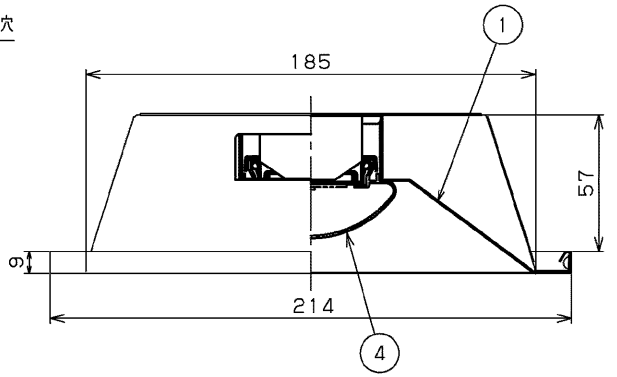


## 使用上の注意

1) LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
2) 点灯直後・消灯直後に「ピシ、ピシ」「ブツ、ブツ」等のプラスチックの伸縮によるきしみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
3) 虫の飛来が多い場所で使用される場合、LEDバー内に虫が侵入する恐れがあります。この場合は防湿・防雨形器具をお勧めします。

## ⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は、5℃~35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、振動の強い場所、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス（硫黄成分含む）の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。

- LEDを直視しないでください。
- 二次電圧が150Vを超えますので、100V入力でのご使用の場合でもアース工事は確実に行ってください。
- 端子台の送り容量は12A以下で使用してください。

- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井（ロックウール等）には取り付けないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。

器具の取付け方
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法




電気配線は断熱材，防音材の上側にくるように配線してください。
器具本体に電源線を接触させないでください。
A：10cm以上
B：10cm以上
C：10cm以上




コネクタで電源ユニットとLEDバーを接続します。

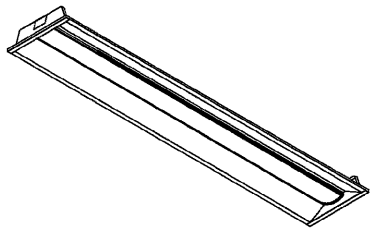

## 6，900lmタイプ（ハイグレード）

【基本特性（周囲温度25℃時）】

| 入力電圧 (V) | AC100 | AC200 | AC242 |
|---|---|---|---|
| 入力電流 (A) | 0.406 | 0.200 | 0.169 |
| 消費電力 (W) | 40.5 | 39.0 | 39.0 |
| 相関色温度※1 (K) | 4000 | | |
| 演色評価数※1 (Ra) | 83 | | |

※1保証値ではありません。

| 組合わせ形名 | 本体形名 | LEDバー形名 |
|---|---|---|
| LEKR419692HW-LD9 | LEER-41902-LD9 | LEEM-40691W-HG |

適合連結金具 C−153 (別売)

| 電圧 (V) | 点灯方式 | 質量 (kg) | 形名 | LEKR419692HW-LD9 (1/2) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | LD | 2.7 | 品名 | 東芝LED照明器具 |
| 242 | | | 図番 | AA2015-52994-03 |

| 承認 | 担当 |
|---|---|
| 石川 | 石井 |
| 単位 mm | 第三角法 |

東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)

＜生産完了 2016年10月01日＞

TOSHIBA (2015.07. 001) 2016.05. 001

## 制御機器へ接続する場合の最大接続台数（参考）

| 制御種別 | シリーズ名 | 品 名 | 形 名 | 電源電圧 | LEDバータイプ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 6900HG | 5200HG | 6900 | 5200 | 4000 | 3200 | 2500 | 2000 |
| 調光 | コントルクス | FLコントルクスPD | DF-70170-PD | 100 | 33 | 47 | 29 | 37 | 47 | 50 | 50 | 50 |
| | | | | 200 | 39 | 39 | 43 | 39 | 39 | 39 | 37 | 37 |
| | | | | 242 | 32 | 32 | 36 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 |
| | SESL | SESLセンサ | DF-20206ZD7 | 100-242 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| ON/OFF | MESL | 接点出力T/U | TMURB641A<br>TMURB642A | 100 | 13 | 19 | 11 | 15 | 19 | 24 | 30 | 39 |
| | | | | 200 | 26 | 35 | 24 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| | | | | 242 | 29 | 29 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| | | | TMUR64A<br>TMKG61B | 100 | 13 | 19 | 11 | 15 | 19 | 24 | 30 | 33 |
| | | | | 200 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| | | | | 242 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| | | T/U付BAリレーユニット | TMURT642B | 100 | 13 | 19 | 11 | 15 | 19 | 24 | 30 | 39 |
| | | | | 200 | 26 | 35 | 24 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| | | | | 242 | 29 | 29 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| | | リレー制御T/U | TMRR01C<br>TMRR02C | 100 | 44 | 63 | 39 | 50 | 63 | 79 | 78 | 78 |
| | | | | 200 | 39 | 39 | 43 | 39 | 39 | 39 | 37 | 37 |
| | | | | 242 | 32 | 32 | 36 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 |
| | SESL | 人感センサ別置形電源ON/OFFタイプ 4A定格制御 | DF-20204-YS1 | 100 | 8 | 12 | 7 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 |
| | | | DF-20204-YS2 | 200 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |

HG：ハイグレード

## 調光制御装置の施工上の注意

下記の調光制御装置をご使用して調光を行うことができます。
調光制御装置と組み合わせてご使用になる場合は次の点にご注意ください。

Ⅰ. SESLをご使用の場合

①SESLは必ず下記に示す製品をご使用ください。
- あかりセンサタイプ…DF-20206XD7（100V~242V用）
  DF-20207XD7（100V~242V用）
  DF-20204MXD7（100V~242V用）
- あかり＋人感センサタイプ…DF-20206ZD7（100V~242V用）
  DF-20207ZD7（100V~242V用）
  DF-20204MZD7（100V~242V用）
- パネルタイプ…DF-70403（100V~242V用）

②電源線（2線）、調光線（2線）が必要になります。
③電源線は、SESL用と器具用の2系統必要となります。

Ⅱ. コントルクス（コントルクスPD）をご使用の場合

①コントルクスPDは必ず下記に示す製品をご使用ください。
- DF-70170-PD（100V~242V用）

②「電源線（2線）、調光線（2線）」が必要になります。
③コントルクスと照明器具との配線最遠長は200m以下としてください。
- その他SESL、コントルクスの施工上の注意についてはそれぞれ個別の商品図面または、取扱説明書をお読みください。
- 器具への結線の際、電源用と調光信号用の端子台を間違わないように接続してください。「誤結線しますと電源ユニットが壊れます。」
- 調光信号線は、Ø0.9, Ø1.2の軟銅線（CPEV）または、警報用信号線（AE線）をご使用ください。

④コントルクスの設定スイッチを図のように操作してください。
コントルクスの設定スイッチ操作を行わない場合、ランプ表面の明るさが均一にならないことがありますが性能としては問題ありません。

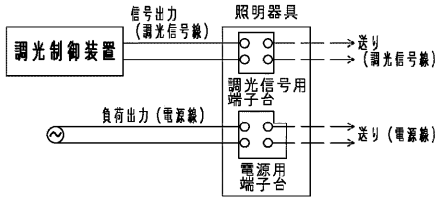

調光制御装置との結線図



DF-70170-PD
コントルクス設定スイッチ図

| 電圧(V) | 点灯方式 | 質量(kg) | 形名 | LEKR419692HW-LD9 (2/2) |
|---|---|---|---|---|
| 100 \| 242 | LD | 2.7 | 品名 | 東芝LED照明器具 |
| 承認 | 担当 | | 図番 | AA2015-52994-03 |
| 石川 | 石井 | | | |
| 単位 mm | 第三角法 | | 東芝ライテック株式会社 | |

日本国内専用 (Use only in Japan)

＜生産完了 2016年10月01日＞