


東芝照明器具配光データシート

名称	街路照明器具
形名	HG-1392

保守率	良	0.73
	中	0.69
	否	0.65


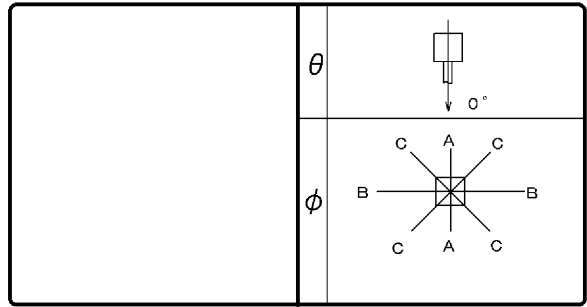


光源	名称	蛍光水銀ランプ
	形名	HF100X
	光束	4200 lm × 1

効率	F \cap	27.3 %
	F \cup	41.2 %
	F \circ	68.4 %
	器具光束	2875 lm

備考

前面	グローブ (フロスト)
反射面	

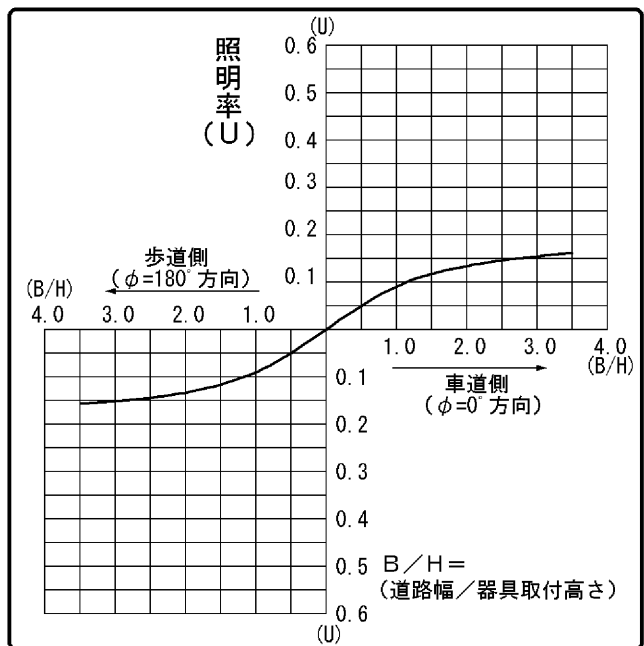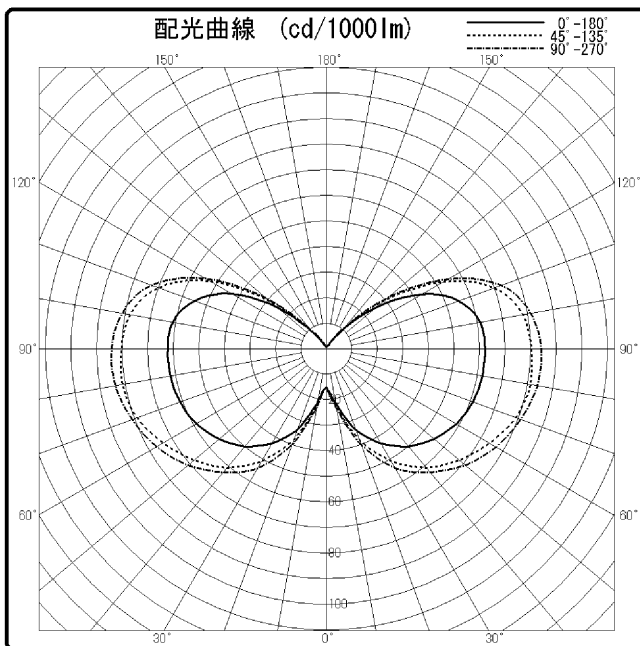

$\theta \setminus \phi$	0°	45°	90°	135°	180°
0°	15	15	15		
10°	22	23	24		
20°	34	38	40		
30°	43	51	54		
40°	50	61	63		
50°	55	68	71		
60°	59	74	77		
70°	61	79	81		
80°	62	81	84		
90°	62	80	84		
100°	61	78	81		
110°	55	70	73		
120°	43	53	55		
130°	25	29	31		
140°	9	10	11		
150°	2	3	3		
160°	1	1	1		
170°	1	1	1		
180°	1	1	1		

